

VI ER SØRBØ!



Foto: Kjetil Mørk

Fra venstre: Ivar Sandal, Geir Hansen, Kristian Roset-Hansen, Kjell Åge Torsen, Magne Hestnes, May Brit Nordhus, Jorunn G. Hansen, Bjørn Sørbo, Ove Skjørestad, Ole Bringeland, Ove Øxnevad, Rolf Hornenes, Norvall Gjellestad og Vidar Hegreberg.

KONTAKTINFORMASJON:

Sørbo 51 44 43 50 ordre@bsorbo.no

ANSATTE:

Bringeland, Ole	91 65 38 88	ole@bsorbo.no
Gjellestad, Norvall	47 97 05 44	norvall@bsorbo.no
Hansen, Geir	91 53 22 52	geir@bsorbo.no
Hegreberg, Vidar	90 61 36 61	vidar@bsorbo.no
Hestnes, Magne	95 79 90 22	rolf@bsorbo.no
Hornenes, Rolf	90 01 43 90	rolf@bsorbo.no
Nordhus, May Brit	90 47 42 04	maybrit@bsorbo.no
Roset Hansen, Kristian	94 81 09 69	kristian@bsorbo.no
Sandal, Ivar	90 72 80 17	ivar@bsorbo.no
Sørbo, Bjørn Olaf	90 57 57 20	bjorn@bsorbo.no
Torsen, Kjell Åge	97 51 28 14	kjellaage@bsorbo.no
Øxnevad, Ove	95 24 91 06	ove@bsorbo.no

HER ER SØRBØ



B. Sørbø AS, Stavanger

Kundegruppe: Bygnings-/trelastforretninger, glassmestre, entreprenører, industri.

Sørbø Partner AS, Stavanger

Kundegruppe: Dør- og vindusprodusenter



Produksjonslokaler på Mosterøy

Produksjon av spalteventiler og bearbeiding av profiler, f. eks. kapping, hulling, fresing.

Vi har også lager i Trondheim med deler av vårt sortiment.

PRODUKT- SPEKTER

- DØR OG VINDUSKOMPONENTER
- GLASSMESTERUTSTYR
- FUGEMASSER/SKUM/FUGEUTSTYR/LIM
- BESLAG/FESTEMIDLER
- BYGG-GUMMI
- VERKTØY/UTSTYR
- TAPE/EMBALLASJE
- VINDTETTING





Bestilling kan foretas på

- Telefon: 51 44 43 50
- Telefaks: 51 44 43 51
- E-mail: ordre@bsorbo.no
- www.bsorbo.no

Vi har faste kjøreruter i følgende distrikt:
Deler av Østfold, Hedmark, Vestfold, Telemark, Sørlandet,
Rogaland, Hordaland, Sogn og Sunnmøre.

DØR/VINDUSKOMPONENTER


GLASSMESTERUTSTYR



ALUMINIUM GLASSLISTER - KLIPSLISTER


ueloksert / hvitlakkert

ART. NR	BENEVNELSE	B	H	PR. KART.
112190	Al. glasslist 5219	18 mm	23 mm	40x5 mtr.
121370	Klips 137			4000 stk.



med klips 137

ART. NR	BENEVNELSE	B	H	PR. KART.
111830	Al. glasslist 5183	22 mm	24 mm	40x5 mtr.
111833	Al. glasslist 5183, hvit	22 mm	24 mm	40x5 mtr.
111890	Al. glasslist 5189	25 mm	24 mm	40x5 mtr.
111893	Al. glasslist 5189, hvit	25 mm	24 mm	40x5 mtr.
111840	Al. glasslist 5184	28 mm	24 mm	40x5 mtr.
111843	Al. glasslist 5184, hvit	28 mm	24 mm	40x5 mtr.
111880	Al. glasslist 5188	31 mm	24 mm	40x5 mtr.
111883	Al. glasslist 5188, hvit	31 mm	24 mm	40x5 mtr.
112050	Al. glasslist 5205	34 mm	24 mm	40x5 mtr.
112053	Al. glasslist 5205, hvit	34 mm	24 mm	40x5 mtr.
111850	Al. glasslist 5185	39 mm	24 mm	35x5 mtr.
111853	Al. glasslist 5185, hvit	39 mm	24 mm	35x5 mtr.
111910	Al. glasslist 5191	47 mm	24 mm	30x5 mtr.
111913	Al. glasslist 5191, hvit	47 mm	24 mm	30x5 mtr.



med klips 143

ART. NR	BENEVNELSE	PR. KART.
121430	Klips 143 u/hull	4000 stk
121431	Klips 143 m/hull	4000 stk


ART. NR	BENEVNELSE	B	H
115300	Al. isolerglass-spross	22 / 7 mm	12 mm





Sorbo

Bjødnebein 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no


ART. NR	BENEVNELSE	B	H
635293	Al. glasslist side/topp	12,0 mm	17,5 mm
635292	Al. glasslist side/topp	14,5 mm	17,5 mm
635294	Al. glasslist side/topp	18,0 mm	17,5 mm
635291	Al. glasslist side/topp	28,5 mm	17,5 mm
635290	Al. glasslist side/topp	34,5 mm	17,5 mm
121867	Plastklips 867 / 3000 stk.		

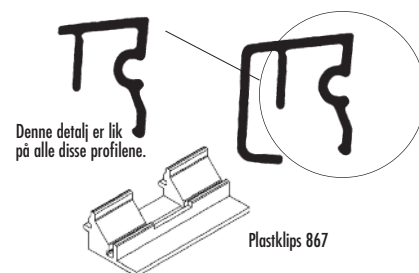

ART. NR	BENEVNELSE	B	H
635283	Al. glasslist side/topp 5283 for spor	8,5 mm	17,5 mm
6319421	Al. glasslist side/topp 19421 for spor	11,5 mm	17,5 mm
635286	Al. glasslist side/topp 5286 for spor	14,5 mm	17,5 mm
635276	Al. glasslist side/topp 5276 for spor	18,5 mm	17,5 mm
635275	Al. glasslist side/topp 5275 for spor	20,5 mm	17,5 mm
635318	Al. glasslist side/topp 5318 for spor	24,5 mm	17,5 mm
635285	Al. glasslist side/topp 5285 for spor	28,5 mm	17,5 mm
635317	Al. glasslist side/topp 5317 for spor	31,5 mm	17,5 mm
635284	Al. glasslist side/topp 5284 for spor	34,5 mm	17,5 mm
635278	Al. glasslist side/topp 5278 for spor	38,5 mm	17,5 mm
635277	Al. glasslist side/topp 5277 for spor	40,5 mm	17,5 mm

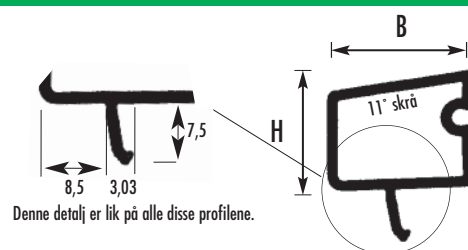


ART. NR	BENEVNELSE	B	H	PR. KART.
111330	Al. glasslist 5133 Side + Topplist	17 mm	18 mm	40x5 mtr.
121330	Klips 133			4000 stk.




SPROSSEKLIPS / PLASTPLUGG

ART. NR	BENEVNELSE	PR. KART.
424000	Max sprosseklips 23°	2000 par
424050	Max sprosseklips 11°	2000 par
1216355	Sprosseklips	100 stk.

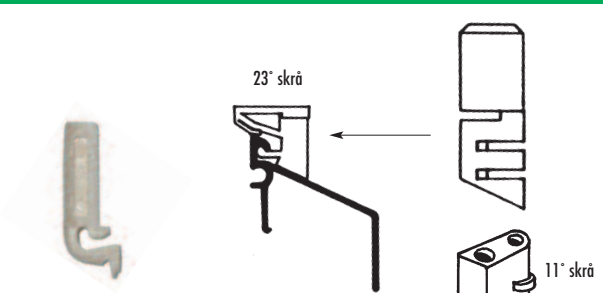

ART. NR	BENEVNELSE	PR. KART.
121076	Sprossepinne/hylse MP 076, hvit	1000 par
121081	Sprossepinne/hylse MP 076, sort	1000 par



ART. NR	BENEVNELSE	STØRRELSE	FARGE	PR. KART.
	Plastplugg	9 mm	Transp., hvit, beige, brun, grå	2000 stk.
	Plastplugg	10 mm	Transp., hvit, beige, brun, grå	2000 stk.
	Plastplugg	12 mm	Transp., hvit, beige, brun, grå	2000 stk.
	Plastplugg	14 mm	Transp., hvit, beige, brun, grå	2000 stk.

Andre farger på forespørsel

Fargekoder: Hvit:RAL 9010, beige RAL 1014, brun RAL 8011, NCS 4060Y 80R, grå RAL 7036, RAL 9006, RAL 7004.

Farge-avvik kan forekomme.



ART. NR	BENEVNELSE
424150	Bor for sross




Sorbo

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

ALUMINIUM DRENSLISTER

Leveres ueloksert. Kan leveres eloksert og lakkert, boret/stanset.

9

ART. NR	BENEVNELSE	DIM.	PR. KART.
111700	Al. skinne 5170	16x21 mm	40x5 mtr.
111790	Al. skinne 5179	22x28,5 mm	20x5 mtr.
111450	Al. skinne 5145	26x18 mm	40x5 mtr.

Utstanset slisse
Endestykke leveres til
SBØ 5179

ART. NR	BENEVNELSE	DIM.	PR. KART.
112520	Al. skinne	25x2mm	40x5 mtr.
112530	Al. skinne	25x3mm	40x5 mtr.
112531	Al. skinne m/hull	25x3mm	40x5 mtr.
112303	Al. skinne	30x3mm	40x5 mtr.

ALUMINIUM SKINNE


ALUMINIUM – BEKLEDNINGSPROFILER

Lakkeres etter ønske. 6 m lengde

ART. NR	BENEVNELSE	BREDDE	HØYDE	
9519032	Alum.bekl. 19032, dekklist	17,5 mm	7,6 mm	
9518909	Alum.bekl. 18909, dekklist	25,0 mm	7,6 mm	
9519030	Alum.bekl. 19030, dekklist	32,5 mm	6,5 mm	
9518842	Alum.bekl. 18842, dekklist	38,0 mm	17,7 mm	17,5 mm
9519026	Alum.bekl. 19026, dekklist	41,0 mm	6,5 mm	
9553280	Alum.bekl. 5328, dekklist	44,0 mm	6,5 mm	
9553350	Alum.bekl. 5335, dekklist	50,0 mm	6,5 mm	25 mm
9519028	Alum.bekl. 19028, dekklist	59,0 mm	6,5 mm	
9553290	Alum.bekl. 5329, dekklist	63,0 mm	6,5 mm	
9519027	Alum.bekl. 19027, dekklist	67,0 mm	6,5 mm	32.5 mm
9519031	Alum.bekl. 19031, bunnkarm	32,0 mm	25,0 mm	
9519033	Alum.glasslist 19033, side/topp 15°	11,0 mm	16,4 mm	
9519034	Alum.glasslist 19034, side/topp 15°	15,0 mm	16,4 mm	
9519035	Alum.glasslist 19035, side/topp 15°	22,0 mm	16,4 mm	38 mm
121877	Klips bekl.stor nr.877		3000 stk	
121878	Klips bekl.liten nr.878		3000 stk	
				41 mm 44 mm 50 mm
				59 mm 63 mm 67 mm



Alum.Glasslist:
11 mm, 15 mm og 22 mm



Alum. bekledning
190317 / bunnkarm 32mm



Sorbo


Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

ALUMINIUM TERSKELSKINNER


Leveres ueloksert. 5130 og 5159 leveres også bronseeloksert.

11


ART. NR	BENEVNELSE	DIMENSJON	PR. KART.
111290	Al. terskel 5129	20 mm	40x5 mtr.




ART. NR	BENEVNELSE	DIMENSJON	PR. KART.
111300	Al. terskel 5130 m/fot	20 mm	40x5 mtr.
111301	Al. terskel 5130 m/fot, bronse	20 mm	40x5 mtr.




ART. NR	BENEVNELSE	DIMENSJON	PR. KART.
111590	Al. terskel 5159 m/fot	30 mm	40x5 mtr.
111591	Al. terskel 5159 m/fot, bronse	30 mm	40x5 mtr.



ART. NR	BENEVNELSE	DIMENSJON	PR. KART.
111770	Al. terskel 5177	38 mm	30x5 mtr.




ART. NR	BENEVNELSE	DIMENSJON	PR. KART.
193001	Schlegel terskel, plast		165 x 0,95 mtr.
193003	Schlegel terskel, plast		165 x 3 mtr.
46053740	Terskelist m/spor, gummi	70 mm	25 mtr.





ALUMINIUM TERSKELSKINNER

Brutt kuldebro – HC-terskel


ART. NR	BENEVNELSE	BREDDE	FARGE	PR. KART.
111770	Al. terskel 5177	38 mm	veloksert	30 x 5 mtr.
111771	Al. terskel 5177	38 mm	bronse 515	30 x 5 mtr.
111760	Al. terskel 5176	54 mm	veloksert	20 x 5 mtr.
111761	Al. terskel 5176	54 mm	bronse 515	20 x 5 mtr.

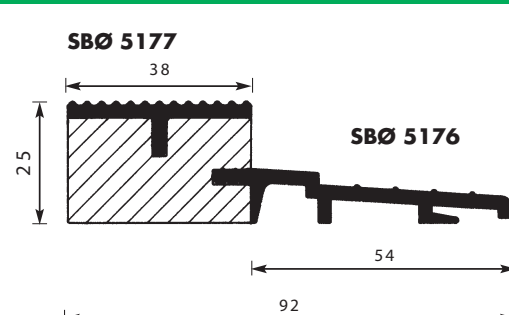

ART. NR	BENEVNELSE	BREDDE	FARGE	PR. KART.
111810	Al. terskel 5181	23 mm	veloksert	30 x 5 mtr.
111811	Al. terskel 5181	23 mm	bronse 515	30 x 5 mtr.
111820	Al. terskel 5182	71 mm	veloksert	20 x 5 mtr.
111821	Al. terskel 5182	71 mm	bronse 515	20 x 5 mtr.

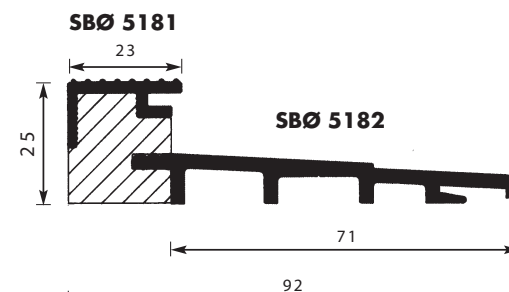


ART. NR	BENEVNELSE	BREDDE	FARGE	PR. KART.
111780	Al. terskel 5178 innadstående	38 mm	veloksert	20 x 5 mtr.
111781	Al. terskel 5178 innadstående	38 mm	bronse	20 x 5 mtr.
111760	Al. terskel 5176	54 mm	veloksert	20 x 5 mtr.
111761	Al. terskel 5176	54 mm	bronse	20 x 5 mtr.

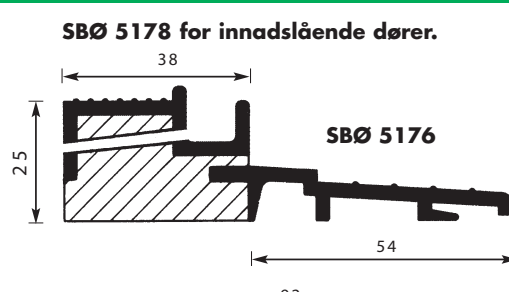

ALUMINIUM GLASSTAKPROFIL


ART. NR	BENEVNELSE	BREDDE	LENGDE	FARGE
113010	Al. glasstakprofil 2-delt med klemlist	50 mm	5 mtr.	Natur
423480	Glasspakning	4,5 m	350 mtr.	Sort





Sørbo

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no


ART. NR	BENEVELSE	DIMENSJON	FARGE	PR. KART.
650IS26	ALX IS26 Spross	5,7x26 mm	Hvit	500 m
650IS45	ALX IS45 Spross	5,7x45 mm	Hvit	500 m
650US26	ALX US26 Spross	10x26 mm	Hvit	500 m
650US45	ALX US45 Spross	10x45 mm	Hvit	500 m
650US60	ALX US60 Spross	10x60 mm	Hvit	100 m
6500X26	ALX X26 Spross	10x26 mm	Hvit	50 m
6500X45	ALX X45 Spross	10x45 mm	Hvit	50 m
655314	ALX X60 Spross	10x60 mm	Hvit	100 m

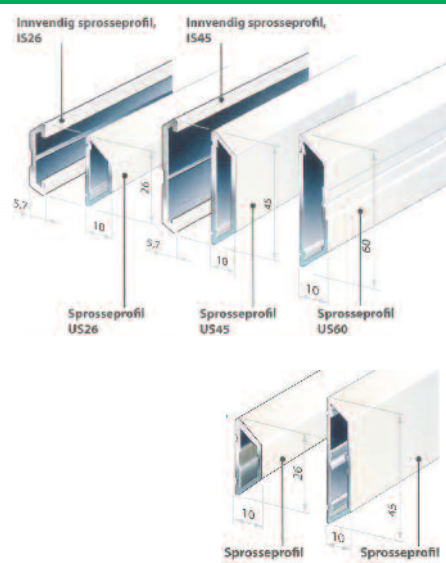

ART. NR	BENEVELSE	DIMENSJON	FARGE	PR. KART.
6500R1	ALX R1 Rammeprofil	10x28,5 mm	Hvit	500 m
6500R2	ALX R2 Rammeprofil	18,8x32,3 mm	Hvit	500 m




ART. NR	BENEVELSE	DIMENSJON	PR. KART.
6500A1	ALX A1 Hengsel nedfelt		1000 stk
6500A2	ALX A2 Hengsel utenpåligg.		1000 stk
6500X1	ALX X1 Sprosseklips hunndel		1000 stk
6500X2	ALX X2 Sprosseklips hanndel		1000 stk
6500X3	ALX X3 Sprosseklips hanndel		1000 stk
650000	ALX-X8 bolt	8,4x95 mm	1000 stk
650001	ALX-X8 bolt	8,4x120 mm	1000 stk
1216340	Sprosseklips		100 stk

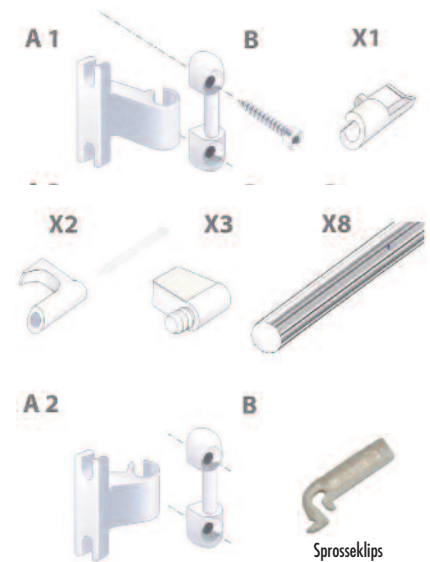


MONTERINGSBESLAG


ART. NR	BENEVNELSE	BREDDE	LENGDE	HØYDE	PR. KART.
560006	Monteringsvinkel m/avstandsmål	50 mm	197 mm	6 mm	
560009	Monteringsbeslag m/avstandsmål	50 mm	245 mm	8 mm	25
560007	Monteringsbeslag GT, 4 stk m/skruer	20 mm	126 mm		25 poser
560010	Monteringsbeslag GT, enkel	20 mm	126 mm		25 stk
560008	Monteringsbrikke for vindu	71 mm	89 mm	11 mm	-

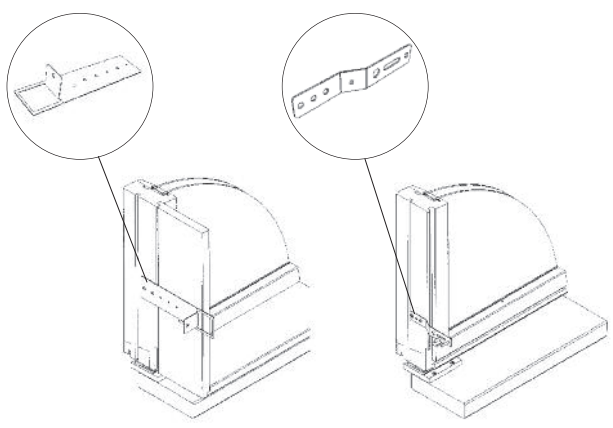

560006/560009 560007



560008






Sørbo

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

NORMAX SPALTEVENTIL

Forskjellige pakke/monteringsløsninger


15

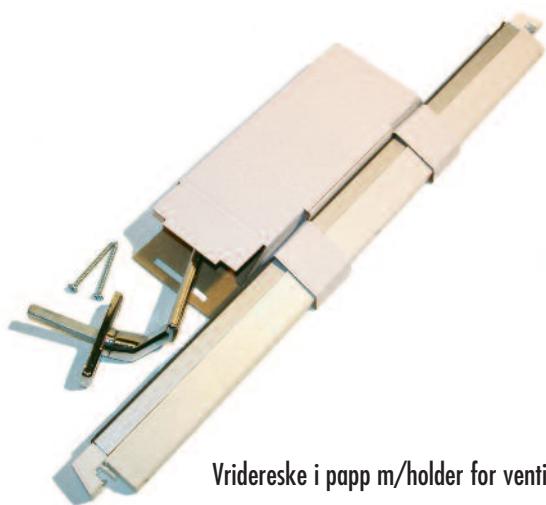

Vridereske i papp m/holder for ventil



Ventil levert i plastpose

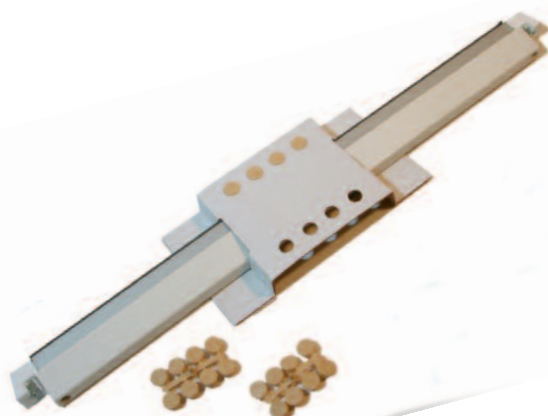

Ventilholder i papp m/dobbelsidig tape
og plastpropper (10mm)



Ventil og vriderholder i plast
m/8 stk. 10mm transparente plastpropper

NORMAX SPALTEVENTIL

Ventilene kan leveres pakket enkeltvis i plastpose

ART. NR	BENEVNELSE	DEKKFLATE	PR. KART.
199135	Ventil V 30 18 mm u/deksel	18 x 328 mm	90 stk.
199130	Ventil V 30 18 mm m/utv. deksel	18 x 328 mm	50 stk.
199145	Ventil V 40 18 mm u/deksel	18 x 435 mm	90 stk.
199140	Ventil V 40 18 mm m/utv. deksel	18 x 435 mm	50 stk.



NORMAX SPALTEVENTIL

Ventilene kan leveres pakket enkeltvis i plastpose

ART. NR	BENEVNELSE	DEKKFLATE	PR. KART.
143005	Ventil V 30 18 mm, hvit	18 x 328 mm	100 stk.
143006	Ventil V 30 18 mm, hvit + innv. del	18 x 467 mm	100 stk.
143003	Ventil V 30 21 mm, slett, hvit + innv. del	21 x 467 mm	
143004	Ventil V 30 18 mm, slett, hvit m/deksel	18 x 467 mm	50 stk.
143015	Ventil V 40 18 mm, hvit	18 x 467 mm	100 stk.
199163	Ventil V 40 18 mm, hvit m/deksel		



ART. NR	BENEVNELSE	DEKKFLATE	PR. KART.
143000	Ventil V 30 21 mm Slett Naturel.	21 x 328 mm	100 stk.
144000	Ventil V 40 21 mm Slett Naturel.	21 x 467 mm	100 stk.

Andre lagerførte farger: Hvit, brun, messingeløksert



ART. NR	BENEVNELSE
140131	Ventildeksel Alum V-30 Brun
140132	Ventildeksel Alum V-30 Naturel.
140133	Ventildeksel Alum V-30 Hvit
140141	Ventildeksel Alum V-40 Brun
140142	Ventildeksel Alum V-40 Naturel.
140143	Ventildeksel Alum V-40 Hvit
140151	Ventildeksel Alum V-50 Brun
140153	Ventildeksel Alum V-50 Hvit
140031	Ventildeksel Plast V-30 Brun
140030	Ventildeksel Plast V-30 Hvit
140041	Ventildeksel Plast V-40 Brun
140040	Ventildeksel Plast V-40 Hvit
140044	Ventildeksel Plast V-40 Svart



ART. NR	BENEVNELSE	DEKKFLATE
199152	Ventilfyll	230 x 17 x 17 mm
199155	Ventilfyll	280 x 12 x 12 mm
199151	Ventilfyll	320 x 17 x 17 mm
199150	Ventilfyll	380 x 15 x 15 mm
199153	Ventilfyll	460 x 17 x 17 mm
199156	Ventilfyll	480 x 12 x 12 mm




Sorbo


Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

PRIMOCELS glasslistsystem kan anvendes på alle vanlige vindustyper. **PRIMOCEL sprekker ikke** og bearbejdes med helt alm. verktøy som til tre. Feste fra hjørner: Maks. 10–15 mm. Normal avstand: Maks. 135 mm.

ART. NR	BENEVELSE	B x H	PR. KART.
117521	Plastlist 1752 Hvit	16 x 17 mm	50 x 4,0 m
117522	Plastlist 1752 Hvit	16 x 17 mm	20 x 2,5 m
1752407	Plastlist 1752 Rødbrun	16 x 17 mm	50 x 4,0 m
111888	Plastlist 1888 Hvit	21 x 17 mm	45 x 4,0 m
111889	Plastlist 1888 Hvit	21 x 17 mm	15 x 2,5 m
1888401	Plastlist 1888 Rødbrun	21 x 17 mm	45 x 4,0 m
118591	Plastlist 1859 Hvit	26 x 17 mm	35 x 4,1 m
118592	Plastlist 1859 Hvit	26 x 17 mm	14 x 2,5 m
1859411	Plastlist 1859 Rødbrun	25 x 17 mm	35 x 4,0 m
1944100	Plastlist 1944 / 15°	38 x 17 mm	30 x 4,0 m
119993	Plastlist	25 x 3 mm	25 x 4,0 m



ART. NR	BENEVELSE	B x H	PR. KART.
5068-2005	Plastlist 5068 Hvit	19,3 x 13 mm	50 x 2,5 m
5071-2005	Plastlist 5071 Hvit	27,8 x 16 mm	36 x 2,5 m
5072-2005	Plastlist 5072 Hvit	33,8 x 16 mm	30 x 2,5 m



ART. NR	BENEVELSE	B x H	PR. KART.
117525	Plastspross 1855	26 x 16 mm	45 x 4,1 mtr.
117545	Plastspross 1936	45 x 16 mm	45 x 4,1 mtr.
117565	Plastspross 1843	65 x 16 mm	20 x 4,1 mtr.
117570	Plast sentrumstapp	6 mm	



Plastspross 1855

MALERVEILEDNING

- Listen avfettes med malergrunnrens.
 - Listen våtslipes med slipesvamp eller slipepapir.
 - Listen strykes med en ren 100 % acrylmaling eller emalje. Stryk minimum 2 ganger.
- Malte flater kan «flasse» og vridning kan forekomme ved høye temperaturer. Skruing anbefales.**

EPDM CELLEGUMMI TETNINGSLISTER


ART. NR	BENEVELSE	NOT	FALS	SPALTE	RULL Å
197866	Epdm-list 7130.8700	5	15	4,5 – 6,5	150
196668	Epdm-list 7130.2010	5	12	4 – 5	200
197131	Epdm-list 7131.10600	5	14	4,5 – 6,5	150





ART. NR	BENEVELSE	NOT	FALS	SPALTE	RULL Å
196633	Epdm-list 71302830	3	10	4 – 5	200




Q-LON TETNINGSLISTER

ART. NR	BENEVNELSE	NOT	FALS	SPALTER	PR. KART.		
193311	Q-lon 3072 Brun	3 x 7	10	3	2 x 300 m	QL-3072	QL-3054
193313	Q-lon 3072 Hvit	3 x 7	10	3	2 x 300 m		
193031	Q-lon 3054 Brun	3 x 5	10	4	2 x 250 m		
193033	Q-lon 3054 Hvit	3 x 5	10	4	2 x 250 m		

ART. NR	BENEVNELSE	NOT	FALS	SPALTER	PR. KART.			
193531	Q-lon 3060 Brun	4-5 x 8	12	5	2 x 200 m	QL-3060	QL-3067	QL-3053
193533	Q-lon 3060 Hvit	4-5 x 8	12	5	2 x 200 m			
193231	Q-lon 3067 Brun	4-5 x 7	12	5	2 x 200 m			
193233	Q-lon 3067 Hvit	4-5 x 7	12	5	2 x 200 m			
193531	Q-lon 3053 Brun	4-5 x 7	12	5	2 x 200 m			
193503	Q-lon 3053 Hvit	4-5 x 7	12	5	2 x 200 m			

ART. NR	BENEVNELSE	NOT	FALS	SPALTER	PR. KART.			
193941	Q-lon 3094 Brun	3 x 5	10	3,5	2 x 250 m	QL-3094	QL-3096	QL-3104
193943	Q-lon 3094 Hvit	3 x 5	10	3,5	2 x 250 m			
193361	Q-lon 3096 Brun	4-5 x 7	12	3-6	2 x 200 m			
193363	Q-lon 3096 Hvit	4-5 x 7	12	3-6	2 x 200 m			
1931044	Q-lon 3104 Hvit	4-5 x 7	12	5-6	2 x 200 m			

ART. NR	BENEVNELSE	NOT	FALS	SPALTER	PR. KART.		
193201	Q-lon 3093 Brun	3 x 7	13	4-5	2 x 150 m	QL-3093	QL-3091
193203	Q-lon 3093 Hvit	3 x 7	13	4-5	2 x 150 m		
193331	Q-lon 3091 Brun	4 x 7	15	5	2 x 150 m		
193333	Q-lon 3091 Hvit	4 x 7	15	5	2 x 150 m		



ART. NR	BENEVNELSE	NOT	FALS	SPALTER	PR. KART.	
199018	Q-lon Dekk-kappe Brun	5	18		50	
199019	Q-lon Dekk-kappe Hvit	5	18		50	
199025	Q-lon Dekk-kappe Brun	4	18		50	
199026	Q-lon Dekk-kappe Hvit	4	18		50	



ART. NR	BENEVNELSE	
199016	Q-lon Spolevogn for 2 ruller	






Sorbo



Bjødnebeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

ART. NR	BENEVNELSE	NOT	FALS	SPALTER	PR. KART.	
193131	Q-lon 3013 Brun	3 x 6	8	2-3	2 x 500 m	QL-3013  QL-3004 
193132	Q-lon 3013 Beige	3 x 6	8	2-3	2 x 500 m	
193133	Q-lon 3013 Hvit	3 x 6	8	2-3	2 x 500 m	
193041	Q-lon 3004 Brun	3 x 7	10	4	2 x 350 m	
193043	Q-lon 3004 Hvit	3 x 7	10	4	2 x 350 m	

ART. NR	BENEVNELSE	NOT	FALS	SPALTER	PR. KART.	
193051	Q-lon 3005 Brun	3 x 6	8	4	2 x 300 m	QL-3005  QL-3078 
193053	Q-lon 3005 Hvit	3 x 6	8	4	2 x 300 m	
193091	Q-lon 3078 Brun	3 x 7	10,5	4	2 x 300 m	
193093	Q-lon 3078 Hvit	3 x 7	10,5	4	2 x 300 m	

ART. NR	BENEVNELSE	NOT	FALS	SPALTER	PR. KART.	
193421	Q-lon 3042 Brun		11	3	2 x 400 m	QL-3042  QL-3059 
193423	Q-lon 3042 Hvit	3 x 7	11	3	2 x 400 m	
193593	Q-lon 3059 Hvit		11	4	2 x 300 m	

ART. NR	BENEVNELSE	PR. KART.	
193151	Q-lon 3015 Brun	2 x 500 m	
193153	Q-lon 3015 Hvit	2 x 500 m	

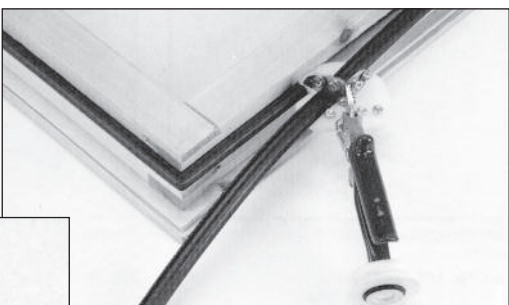ART. NR	BENEVNELSE	
199003	Q-lon giringstang MIS 9001-97	
199012	Q-lon tang, blad, pk. á 10 stk.	
199005	Q-lon mont.verktøy hjul slett	
199006	Q-lon mont.verktøy hjul m/profil	
199014	Q-lon enkelt hjul slett	
199020	Q-lon enkelt hjul m/profil	



SILIKON-tetningslister av silikon-gummi.

Stort temperatur-spektrum: -60 til 250°C betyr at PRIMOCOCON under alle klimatiske forhold er bedre enn enhver annen elastisk polymer, som betyr at PRIMOCOCON har ubegrenset levetid, såfremt det ikke utsettes for mekanisk skade.

Bestandighet overfor ozon: Mange typer gummi skades på grunn av ozon-påvirkning, når gummien belastes, f.eks. tetningslister til vinduer. Belastningen viser seg i form av sprekker som gjør at vannet trenger inn. Primocon brytes ikke ned på denne måten.

PRIMOCON er vannavstøtende: Vann vil ikke samle seg på gummien, og som en følge av dette vil det ikke skje noen skade på grunn av isdannelse.

PRIMOCON er ikke mottakelig for angrep fra bakterier eller sopp, og ødelegges derfor ikke på grunn av soppangrep.

PRIMOCON svulmer – som alt silicone-gummi – opp ved påvirkning av enkelte løsemidler som f.eks. maling og trebeskyttelsesmidler, men vil vende tilbake til den opprinnelige form etter at midlene fordampes.

PRIMOCON inneholder ikke bløtningsmidler som kan migrere og dermed skade tetningslistene og omgivelsene.

Det er ikke alle profilene som lagerføres.

ART. NR	BENEVNELSE	A	FARGE	PR. KART.	
196155	Sil. list Stiftelist P	5,5	Hvit	6 x 100 m	
196022	Sil. list Stiftelist P	8	Grå	6 x 100 m	
196157	Sil. list Midt-fot	6	Hvit	2 x 125 m	
196051	Sil. list Midt-fot	8	Brun	3 x 150 m	
196052	Sil. list Midt-fot	8	Grå	3 x 150 m	
196053	Sil. list Midt-fot	8	Hvit	3 x 150 m	
197048	Sil. list Side-fot	6,4	Grå	6 x 100 m	
196081	Sil. list Side-fot	8	Brun	3 x 150 m	
196082	Sil. list Side-fot	8	Grå	3 x 150 m	
196083	Sil. list Side-fot	8	Hvit	3 x 150 m	
196032	Sil. list Side-fot	10	Grå	3 x 100 m	
196033	Sil. list Side-fot	10	Hvit	3 x 100 m	
197311	Sil. list Side-fot	10	Sort	150 m pr. rull	
196012	Sil. list T-fot	8	Grå	3 x 125 m	
196013	Sil. list T-fot	8	Hvit	3 x 125 m	
196710	Sil. list 116244900 med vinger	8,7	Grå	225 m	
199208	Sil. hjørne 8 mm				




Sørbo

Bjødnebeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no


ART. NR	BENEVNELSE	LENGDE	PR. KART.
199218	Børsteliste DBS	100 cm	10 stk.

Aluminiumsprofil med børsteliste
Bruksområde: Dører og skyvedører m.m. Monteres direkte under døren.
Materiale: Aluminiumsprofil med børsteliste av polypropylen. Forboret for skruer. Er spalten mellom gulv og dørbblad mer enn 13 mm, monteres først en treliste under døren.



ART. NR	BENEVNELSE	LENGDE	PR. KART.	A	B
199219	Børsteliste IBS 31	250 cm	10 stk.	13	31
199220	Børsteliste IBS 39	250 cm	10 stk.	21	39
199222	Børsteliste IBS 50	250 cm	10 stk.	30	50
199224	Børsteliste IBS 60	250 cm	10 stk.	40	60
199225	Børsteliste IBS 70	250 cm	10 stk.	30	70
199226	Børsteliste IBS 80	250 cm	10 stk.	40	80



Aluminiumsprofil med børsteliste
Bruksområde: For de fleste typer dører, skyvedører samt for garasje- og industriporter.
Materiale: Aluminiumsprofil med kraftig børsteliste av polypropylen. Forboret med ø 3 mm hull.
Aluminiumsprofil 18 mm, børste 13,5 mm.



ART. NR	BENEVNELSE	LENGDE	FARGE
199212	Børsteliste DX 908	210 cm	Sort

Plastprofil med børsteliste
Monteres i sagspor.

199229	Børsteliste 1372	4 mm	Grå
--------	------------------	------	-----

Børsteliste 1372 Børsteliste DX 908

ART. NR	BENEVNELSE	DIM.	FARGE	PR. KART.
210050	Garasje dørlist	30 mm	Sort	16 stk. à 2,5 m



Garasje dørlist

GLASSPAKNINGER

ART. NR	BENEVNELSE	H x B	FARGE	PR. KART.
210284	ET-profil	2 x 8 mm	Sort	6 x 200 m
210283	ET-profil	2 x 8 mm	Hvit	6 x 200 m
210381	ES-profil	3 x 8 mm	Brun	6 x 100 m
210384	ES-profil	3 x 8 mm	Sort	6 x 150 m
210383	ES-profil	3 x 8 mm	Hvit	6 x 150 m
210484	ES-profil	4 x 8 mm	Sort	6 x 125 m
210494	ES-profil	4 x 9 mm	Sort	6 x 125 m
210493	ES-profil	4 x 9 mm	Hvit	6 x 100 m
210414	ES-profil	4 x 10 mm	Sort	6 x 125 m
210514	E-profil	5 x 10 mm	Sort	6 x 100 m
210515	Cellolist	6 x 10 mm	Sort	6 x 100 m



ART. NR	BENEVNELSE	B x H	FARGE	PR. KART.
210817	Celle p-list	9,5 x 5,5 mm	Brun	6 x 125 m
210816	Celle p-list	9,5 x 5,5 mm	Hvit	6 x 125 m
210818	Celle p-list	9,5 x 5,5 mm	Sort	6 x 125 m



ART. NR	BENEVNELSE	B x H	FARGE	PR. KART.
444092200	D-list, cellegummi	8 x 6 mm	Sort	6 x 100 m
210513	D-list, cellegummi	8 x 8 mm	Sort	6 x 100 m
210516	D-list, cellegummi	12 x 10 mm	Sort	2 x 125 m
210517	D-list, cellegummi	14 x 12 mm	Sort	4 x 50 m
210518	D-list, cellegummi	21 x 17 mm	Sort	2 x 25 m



ART. NR	BENEVNELSE	B x H	FARGE	PR. KART.
210814	Cellebånd	9 x 8 mm	Sort	6 x 75 m
210815	Cellebånd	15 x 8 mm	Sort	6 x 50 m
210820	Cellebånd	20 x 5 mm	Sort	2 x 125 m





Sørbo


Bjødnebeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

ART. NR	BENEVNELSE	FARGE	PR. KART.	
216662	Glasspakning S662	Sort	400 m	
216660	Glasspakning 662	Grå	400 m	

ART. NR	BENEVNELSE	FARGE	PR. KART.	
216666	Glasspakning S6620	Sort	400 m	

ART. NR	BENEVNELSE	FARGE	PR. KART.	
423482	Glasspakning S 6007, 2 mm	Sort	400 m	 
423479	Glasspakning S 6621, 3 mm	Sort	400 m	
423480	Glasspakning S 6621, 4,5 mm	Sort	350 m	
423481	Glasspakning S 6621, 5,5 mm	Sort	300 m	
423483	Glasspakning S 6621, 6 mm	Sort	300 m	
216703	Glasspakning S 6703, 3 mm	Sort / grå	400 m	
216704	Glasspakning S 6704, 4 mm	Sort / grå	350 m	


ART. NR	BENEVNELSE	FARGE	PR. KART.	
216670	Glasspakning 7130180 for skjult stifting	Sort	400 m	 

ART. NR	BENEVNELSE	FARGE	PR. KART.	
1141746976	Sil U-list for 4 mm glass	Transparent	150 m	

ART. NR	BENEVNELSE	DIMENSJON	PR. RULL	
B05207936	Silikonpakning dbl.sidig Duplocoll	8 mm	12 m	
B05207938	Silikonpakning dbl.sidig Duplocoll	10 mm	12 m	
B05207935	Silikonpakning dbl.sidig Duplocoll	12 mm	12 m	
B05207939	Duplocoll verktøy			
				  

SLEPELISTER / GLASSPAKN.KIL

ART. NR	BENEVNELSE	A	B	C	LENGDE	FARGE	PR. KART.
713165700	Slepelist epdm. 2-komp m/cord	8,2	3,8	4,9	-	Grå	-
713165600	Slepelist epdm. 2-komp m/cord	17,1	3,8	4,9	-	Grå	-
196001	Slepelist epdm. m/cord	10,8	3,8	4,2	-	Sort	-
1141816806	Slepelist silikon m/cord	10,8	3,8	4,2	-	Grå	-
70075070	Slepelist i hard/myk epdm	13 x 14 mm			Bunt	Grå	50 mtr.



ART. NR	BENEVNELSE	H	T
446014	Glasspkn.kil	14,2 mm	2,5 mm
446081	Glasspkn.kil	18 mm	3,7 mm
446082	Glasspkn.kil	18 mm	5,7 mm



BUTYLBÅND

ART. NR	BENEVNELSE	H x B	FARGE	PR. KART.
291045	Butylbånd m/alum.	1 x 45 mm	Sort	10 x 25 m
291560	Butylbånd m/alum.	1 x 50 mm	Sort	8 x 25 m
291565	Butylbånd m/alum.	1 x 80 mm	Sort	4 x 25 m
291566	Butylbånd m/alum.	1 x 120 mm	Sort	4 x 25 m
291050	Butylbånd m/alum.	1 x 150 mm	Sort	2 x 25 m
291200	Butylbånd m/alum.	1 x 200 mm	Sort	5 x 10 m
9817238	Butylbånd	3 x 8 mm	Grå	30 x 15 m
216683	Butylbånd	4 x 10 mm	Sort	24 x 16 m
2916010	Butylbånd 291	6 x 10 mm	Sort	8 x 32 m
2917010	Butylbånd 292	7 x 10 mm	Sort	pk á 180 m



Sorbo

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no


LORIENT brannlister består av en ekstrudent PVC-profil med en kjerne av ekspanderende materiale. Ved temperatur på 150°C ekspanderer listen og fyller opp rommet mellom dørblad/karm.

Spesielle egenskaper: Det oppskummende materialet øver press mellom f.eks. glass og karm. Glasset holdes dermed på plass.

- Kan leveres i forskjellige lengder/farger
- Selvheftende
- Kombinasjonsløsninger for brann/røyksetting

ART. NR	BENEVNELSE	FARGE	DIM.	PR. KART.	
391033	Brannlist LP 1003	Hvit	10 x 3 x 1000	500 m	Brannlist LP 1003 
391543	Brannlist LP 1504	Hvit	15 x 4 x 1000	225 m	
392043	Brannlist LP 2004	Hvit	20 x 4 x 1000	150 m	
ikke lagervare	Brannlist LE 1003/SS		10 x 3 x 1000		Brannlist LE 1003/SS 
ikke lagervare	Brannlist LP 1003/TS		10 x 3 x 1000		Brannlist LP 1003/TS 
ikke lagervare	Brannlist LP 1003/AS		10 x 3 x 1000		
392016	Brannlist Grafitt m/tape	Hvit	16 x 2 mm	3 x 75 m	Brannlist LP 1003/AS 
392013	Brannlist Grafitt m/tape	Hvit	13 x 2 mm	75 m	Brannlist Grafitt 

LORIENT U-PROFILER TIL GLASSINNLEGG

ART. NR	BENEVNELSE	FARGE						
391000	Brannlist 36/6	Sort	12	15	2,6	7	60 m	 Gummiprofil ekspanderer og sikrer glasset
391010	Brannlist 36/10	Sort	16	17,5	2,6	11	30 m	
391015	Brannlist 36/15	Sort	22	20	2,6	16	30 m	
391023	Brannlist 36/23	Sort	30	22,5	2,6	24	25 m	

FIBERFRAX, KERAMISK MATERIALE

ART. NR	BENEVNELSE	DIM.	PR. KART.	
199008	Fiberfrax	3 x 10 mm	50 m	
199010	Fiberfrax	3 x 15 mm	50 m	
199009	Fiberfrax	6 x 10 mm	50 m	

ART. NR	BENEVNELSE	DIM.	PR. KART.	
395662	Brannlist Kloropren 662	3 mm	400 m	
395661	Brannlist Kloropren 662	4,5 mm	350 m	

GLASSKLOSSER

ART. NR	BENEVNELSE	DIMENSJON	FARGE	PR. KART.
200202	Støttekloss	20 x 2 x 100 mm	Sort	1000
200203	Støttekloss	20 x 3 x 100 mm	Rød	1000
200204	Støttekloss	20 x 4 x 100 mm	Hvit	1000
200205	Støttekloss	20 x 5 x 100 mm	Blå	1000
200232	Støttekloss	24 x 2 x 50 mm	Sort	2000
200233	Støttekloss	24 x 3 x 50 mm	Rød	2000
200234	Støttekloss	24 x 4 x 50 mm	Hvit	2000
200235	Støttekloss	24 x 5 x 50 mm	Blå	2000
200242	Støttekloss	24 x 2 x 100 mm	Sort	1000
200232	Støttekloss	24 x 3 x 100 mm	Rød	1000
200244	Støttekloss	24 x 4 x 100 mm	Hvit	1000
200245	Støttekloss	24 x 5 x 100 mm	Blå	1000
200283	Støttekloss	28 x 3 x 50 mm	Rød	2000
200284	Støttekloss	28 x 4 x 50 mm	Hvit	2000
200322	Støttekloss	32 x 2 x 90 mm	Sort	1000
200323	Støttekloss	32 x 3 x 90 mm	Rød	1000
200324	Støttekloss	32 x 4 x 90 mm	Hvit	1000
200325	Støttekloss	32 x 5 x 90 mm	Blå	1000
200382	Støttekloss	38 x 2 x 90 mm	Sort	1000
200383	Støttekloss	38 x 3 x 90 mm	Rød	1000
200284	Støttekloss	38 x 4 x 90 mm	Hvit	1000
200385	Støttekloss	38 x 5 x 90 mm	Blå	1000
200384	Støttekloss	38 x 3 x 50 mm	Rød	2000
200438	Støttekloss	38 x 4 x 50 mm	Hvit	1000
200443	Støttekloss	46 x 3 x 90 mm	Rød	1000
200444	Støttekloss	46 x 4 x 90 mm	Hvit	1000
200445	Støttekloss	46 x 5 x 90 mm	Blå	1000
51512	Støttekloss	51 x 2 x 100 mm	Sort	1000
20513	Støttekloss	51 x 3 x 100 mm	Rød	1000
21514	Støttekloss	51 x 4 x 100 mm	Hvit	500
21515	Støttekloss	51 x 5 x 100 mm	Blå	500
200173	Støttekloss MP 173	1 x 16 x 70 mm	Natur	2000
200174	Støttekloss MP 174	2 x 16 x 70 mm	Natur	2000
200175	Støttekloss MP 175	4 x 16 x 70 mm	Natur	2000
200176	Støttekloss MP 176	5 x 16 x 70 mm	Natur	2000


Sorbo

Bjødnaheen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

ART. NR	BENEVNELSE	DIMENSJON	FARGE	PR. KART.
200015	Støttekloss MP 015	1 x 22 x 70 mm	Natur	2000
200037	Støttekloss MP 037	2 x 22 x 70 mm	Natur	2000
200038	Støttekloss MP 038	3 x 22 x 70 mm	Natur	2000
200013	Støttekloss MP 013	4 x 22 x 70 mm	Natur	2000
200044	Støttekloss MP 044	4 x 25 x 70 mm	Natur	2000
200068	Støttekloss MP 068	1,5 x 32 x 70 mm	Natur	2000
200069	Støttekloss MP 069	4 x 32 x 70 mm	Natur	2000
200080	Støttekloss MP 080	1,5 x 38 x 70 mm	Natur	1000
200081	Støttekloss MP 081	4 x 38 x 70 mm	Natur	1000
200102	Støttekloss MP 102	3 x 38 x 70 mm	Natur	1000
200103	Støttekloss MP 103	5 x 38 x 70 mm	Natur	1000
200087	Støttekloss buet MP 087	3 x 22 x 70 mm	Rød	2000
200088	Støttekloss buet MP 088	4 x 22 x 70 mm	Natur	1000
200042	Bærekloss MP 042	2,5/7,5 gr x 22 x 70 mm	Gul	1000
200011	Bærekloss MP 011	3,5/7,5 gr x 22 x 70 mm	Blå	2000
200046	Bærekloss MP 046	2,5/7,5 gr x 25 x 70 mm	Sort	2000
200226	Bærekloss MP 226	4/7,5 gr x 29 x 70 mm	Rød	1000
201242	Bærekloss, KIL	24 / 2 x 5 x 70 mm	Sort	2000
201243	Bærekloss, KIL	24 / 4 x 7 x 90 mm	Blå	1000
201245	Bærekloss, KIL	24 / 4 x 7 x 90 mm	Sort	1000
201244	Bærekloss, KIL	24 / 4 x 7 x 70 mm	Gul	1000
201324	Bærekloss, KIL	32 / 4 x 7 x 90 mm	Hvit	1000
201382	Bærekloss, KIL	38 / 3 x 6 x 70 mm	Blå	1000
201383	Bærekloss, KIL	38 / 2,5 x 7,5 x 70 mm	Rød	1000
201280	Bærekloss, KIL	28 / 4 x 7,5 x 70 mm	Hvit	1000
524638	Bærekloss, KIL	46 / 3 x 8,5 x 70 mm	Sort	500
201444	Bærekloss, KIL	45 / 4 x 9,8 x 100 mm	Natur	500
965148	Bærekloss, KIL	51 x 4 - 8 mm		500
20001	IPA kloss MP 159	1,5/11,5 gr x 24 x 71 mm	Grå	2000
200110	Plastkiler, grønn	10 x 30 x 70 mm		1000
200115	Plastkiler, brun	15 x 40 x 85 mm		500
200125	Plastkiler, gul	25 x 45 x 140 mm		250
1220	Trekiler			270
P8 - 12	Monteringsbrikke "Plinto"	8 - 12 mm		100
P13 - 20	Monteringsbrikke "Plinto"	13 - 20 mm		100

Plinto benyttes ved montering av vindu, dører, gulv, innredninger etc.

KAROSSERILISTER

ART. NR	BENEVNELSE	GLASS	VEGG	PR. RULL
442563	Karosserilist «Veritas» 2563	4 mm	5 mm	30 m
443410	Karosserilist «Veritas» 2410	4 mm	10 mm	30 m
442410	Karosserilist «Veritas» 2412	4 mm	12 mm	30 m
442605	Karosserilist «Veritas» 2605	6 mm	5 mm	30 m
442407	Karosserilist «Veritas» 2407	6 mm	14 mm	30 m
442659	Karosserilist «Veritas» 2659	6,5 mm	9 mm	30 m
442106	Karosserilist «Veritas» 2106	10 mm	6 mm	30 m



ART. NR	BENEVNELSE	GLASS	VEGG	PR. RULL
442420	Karosserilist 2420	4 mm	2 mm	30 m
442440	Karosserilist 2440	4 mm	4 mm	30 m
442460	Karosserilist 2460	4 mm	6 mm	30 m
442411	Karosserilist 2411	4 mm	10 mm	30 m
442520	Karosserilist 2520	5 mm	2 mm	30 m
442530	Karosserilist 2530	5 mm	3 mm	30 m
442512	Karosserilist 2512	5 mm	12 mm	30 m
442560	Karosserilist 2560	5 mm	6 mm	30 m
442630	Karosserilist 2630	6 mm	3 mm	30 m
442631	Karosserilist 2631 m/hull	6 mm	3 mm	30 m
442640	Karosserilist 2640	6 mm	4 mm	30 m
442165	Karosserilist 2165	16 mm	5 mm	30 m



ART. NR	BENEVNELSE	GLASS	VEGG	PR. RULL
441003	Låselist	10 mm	Hvit plast	100 m
441002	Låselist	9 mm	Sort	100 m
441004	Låselist	10 mm	Sort	100 m





ART. NR	BENEVNELSE
B05312700	Klemprofilverktøy til karosserilist
B03000499	Silikon smøremiddel Lobosil, 400 ml




KLIPSLISTER

29


ART. NR	BENEVNELSE	B	H	PR. RULL	
441020	Klipslister	6,5 mm	9 mm	100 m	
441021	Klipslister	10 mm	14 mm	50 m	
441029	Klipslister	10 mm	17 mm	25 m	

ART. NR	BENEVNELSE	B	H	PR. RULL	
441023	Klipslister	21 mm	16 mm	50 m	

ART. NR	BENEVNELSE	B	H	PR. RULL	
441024	Klipslister	10 mm	20 mm	50 m	







ART. NR	BENEVNELSE	B	H	PR. RULL	
441025	Klipslister	24 mm	14 mm	50 m	

U-PROFILLISTER

ART. NR	BENEVNELSE	FARGE	B	H	T	U	PR. RULL	
443023	U-list, epdm		4 mm	15 mm			100 m	
3037	U-profil, epdm	Sort	6 mm	9,5 mm	1,5 mm	3 mm		
3027	U-profil, epdm	Sort	8 mm	12 mm	2 mm	4 mm		
3021	U-profil, epdm	Sort	9 mm	14 mm	2 mm	5 mm		
3020	U-profil, epdm	Sort	10 mm	14 mm	2 mm	6 mm		
3119	U-profil, epdm	Sort	12 mm	14 mm	2 mm	8 mm		
3125	U-profil, epdm	Sort	18 mm	20 mm	2 mm	12 mm		
3168	U-profil, epdm	Sort	14 mm	35 mm	2 mm	10 mm		



GLASSVERKTØY



GLASSVERKTØY

ART. NR	BENEVNELSE	
135099	Glassjekk, Tre	
135100	Glassjekk, Tre/Plast Palu	
B05165301	Glassjekk, Tre/Plast Bohle	
135098	Glassjekk, Plast	

ART. NR	BENEVNELSE	
B05000	Glasskjærer, Silberschnitt Olje	
B0100	Glasskjærer, Silberschnitt, Treskaft, 10 stk/pk	
B0026	Glasskjærolje, Silberschnitt, 1 liter	
B0027	Glasskjærolje, Silberschnitt, 50 ml	

ART. NR	BENEVNELSE	
B05007512	Pussekloss, Glass diamant, P120, sort	
B05007522	Pussekloss, Glass diamant, P220, rød	
B05007300	Pussekloss, Glass diamant, P100, kant	

ART. NR	BENEVNELSE	
B05007400	Glasstusj	

ART. NR	BENEVNELSE	
B06023157	Glassløfter, Power-Grip med pumpe	
B05360030	Glassløfter, Jobo 3-punkt	
B0602.4BL	Glassløfter, Veribor 2-punkt	
135105	Glassløfter, reparasjonssett	

ART. NR	BENEVNELSE	
B05000120	Trillevogn, 200 kg	


Sorbo

Bjødnaheen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

ART. NR	BENEVNELSE	
B05104100	Gummihammer	
B05102000	Glasshammer	

ART. NR	BENEVNELSE	
B03002007	Glasskrape Mini	
B05141000	Glasskrape Metall	
B05141001	Glasskrape Blad, 100 stk	

ART. NR	BENEVNELSE	
B03700970	Stifteapparat Pointix	
B03700972	Stifter til Pointix diamant	
B03700975	Stifter til Pointix triangel	

ART. NR	BENEVNELSE	
B05109700	Gjæringstang	

ART. NR	BENEVNELSE	
B05312700	Klemprofilverktøy til karosserilist	
B03000499	Silikon smøremiddel Lobosil, 400 ml	

ART. NR	BENEVNELSE	
B05008120	Glasstang	

ART. NR	BENEVNELSE	
B05101217	Glasstift, kobber, 1,2x17mm, 2 kg	

GLASSVERKTØY

ART. NR	BENEVNELSE
135180	Linjal vinkel, 80 cm
135190	Linjal vinkel, 105 cm
135150	Linjal vinkel, 150 cm



ART. NR	BENEVNELSE
B05165501	Glassmesterkniv
13810513	Frontrutekniv rett, 30 stk blad i eske
13810510	Frontrutekniv blad 12 mm
13810511	Frontrutekniv blad 16 mm
13810512	Frontrutekniv blad 20 mm
135101	Kittkniv 16 R0
B05162600	Kittkniv 18 mm
10000953	Sparkelspade ØY0 6 cm



ART. NR	BENEVNELSE
424100	Monteringshammer



ART. NR	BENEVNELSE
B05164755	Glass Buddy Plus Bohle



ART. NR	BENEVNELSE
B05209300	UV-lim 665 Glass-Glass, 100 gr
B05209394	UV-lim 682-T Glass-Metall, 100 gr
B05209319	Påføringsnål til UV-lim
B05500320	UV-lampe UVA-Star
B05500372	Komplett UV-startsett
B0638.9	Vakumpumpe hjørne Verifix, 2 stk i koffert
B0637.1	Vakumstopper justerbar Verifix



Sørbo

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

ART. NR	BENEVNELSE	
B05107900	Glassrens Bohle 660 ml	
B05107910	Glassrens Bohle UV-rens 250 ml	
B05107805	Glassrens Bohle etter UV-liming, 1 liter	
202463	Våtservietter Wipes, 80 kluter, 8 stk/kart	
202465	Tørkeklut Dana, 200 kluter, 4 stk/kart	
B05141631	Stålull, 100 gr	

ART. NR	BENEVNELSE	
B05141625	Papir støvfri stor rull, 38 cm bredde	
B05141617	Papir støvfri liten rull, 22 cm bredde, 6 stk/pk	
B05141616	Papirdispenser	

ART. NR	BENEVNELSE	
B05007509	Håndledd-beskytter Kevlar, 30 cm lang	
B05017502	Hanske Glass Kevlar Powergrab, str. 9	
B05017501	Hanske Glass Kevlar Powergrab, str. 10	
B05017500	Hanske Glass Kevlar Powergrab, str. 11	
B05017518	Hanske Powergrab, str. 9	
B05017517	Hanske Powergrab, str. 10	
B05017516	Hanske Powergrab, str. 11	
B05017526	Hanske Montering, str. 9	
B05017527	Hanske Montering, str. 10	
B05017528	Hanske Montering, str. 11	
B05017519	Hanske Engangs Dermatril, str. 9, 100 stk/pk	
B05017510	Hanske Engangs Dermatril, str. 10, 100 stk/pk	
302010	Vernebrille Sørbø klart glass	
302010M	Vernebrille Sørbø mørkt glass	
B05007601	Forkle i skinn med lommer	

ART. NR	BENEVNELSE	
B05166301	Fugestryker Bohle Vulkollan, Hard	  
240330	Fugestryker Fensterfix, Myk	
W-03	Fugestryker Vinkel, 3-pk	
R-03	Fugestryker Rund, 3-pk	
QW-02	Fugestryker duplex Vinkel, 2-pk	 
240335	Fugespinner tre, 6-10-15-10-25-30mm	
DF-2004	Fugefjerner Delta	  
EDF-2004	Fugefjerner Delta Blad, 6-pk	
202464	Glattemiddel 650 ml, 12 stk/kart	
230333	Fugespiss forlenger, 0,3 ltr, 5-pk	
230334	Fugespiss forlenger, 0,6 ltr, 5-pk	   
240332	Fugespiss Dreibar, 0,3 ltr, 5-pk	
240902	Fugespiss til Krøger	
240906	Fugespiss til Panasonic, 0,6 ltr	


Sorbo

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

ART. NR	BENEVNELSE	DIM.	PR.PK
600002	Universal løfter	0-80 mm	1 par
017541	Universal løfter	40-120 mm	1 par
017602	Universal løfter	80-160 mm	1 par
018739	Universal løfter T-grep	0-80 mm	1 par
018753	Universal løfter T-grep	40-120 mm	1 par
018791	Universal løfter T-grep	80-160 mm	1 par
028431	Universal løfter tilbehør		1 stk

Universal løfter med hurtiggrep i aluminium.
Selvjusterende klemme-system med polstret gummigrep.




ART. NR	BENEVNELSE	KAPASITET	PR.PK
018586	Universal dør/plateløfter	120 kg	1 stk
018654	Universal dør/plateløfter	200 kg	1 stk
018814	Universal dør/plateløfter forlenger		1 stk

Universal dør- og plateløfter med solid stålkonstruksjon, som løfter, senker og svinger med fotpedalen.




FUGEPISTOLER

ART. NR	BENEVNELSE		PR. KART.	
240050	Fugepistol nr. 50	300 ml. patron	12	

ART. NR	BENEVNELSE			
240114	Fugepistol H-14	300 ml. patron	   	
240140	Fugepistol H-40	300 ml. patron		
240145	Fugepistol H-45	300 ml. patron		
240245	Fugepistol H-245	300 ml. patron		

ART. NR	BENEVNELSE		
240216	Trykkluftpistol T-16 m/luftdrevet stempel	300 ml. patron	  
240400	Trykkluftpistol T 400 X m/stempelstag	300 ml. patron	
T1	Fugepistol Krøger T1	300 ml. patron	

ART. NR	BENEVNELSE		
240102	Fugepistol H-2	600 ml. pose	

ART. NR	BENEVNELSE		
240220	Trykkluftpistol T-20 m/stempelstag	600 ml. pose	 
240222	Trykkluftpistol T-22 m/luftdrevet stempel	600 ml. pose	



Sorbo

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

ART. NR	BENEVNELSE
EY3610	Fugepistol Panasonic 3,6 V 310ml
EY3641	Fugepistol Panasonic 14,4V 600 ml

Ny generasjon fugesprøyter. Meget sterk og effektiv. Panasonic utvider nå sitt sortiment av oppladbare fugepistoler med to nye modeller. Fugepistolene er tilpasset henholdsvis 310 ml fugepatroner og fugepølser på 400 ml og 600 ml. Begge modellene benytter Panasonic's avanserte 14,4 V Li-Ion/Kobolt-batterier. Kombinasjonen av fremragende kraft og lang brukstid pr lading gir en større bredde av bruksområder og gjør at maskinene håndterer krevende, tungtflytende fugemasser.

Tekniske data

Ladetid:	60 minutter
Motor:	14,4 V jevnstrøm
Skyvekraft:	4.410 N (450 kgf, 990 lbs)
Vekt inkl. batteri:	2,6 kg (310 ml)/2,75 kg (600 ml)
Batteri:	Li-ion EY9L41
Batterispenning:	14,4 jevnstrøm (3,6 V x 4 celler)
Kapasitet:	3,3 Ah



EY3610



EY3641

FUGEMASSER – SKUM

FUGEUTSTYR – LIM



ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE	FARGE	PR. KART.
150603	Acrylmasse	0,3 ltr.	hvit	25 stk.
150602	Acrylmasse	0,3 ltr.	grå	25 stk.
150613	Acrylmasse	0,6 ltr.	hvit	12 stk.

AKRYL-MASSE er en en-komponent vann-basert fugemasse. Den herder til en seigplastisk pillesikker konsistens. Den har god vedheft til de fleste materialer i bygningsindustrien. AKRYL-MASSE er overmalbar etter herding. Massen er meget lett å påføre/bearbeide.

BRUKSOMRÅDER

- Meget lett å påføre
- Til fuger med små bevegelser.
- Forsegling og fugging i gipskonstruksjoner hvor lydkrav stilles
- Ved utvendig bruk må man beliste
- Underlag: metaller, tre, betong, gips, tegl og de fleste byggmateriell

TEKNISKE DATA

Materialtype:	1-komponent akryl-dispersjon
Herdssystem:	Fordampning av vann
Spesifikk vekt:	Ca. 1,55 kg/ltr.
Hardhet shore:	Ca.30
Hinnedannelse:	30 minutter v/23 °C og 50% RF
Herdetid:	Bruktørr etter ca. 1-2 døgn, gjennomtørr etter ca. 1 uke
Overmalbar:	Ja
Brukstemperatur:	+ 5 °C - +40 °C
Temp. bestandig:	-20 °C - +75 °C
Fugebevegelse:	+/- 10%
Max fugebredde:	25 mm
Farger:	Hvit, grå, brun
Emballasje:	310 ml. patron 550 ml. foliepose
Lagring:	Minimum 12 måneder. Lagret tørt og svalt.

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Rengjøring og priming

Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler. Ved veldig porøse underlag kan en oppløsning av Akryl-masse i vann forhold (1:2) brukes som primer.

Bunnfylling

Fugen skal alltid utføres slik at den hefter mot sidene og ikke mot fugebunnen. Bruk en polyethylen bunnfyllingslist i riktig størrelse.

Påføring

Påføres med en fugepistol og fugen kan gattes med en fugepinne som har stått i vann.

Rengjøring

Uherdet masse, verktøy kan vaskes med vann. Herdet masse fjernes kun mekanisk.

SIKKERHET:

Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet)



Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt.

P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.



Sorbø

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE	FARGE	PR. KART.
150500	Silikon akvarie	0,3 ltr.	transparent	12 stk.
150504	Silikon akvarie	0,3 ltr.	sort	12 stk.

Akvariesilikon er en en-komponent høyelastisk silikon fugemasse. Den herder ved hjelp av den naturlige luftfuktigheten til en sterk og fleksibel fugemasse. Akvariesilikon er spesielt egnet til montering av akvarier og andre spesielle glassarbeid hvor der stilles store krav til fugemassen.

BRUKSOMRÅDER

- Hurtigherdende
- Utmerket vedheft til glass
- Høyelastisk
- God motstand mot saltvann og kjemiske produkter

TEKNISKE DATA

Materialtype:	1-komponent silikon gummi
Herdesystem:	Eddiksyre
Spesifikk vekt:	1,03 kg/ltr
Hardhet shore:	23 iflg. ISO 828
Hinnedannelse:	Ca. 5 minutter v/23°C og 50% RF
Herdetid:	3 mm pr. døgn v/23°C og 50% RF
Overmalbar:	Nei
Brukstemperatur:	+ 5°C - +40°C
Temp. bestandig:	-50°C - +200°C
Fugebevegelse:	+/- 25%
Max fugebredde:	-
Farger:	Transparent
Emballasje:	310 ml. patron
Lagring:	Minimum 12 måneder. Lagret tørt og svalt.

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Rengjøring og priming

Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler.

Bunnfylling

Fugen skal alltid utføres slik at den hefter mot sidene og ikke mot fugebunnen. Bruk en polyetylen bunnfyllingslist i riktig størrelse. Fugedimensjonering bredde:dybde (2:1)

Påføring

Påføres med en fugepistol og fugen kan glattes med en fugepinne som har stått i såpevann. Bør glattes før massen danner hinne.

Rengjøring

Uherdet masse, verktøy kan vaskes med white spirit. Herdet masse fjernes kun mekanisk.

SIKKERHET:

Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet)

Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.

ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE	FARGE	PR. KART.
330000	Brannstopp akryl FR	0,3 ltr.	hvit	25 stk.
330006	Brannstopp akryl FR	0,6 ltr.	hvit	12 stk.

BRANN-STOPP AKRYL FR er en en-komponent vann-basert fugemasse. Den er beregnet brukt i konstruksjoner hvor en brannklassifisert fuge er beskrevet.

BRUKSOMRÅDER

- Brannsikring av fuger i brannskiller
- Gjelder både vegg og etasjeskiller
- Underlag: Gips, betong, stål, tre
- Godkjent opptil EI-120

BRANNTEKNISK KLASSIFISERING:
SINTEF: 030-0270

TEKNISKE DATA

Materialtype:	Vann-basert akryl
Herdssystem:	Fordampning av vann
Spesifikk vekt:	1,60 kg/ltr
Hardhet shore:	30 iflg. ISO 828
Hinnedannelse:	Ca. 15 minutter v/23°C og 50% RF
Overmalbar:	Ja
Brukstemperatur:	+ 5°C - +40°C
Temp. bestandig:	-20°C - +70°C
Fugebevegelse:	+/- 7,5%
Max fugebredde:	35 mm
Farger:	Hvit
Emballasje:	310 ml. patron 600 ml. foliepose
Lagring:	Minimum 12 måneder. Lagret tørt og svalt.

ARBEIDSBESKRIVELSE:

For dimensjonering av fuger og lignende se monteringsanvisning og produkt-dokumentasjon fra SINTEF.

Rengjøring og priming

Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler.

Påføring

Påføres med en fugepistol og fugen kan glattes med en fugepinne som har stått i vann. Bør glattes etter Max. 15 minutter (før massen danner hinne)

Rengjøring

Uherdet masse, verktøy kan vaskes med vann. Herdet masse fjernes kun mekanisk.

SIKKERHET:

Vennligst se HMS-Datablad
(Helse, Miljø og Sikkerhet)



Brannteknisk dokumentasjon: Se hjemmeside, www.bsorbo.no



Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt.

P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.



Sørbo

Bjødnebeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE	FARGE	PR. KART.
150412	Byggsilikon, Industri	0,3 ltr.	grå	25 stk.
150411	Byggsilikon, Industri	0,3 ltr.	brun	25 stk.
150413	Byggsilikon, Industri	0,3 ltr.	hvit	25 stk.
150414	Byggsilikon, Industri	0,3 ltr.	sort	25 stk.
150411	Byggsilikon, Industri	0,6 ltr.	hvit	12 stk.
150612	Byggsilikon, Industri	0,6 ltr.	grå	12 stk.

Byggsilikon Industri er en en-komponent høyelastisk silikon fugemasse. Den herder ved hjelp av den naturlige luftfuktigheten til en sterk og fleksibel fugemasse.

BRUKSOMRÅDER

- Kjemisk nøytral
- Meget god vedheft til de fleste materialer
- Spesielt egnet til ekspansjonsfuger
- Tar opp store fugebevegelser
- Meget god vær og -UV bestandighet
- Tilfredsstiller ISO 11600 F og G-25-IM

TEKNISKE DATA

Materialtype:	1-komponent silikon gummi
Herdesystem:	Alkohol nøytralt herdesystem
Spesifikk vekt:	1,24 kg/ltr
Hardhet shore:	Ca. 15 iflg. ISO 828
Hinneddannelse:	Ca. 12 minutter v/23°C og 50% RF
Herdetid:	1,5 mm pr. døgn v/23°C og 50% RF
Overmalbar:	Nei
Brukstemperatur:	+ 5°C - +40°C
Temp. bestandig:	-50°C - +120°C
Fugebevegelse:	+/- 50%
Max fugebredde:	25 mm
Farger:	Grå, hvit, sort, teak
Emballasje:	310 ml. patron 600 ml. foliepose
Lagring:	Minimum 12 måneder. Lagret tørt og svalt.

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Rengjøring og priming

Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler.

Bunnfylling

Fugen skal alltid utføres slik at den hefter mot sidene og ikke mot Fugebunnen. Bruk en polyetylen bunnfyllingslist i riktig størrelse. Fugedimensjonering bredde:dybde (2:1)

Påføring

Påføres med en fugepistol og fugen kan gattes med en fugepinne som har stått i såpevann. Bør gattes etter Max. 10 minutter (før massen danner hinne)

Rengjøring

Uherdet masse, verktøy kan vaskes med white spirit. Herdet masse fjernes kun mekanisk.

SIKKERHET:

Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet)



Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.

ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE	FARGE	PR. KART.
150310	Byggsilikon, industri/sanitær	0,3 ltr.	transparent	25 stk.
150312	Byggsilikon, industri/sanitær	0,3 ltr.	lys grå	25 stk.
150313	Byggsilikon, industri/sanitær	0,3 ltr.	hvit	25 stk.
150316	Byggsilikon, industri/sanitær	0,3 ltr.	grå	25 stk.
150318	Byggsilikon, industri/sanitær	0,3 ltr.	mørk grå	25 stk.

Byggsilikon Sanitær er en en-komponent silikon fugemasse tilsatt mugg- og soppdreper. Den herder ved hjelp av den naturlige luftfuktigheten til en sterk og fleksibel fugemasse.

BRUKSOMRÅDER

- Nøytral (Oxim herdesystem)
- God vedheft til de fleste materialer
- Tilsatt mugg/sopp dreper
- Spesielt egnet til våtrom
- Meget god vær og -UV bestandighet
- Tilfredsstillende ISO 11600 F og G-25 LM

TEKNISKE DATA

Materialtype:	1-komponent silikongummi
Herdesystem:	Alkoholnøytralt herdesystem
Spesifikk vekt:	Transparent 1,0 kg/ltr Hvit, grå 1,43 kg/ltr
Hardhet shore:	Ca. 20 iflg. ISO 828
Hinnedannelse:	Ca. 10 minutter v/23°C og 50% RF
Herdetid:	3 mm pr. døgn v/23°C og 50% RF
Overmalbar:	Nei
Brukstemperatur:	+ 5°C - +40°C
Temp. bestandig:	-40°C - +150°C
Fugebevegelse:	+/- 25%
Max fugebredde:	25 mm
Farger:	Transparent, hvit, grå, lysgrå, brun, sort
Emballasje:	310 ml. patron
Lagring:	Minimum 12 måneder. Lagret tørt og svalt.

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Rengjøring og priming

Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler.

Bunnfylling

Fugen skal alltid utføres slik at den hefter mot sidene og ikke mot fugebunnen. Bruk en polyethylen bunnfyllingslist i riktig størrelse. Fugedimensjonering
bredde:dybde (2:1)

Påføring

Påføres med en fugepistol og fugen kan gattes med en fugepinne som har stått i såpevann. Bør gattes etter Max. 10 minutter (før massen danner hinne)

Rengjøring

Uherdet masse, verktøy kan vaskes med white spirit. Herdet masse fjernes kun mekanisk.

SIKKERHET:

Vennligst se HMS-Datablad
(Helse, Miljø og Sikkerhet)



Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt.

P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.



Sørbo

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE	FARGE	PR. KART.
150522	Butylmasse	0,3 ltr.	grå	12 stk.
150562	Butylmasse	0,6 ltr.	grå	12 stk.
150524	Butylmasse	0,3 ltr.	sort	12 stk.

BUTYLMASSE er en en-komponent olje-basert fugemasse. Den danner etter ca. 2 døgn en fleksibel hinne på overflaten som er klebefri. Den gjennomherder ikke. BUTYLMASSE er overmalbar etter hinnedannelse.

BRUKSOMRÅDER

- Meget lett å påføre
- Ingen lukt
- Overmalbar hinne
- Til fuger med små bevegelser, utvendig bør man beliste
- Underlag: metaller, tre, betong, gips, tegl og de fleste byggmateriell

TEKNISKE DATA

Materialtype:	Polymeriserende oljer
Herdesystem:	Tørker og reagerer med luftens fuktighet
Spesifikk vekt:	Ca. 1,75 kg/ltr.
Hardhet shore:	-
Hinnedannelse:	Innen 48 timer v/ 23 °C og 50% RF
Herdetid:	-
Overmalbar:	Ja etter at massen har dannet hinne, med olje- eller vann- maling
Brukstemperatur:	+5 °C – +40 °C
Temp. bestandig:	-20 °C – +80 °C
Fugebevegelse:	+/- 6%
Max fugebredde:	20 mm
Farger:	Grå
Emballasje:	310 ml. patron 550 ml. foliepose
Lagring:	Minimum 12 mnd. Lagret tørt og svalt.

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Rengjøring og priming

Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler.

Bunnfylling

Fugen skal alltid utføres slik at den hefter mot sidene og ikke mot Fugebunnen.

Bruk en polyetylen bunnfyllingslist i riktig størrelse. (2:1)

Påføring

Påføres med en fugepistol og fugen kan gattes med en fugepinne som har stått i såpevann.

Rengjøring

Uherdet masse, verktøy kan vaskes med white spirit. Herdet masse fjernes kun mekanisk.

SIKKERHET:

Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet)

Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.

KITT / SPARKEL

ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE	PR. KART.
199230	Linoljekitt 682	375 ml.	12 stk.
199231	Linoljekitt 683	5 kg.	spann



ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE	FARGE	PR. KART.
192002	Industrikitt	1,25 kg. pose	hvit	20 x 1,25 kg.
192001	Kitt TX 2001	1,25 kg. pose	grå	20 x 1,25 kg.



ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE	FARGE	
480004	Ages sparkel	400 gr.	bjørk	3
480007	Ages sparkel	400 gr.	bøk	4
480010	Ages sparkel	400 gr.	eik	9a
480003	Ages sparkel	400 gr.	fur	2
480001	Ages sparkel	400 gr.	hvit	201



Produktinformasjon:

- ingen forgrunning
- minimal ettersynking
- tørker hurtig
- lett å pusse
- for å oppnå mykere konsistens settes boksen i varmt vannbad
- tåler frost, oppbevares svalt, max. 6 mndr.
- for etterbehandling av lakker etc. test først.



Sorbø

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE	FARGE	PR. KART.
370500	Lim og fug	0,3 ltr.	transparent	12 stk.
370501	Lim og fug	0,3 ltr.	brun, RAL 8016	12 stk.
370502	Lim og fug	0,3 ltr.	grå, RAL 7040	12 stk.
370507	Lim og fug	0,3 ltr.	grå, RAL 7031	12 stk.
370511	Lim og fug	0,3 ltr.	grå, RAL 7038	12 stk.
370505	Lim og fug	0,3 ltr.	lys grå, RAL 7047	12 stk.
370509	Lim og fug	0,3 ltr.	grafittgrå, RAL 7024	12 stk.
370503	Lim og fug	0,3 ltr.	hvit	12 stk.
370504	Lim og fug	0,3 ltr.	sort	12 stk.
370506	Lim og fug	0,3 ltr.	rødbrun, RAL 3009	12 stk.
370514	Lim og fug	0,6 ltr.	sort	12 stk.
370515	Lim og fug	0,6 ltr.	hvit	12 stk.

SØRBØ LIM OG FUG er en en-komponent elastisk lime og tettemasse basert på MS-polymer. Den herder ved hjelp av den naturlige luftfuktigheten til en høykvalitets lime/tette-masse.

TEKNISKE DATA

Materialtype: 1-komponent hybrid polymer
Herdesystem: Herder med luftens fuktighet
Spesifikk vekt: Ca. 1,40 kg/ltr.
Hardhet shore: 57 iflg. ISO 828
Hinnedannelse: Ca. 10-15 minutter v/23°C og 50% RF
Herdetid: 1 mm pr. døgn v/23°C og 50% RF

Overmalbar:

Godt malbar med vannbaserte maling og de fleste andre malings-systemer. Vedheften til malingen vil variere avhengig av malings-type, må testes først. Før overmaling må overflaten vaskes med rødsprit. Generelt anbefales det ikke å overmale fugemasser da bevegelser i fugemassen vil føre til krakeleringer i malingen.

Brukstemperatur: + 5°C - +60°C
Temp. bestandig: -40°C - +100°C
Fugebevegelse: +/- 25%
Max fugebredde: 25 mm

Farger:

Grå, Hvit, Sort,
 Brun, Lysgrå,
 Transparent
Emballasje: 290 ml. patron
Lagring: 9 måneder. Lagret tørt og svalt.

BRUKSOMRÅDER

- God vedheft til de fleste materialer
- Miljøvennlig (løsemiddelfri)
- Meget god vær- og UV bestandighet
- Underlag: vinduskitting, glass, metaller, tre, betong, gips, tegl og de fleste byggmateriell
- Tilfredsstillende ISO 11600 F-25-HM

ARBEIDSBESKRIVELSE

Rengjøring og priming

Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler.

Bunnfylling

Fugen skal alltid utføres slik at den hefter mot sidene og ikke mot fugebunnen. Bruk en polyetylen bunnfyllingslist i riktig størrelse.



Påføring

Påføres med en fugepistol og fugen kan glattes med en fugepinne som har stått i såpevann.

Rengjøring

Uherdet masse, verktøy kan vaskes med white spirit. Herdet masse fjernes kun mekanisk.

SIKKERHET:

Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet)



Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.



ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE	FARGE	PR. KART.
54702	Gulvfugemasse	0,3 ltr.	Lys eik	12 stk.
54703	Gulvfugemasse	0,3 ltr.	Mørk eik	12 stk.
54705	Gulvfugemasse	0,3 ltr.	Sort	12 stk.

GULVFUGESMASSE er en en-komponent elastisk tettemasse basert på MS-polymer. Den herder ved hjelp av den naturlige luftfuktigheten til en høykvalitets fugemasse.

BRUKSOMRÅDER

- God vedheft til de fleste materialer
- Miljøvennlig (løsemiddelfri)
- Meget god vær og -UV bestandighet
- UNDERLAG: glass, metaller, tre, betong, gips, tegl og de fleste byggmateriell
- Kan slipes og overmales med de fleste malinge/lakker. Test først!

Brukstemperatur: + 5°C - +40°C
 Temp. betendig: -40°C - +100°C
 Fugebevegelse: +/- 25%
 Max fugebredde: 25 mm
 Farger: Lys eik, Mørk eik,
 Emballasje: 290 ml. patron
 Lagring: 12 måneder. Lagret tørt og svalt.

TEKNISKE DATA

Materialtype: 1-komponent hybrid polymer
Herdesystem: Herder med luftens fuktighet
Spesifikk vekt: Ca. 1,40 kg/ltr.
Hardhet shore: 25-30 iflg. ISO 828
Hinnedannelse: Ca. 30 minutter v/23°C og 50% RF
Herdetid: 1-2 mm pr. døgn v/23°C og 50% RF
Overmalbar: Godt malbar med de fleste andre malings/lakk systemer. Vedheften til malingen vil variere avhengig av malings/lakk type, må testes først. Før overmaling må overflaten vaskes med white spirit. Generelt anbefales det ikke å overmale fugemasser da bevegelser i fugemassen vil føre til krakeleringer i malingen.

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Rengjøring og priming

Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler.

Bunnfylling

Fugen skal alltid utføres slik at den hefter mot sidene og ikke mot fugebunnen. Bruk en polyetylen bunnfyllingslist i riktig størrelse.

Påføring

Påføres med en fugepistol og fugen kan gattes med en fugepinne som har stått i såpevann.

Rengjøring

Uherdet masse, verktøy kan vaskes med white spirit. Herdet masse kun mekanisk.

SIKKERHET:

Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet)

Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt.

P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.



Sorbø

Bjørnabeen 12, 4031 Stavanger
 Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
 E-post: ordre@bsorbo.no

ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE	FARGE	PR. KART.
370513	High Tack monteringslim	0,3 ltr.	Hvit	12 stk.

HIGH TACK MONTERINGSLIM er et meget sterkt lim basert på MS-polymer. Det herder ved hjelp av den naturlige luftfuktigheten.

BRUKSOMRÅDER

- God vedheft til de fleste materialer
- Miljøvennlig (løsemiddelfri)
- Luktfritt
- Meget god vær- og UV-bestandighet
- Underlag: Glass, metaller, tre, betong, gips, tegl og de fleste byggematerialer.

TEKNISKE DATA

Materialtype:	1-komponent MS-polymer
Herdesystem:	Herder med luftens fuktighet
Spesifikk vekt:	Ca. 1,57 kg/ltr.
Hardhet shore:	60 iflg. ISO 828
Hinnedannelse:	Ca. 10-15 minutter v/23°C og 50% RF
Herdetid:	2-3 mm pr. døgn v/23°C og 50% RF

Overmalbar: Godt malbar med vannbaserte maling og de fleste andre malingssystemer. Vedheften til malingen vil variere avhengig av malingstype, må testes først. Før overmaling må overflaten vaskes med white spirit. Generelt anbefales det ikke å overmale fugemasser da bevegelser i fugemassen vil føre til krakeleringer i malingen.

Brukstemperatur:	+ 5 °C - +40 °C
Temp. betendig:	-40 °C - +100 °C
Fugebevegelse:	+/- 25%
Max fugebredde:	25 mm
Farger:	Hvit
Emballasje:	290 ml. patron
Lagring:	9 måneder. Lagret tørt og svalt.

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Rengjøring og priming

Limflatene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler.

Påføring

Påføres med en fugepistol og fugen kan gattes med en fugepinne som har stått i såpevann. Påføres i strenger med 30 cm avstand for å sikre at herdingen går optimalt.

Rengjøring

Uherdet masse, verktøy kan vaskes med hvite spirit. Herdet masse kun mekanisk.

SIKKERHET:

Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet)



Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.

SILIKON, (EDDIK)

ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE	FARGE	PR. KART.
150400	Silikon	0,3 ltr.	transparent	25 stk.

Silikon Glass er en en-komponent høyelastisk silikon fugemasse. Den herder ved hjelp av den naturlige luftfuktigheten til en sterk og fleksibel fugemasse.

BRUKSOMRÅDER

- Hurtigherdende
- Utmerket vedheft til glass og andre glatte flater
- Høyelastisk
- NBI godkjent
- Meget god vær og -UV bestandighet
- Tilfredsstillende ISO 11600 F og G-25-HM

TEKNISKE DATA

Materialtype:	1-komponent silikon gummi
Herdesystem:	Eddiksyre
Spesifikk vekt:	1,04 kg/ltr
Hardhet shore:	23 iflg. ISO 828
Hinnedannelse:	Ca. 5 minutter v/23°C og 50% RF
Herdetid:	3 mm pr. døgn v/23°C og 50% RF
Overmalbar:	Nei
Brukstemperatur:	+ 5°C - +40°C
Temp. bestandig:	-50°C - +200°C
Fugebevegelse:	+/- 25%
Max fugebredde:	25 mm
Farger:	Grå, hvit, sort, transp.
Emballasje:	310 ml. patron
Lagring:	Minimum 12 måneder. Lagret tørt og svalt.

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Rengjøring og priming

Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler.

Bunnfylling

Fugen skal alltid utføres slik at den hefter mot sidene og ikke mot fugebunnen. Bruk en polyetylen bunnfyllingslist i riktig størrelse. Fugedimensjonering
bredde:dybde (2:1)

Påføring

Påføres med en fugepistol og fugen kan glattes med en fugepinne som har stått i såpevann. Bør glattes før massen danner hinne.

Rengjøring

Uherdet masse, verktøy kan vaskes med white spirit. Herdet masse fjernes kun mekanisk.

SIKKERHET:

Vennligst se HMS-Datablad
(Helse, Miljø og Sikkerhet)



Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt.

P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.



Sorbø

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE	FARGE	PR. KART.
370603	Kittfug Sealer 305	0,3 ltr.	hvit	24 stk.
370613	Kittfug Sealer 305	0,6 ltr.	hvit	12 stk.

KITTFUG er en en-komponent elastisk tettemasse basert på MS-polymer. Den herder ved hjelp av den naturlige luftfuktigheten til en høykvalitets lime/tette-masse. Den er spesielt utviklet til glassing/kitt fals.

BRUKSOMRÅDER

- God vedheft til de fleste materialer
- Miljøvennlig (løsemiddelfri)
- Meget god vær og -UV bestandighet
- UNDERLAG: glass, metaller, tre, betong, gips, tegl og de fleste byggmateriell
- Tilfredsstiller ISO 11600 G-25-HM

Brukstemperatur: + 5°C - +40°C
 Temp. bestandig: -40°C - + 100°C
 Fugebevegelse: +/- 25%
 Farger: Hvit
 Emballasje: 600 ml. pose
 290 ml. Patron
 Lagring: 12 måneder. Lagret tørt og svalt.

TEKNISKE DATA

Materialtype: 1-komponent hybrid polymer
Herdssystem: Herder med luftens fuktighet
Spesifikk vekt: Ca. 1,4 kg/ltr.
Hardhet shore: 30 iflg. ISO 828
Hinnedannelse: Ca. 10 minutter v/23°C og 50% RF
Herdetid: 1,5 mm pr. døgn v/23°C og 50% RF
Overmalbar: Godt malbar med vannbaserte maling og de fleste andre malingssystemer. Vedheften til malingen vil variere avhengig av malingstype, må testes først. Før overmaling må overflaten vaskes med white spirit. Generelt anbefales det ikke å overmale fugemasser da bevegelser i fugemassen vil føre til krakeleringer i malingen.

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Rengjøring og priming

Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler.

Bunnfylling

Fugen skal alltid utføres slik at den hefter mot sidene og ikke mot fugebunnen. Bruk en polyetylen bunnfyllingslist i riktig størrelse.

Påføring

Påføres med en fugepistol og fugen kan glattes med en fugepinne som har stått i såpevann.

Rengjøring

Uherdet masse, verktøy kan vaskes med white spirit. Herdet masse fjernes kun mekanisk.

SIKKERHET:

Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet)

Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.

ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE	FARGE	PR. KART.
150815	Kittsilikon SMP 686	0,3 ltr.	Hvit	12 stk.
KITTSILIKON SMP 686 er en komponent hurtigherdende kittfugemasse. Kittsilikon SMP 686 herder raskt ved hjelp av den naturlig luftfuktighet til en hard elastisk masse.				
BRUKSOMRÅDER		Farger: Hvit		
Anvendes til kitting og reparasjoner av kittfals.		Emballasje: 300 ml. Patron		
		Lagring: 24 måneder. Lagret tørt og svalt.		
TEKNISKE DATA		ARBEIDSBESKRIVELSE:		
Materialtype:	Nøytral silikon MS (SMP)	Rengjøring og priming		
Herdesystem:	Herder med luftens fuktighet	Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler. Om nødvendig bruk primer. Ubehandlet tre grunnes før buk.		
Spesifikk vekt:	Ca. 1,22 kg/ltr.	Påføring		
Hardhet shore:	Ca. 60 iflg. ISO 828	Påføres med en fugepistol og fugen kan glattes med en fugepinne/sparkelspade.		
Hinnedannelse:	Ca. 10 minutter v/23°C og 50% RF	Rengjøring		
Herdetid:	Danner hinne etter ca 20 min. Overflatetørr etter 1-2 timer v/20°C og 50% fuktighet. Gjennomherder ca 2 mm pr. døgn.	Uherdet masse, verktøy kan vaskes med whitesprit/wipes. Herdet masse fjernes kun mekanisk.		
Overmalbar:	Kan overmales ca ett døgn etter kitting. Erfaringsmessig fungerer vannbaserte maling, akryl/alkyd emisjonsmaling. Rene linolje og alkydmaling kan ikke anvendes. Hvis malingen ikke er overflatetørr etter maks 2 døgn, bør den ikke anvendes. Test først.			
Brukstemperatur:	+ 5°C - +40°C	SIKKERHET:		
Fugebevegelse:	+/- 20%	Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet)		
Max fugebredde:	25 mm			
Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.				



ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE	FARGE	PR. KART.
370472	Byggfug LM	0,3 ltr.	betonggrå	25 stk.
370473	Byggfug LM	0,3 ltr.	hvit	25 stk.
370474	Byggfug LM	0,3 ltr.	sort	25 stk.
370462	Byggfug LM	0,6 ltr.	betonggrå	12 stk.
370466	Byggfug LM	0,6 ltr.	koksgrå, NCS 7000	12 stk.
370463	Byggfug LM	0,6 ltr.	hvit	12 stk.
370464	Byggfug LM	0,6 ltr.	sort	12 stk.

BYGGFUG LM er en en-komponent elastisk fugemasse basert på MS-polymer. Den herder ved hjelp av den naturlige luftfuktigheten til en høykvalitets fugemasse med meget god vedheft.

BRUKSOMRÅDER

- Ekspansjonsfuger, fuger rundt vinduer og dører
- God vedheft til de fleste materialer
- Fugebevegelse opp til 50%
- Miljøvennlig (løsemiddelfri)
- Kan overmales, test først
- Ingen lukt
- Meget god vær og -UV bestandighet
- UNDERLAG: metaller, tre, betong, gips, tegl, PVC og de fleste byggmateriell
- Tilfredsstiller ISO 11600 F-25- LM

TEKNISKE DATA

Materialtype: 1-komponent hybrid polymer

Herdesystem: Herder med luftens fuktighet

Spesifikk vekt: Ca. 1,39 kg/ltr.

Hardhet shore: 18 +/-5 iflg. ISO 828

Hinnedannelse: Ca. 10 minutter v/23°C og 50% RF

Herdetid: 2 mm pr. døgn v/23°C og 50% RF

Overmalbar: Overmalbar med vann-baserte malinger og de fleste andre malingssystemer. For alle malinger må man teste vedheften først. Generelt anbefales det ikke å overmale fugemasser da bevegelser i fugemassen vil føre til krakeleringer i malingen.

Brukstemperatur: + 1°C - +30°C

Temp. bestandig: -40°C - + 90°C

Fugebevegelse: +/- 50%

Farger: Betonggrå, Hvit, Sort

Emballasje: 600 ml. foliepose
290 ml. Patron

Lagring: 12 måneder. Lagret tørt og svalt.

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Rengjøring og priming

Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler.

Bunnfylling

Fugen skal alltid utføres slik at den hefter mot sidene og ikke mot fugebunnen. Bruk en polyetylen bunnfyllingslist i riktig størrelse.

Påføring

Påføres med en fugepistol og fugen kan gattes med en fugepinne som har stått i såpevann.

Rengjøring

Uherdet masse, verktøy kan vaskes med white spirit. Herdet masse fjernes kun mekanisk.

SIKKERHET:

Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet)



Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.

ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE	FARGE	PR. KART.
370563	Interiørfug	0,6 ltr.	Hvit	12 stk.

INTERIØRFUG SMP er en en-komponent smidig interiørfugemasse. Interiørfug SMP herder ved hjelp av den naturlige luftfuktigheten og har en lettarbeidende fast konsistens. Fleksibel og overmalbar.

BRUKSOMRÅDER

Anvendes til innvendige fuger i f.eks. gipsvegger, rundt dører og vindu, tak/vegg etc.

TEKNISKE DATA

Materialtype:	Tixotropisk
Herdesystem:	Herder med luftens fuktighet
Spesifikk vekt:	Ca. 1,5 kg/ltr.
Herdetid:	2-3 mm/døgn v/23° C og 50%RF 7-8 mm/døgn v/23° C og 50%RF 7-8 mm pr. time v/23° C og 50% RF
Overmalbar:	Godt malbar med vannbasert maling. Test først.
Brukstemperatur:	+ 5°C - +40°C
Temp. betanding:	0°C - 80°C
Fugebevegelse:	+/- 12,5%
Max fugebredde:	25 mm
Farger:	Hvit
Emballasje:	600 ml. Patron
Lagring:	12 måneder. Lagret tørt og svalt.

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Rengjøring og priming

Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler. Om nødvendig bruk primer.

Påføring

Påføres med en fugepistol og fugen kan gattes med en fugepinne/sparkelspade.

Rengjøring

Uherdet masse, verktøy kan vaskes med whitesprit. Herdet masse fjernes kun mekanisk.

SIKKERHET:

Vennligst se HMS-Datablad
(Helse, Miljø og Sikkerhet)

Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt.
P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.



Sorbø

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE	FARGE	PR. KART.
330900	Takmasse	0,3 ltr.	sort	12 stk.

TAKMASSE er en en-komponent klebe og tettemasse på bitumenbasis. Fiberforsterket.

BRUKSOMRÅDER

- Meget lett å påføre
- Meget godt egnet til reperasjoner av takkonstruksjoner og lignende.
- Meget god vedheft til de fleste overflater, for eksempel bitumen, tre, stein, betong, metall, glass.
- Kan også brukes på fuktige underlag.

TEKNISKE DATA

Materialtype:	1-komponent bitumen
Spesifikk vekt:	Ca. 1,3 kg/ltr.
Hinnedannelse:	15 minutter v/23°C og 50% RF
Herdetid:	Brukstørr etter ca. 1–2 døgn, gjennomtørr etter ca. 1 uke.
Brukstemperatur:	+5°C – +40°C
Temp. betendig:	-20°C – + 70°C
Fugebevegelse:	+/- 15%
Max fugebredde:	20 mm
Farger:	Sort
Emballasje:	310 ml. Patron
Lagring:	12 måneder. Lagret tørt og svalt.

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Rengjøring og priming

Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler.

Bunnfylling

Fugen skal alltid utføres slik at den hefter mot sidene og ikke mot fugebunnen.

Påføring

Påføres med en fugepistol og fugen kan gattes med en fugepinne som har stått i vann.

Rengjøring

Uherdet masse, verktøy kan vaskes med white spirit. Herdet masse fjernes kun mekanisk.

SIKKERHET:

Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet)



Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.

FUGESKUM

ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE:	PR. KART.
180500	Fugeskum	500 ml	12 stk.
180750	Fugeskum	750 ml	12 stk.

FUGESKUM er en-komponent fuktighetsherdende polyuretanskum som ved påføring ekspanderer kraftig og danner et halvhardt fyllskum. Skummet har i herdet tilstand hovedsakelig lukkede celler og gir utmerket varme- og lyd isolering. Skummet herder ved hjelp av luftens fuktighet eller fukt i tilstøtende materialer, det bør derfor anvendes slik at skummet kan ekspandere fritt.

Fukting av fugen før påføring av skum gir hurtigere herdig og større volum.

BRUKSOMRÅDER

- Tetting og isolering
- Mellom karm/vegg, vegg/gulv
- Underlag: metaller, tre, betong, gips, tegl og de fleste byggmateriell
- Freonfri godkjent drivgass

Brannklasse: EI-30-240. Se teknisk godkj. Sintef.
Emballasje: 500/ 750 ml. NBS for pistol.
Lagring: Min. 9 måneder. Lagres tørt og svalt.

TEKNISKE DATA

Materialtype: 1-komponent polyuretanskum
Farge: Beige
Konsistens: Skum
Hinnedannelse: Klebefri etter ca 15.min
Herdetid: Kan bearbeides etter ca 45 min. Gjennomherdet etter 5-24 timer, avhengig av mengde temperatur, fuktighet
Ant. lukkede cell.: 60/70%
Brukstemperatur: +5°C – +35°C, Beholderens temp. bør være +20°C
Temp.bestandig: -40°C – +90°C
Drivgass: Protan/Butan.
Skummengde: Meget brannfarlig 750ml. Skum gir ca.30-50 liter fritt skum avhengig av temperatur og fuktighet.
Aldringsbestandighet: Meget god. Herdet skum er ikke UV-bestandig
Lydklasse: Ved 100mm oppnås lydklasse R58db.

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Sørg for at overflaten er rensert for løse partikler og uten fett og oljerester. Flaten som skal forsegles fuktes først med vann. Rist flasken godt i 30 sek. før bruk. Snu flasken opp ned ved påføring. Skummet vil ekspandere 2-3 ganger ved anbefalt temperatur og luftfuktighet. Fjern aldri stemping før skummet er gjennomherdet.

FOR DIMENSJON AV FUGER SE
TEKNISK GODKJENNING FRA SINTEF
030-0276.

SIKKERHET:

Produktet er helseskadelig og inneholder brannfarlig drivgass. Trykkbeholder må ikke utsettes for temperatur over +50°C. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke når flasken er tom.

Vennligst se HMS-Datablad
(Helse, Miljø og Sikkerhet)



Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt.

P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.



Sorbø

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE:	PR. KART.
180753	Proff Pistolskum	750 ml	12 stk.
180752	Rensemiddel, skum	500 mm	12 stk.
240013	Skumpistol «Pageris»		
240012	Skumpistol «Ultra»		

PROFF PISTOLSKUM er en-komponent fuktighetsherdende polyuretanskum som ved påføring ekspanderer kraftig og danner et halvhardt fyllskum. Skummet har i herdet tilstand hovedsakelig lukkede celler og gir utmerket varme- og lyd isolering. Skummet herder ved hjelp av luftens fuktighet eller fukt i tilstøtende materialer, det bør derfor anvendes slik at skummet kan ekspandere fritt. Fuktig av fugen før påføring av skum gir hurtigere herdig og større volum.

BRUKSOMRÅDER

- Tetting og isolering
- Mellom karm/vegg, vegg/gulv
- Underlag: metaller, tre, betong, gips, tegl og de fleste byggmateriell
- Freonfri godkjent drivgass

Lydklasse:	Ved 100mm oppnås lydklasse R58db.
Brannklasse:	El-30-240. Se teknisk godkj. Sintef.
Emballasje:	750 ml.
Lagring:	NBS for pistol. Min. 9 måneder. Lagres tørt og svalt.

TEKNISKE DATA

Materialtype:	1-komponent polyuretanskum
Farge:	Beige
Konsistens:	Skum
Hinnedannelse:	Klebefri etter ca 15.min
Herdetid:	Kan bearbeides etter ca 45 min. Gjennomherdet etter 5-24 timer, avhengig av mengde temperatur, fuktighet
Ant. lukkede cell.:	60/70%
Brukstemperatur:	+5°C – +35°C, Beholderens temp. bør være +20°C
Temp.bestandig:	-40°C – +90°C
Drivgass:	Protan/Butan.
Skummengde:	Meget brannfarlig 750ml. Skum gir ca.30-50 liter fritt skum avhengig av temperatur og fuktighet.
Aldringsbestandighet:	Meget god. Herdet skum er ikke UV-bestandig

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Sørg for at overflaten er renset for løse partikler og uten fett og oljerester. Flaten som skal forsegles fuktes først med vann. Rist flasken godt i 30 sek. før bruk. Snu flasken opp ned ved påføring. Skummet vil ekspandere 2-3 ganger ved anbefalt temperatur og luftfuktighet. Fjern aldri stimpling før skummet er gjennomherdet.

FOR DIMENSJON AV FUGER SE TEKNISK GODKJENNING FRA SINTEF 030-0276.

SIKKERHET:

Produktet er helseskadelig og inneholder brannfarlig drivgass. Trykkbeholder må ikke utsettes for temperatur over +50°C. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke når flasken er tom.

Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet)



Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.

ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE:	PR. KART.
180756	NBS Flexiskum	750 ml	12 stk.
180752	Rensemiddel, skum	500 mm	12 stk.
240013	Skumpistol «Pageris»		
240012	Skumpistol «Ultra»		

NBS FLEXISKUM er en-komponent fuktighetsherdende polyuretanskum som ved påføring ekspanderer kraftig og danner et halvhardt fyllskum. Skummet har i herdet tilstand hovedsakelig lukkede celler og gir utmerket varme- og lyd isolering. Skummet herder ved hjelp av luftens fuktighet eller fukt i tilstøtende materialer, det bør derfor anvendes slik at skummet kan ekspandere fritt. Fukting av fugen før påføring av skum gir hurtigere herdig og større volum.

BRUKSOMRÅDER

- Tetting og isolering
- Mellom karm/vegg, vegg/gulv
- Underlag: metaller, tre, betong, gips, tegl og de fleste byggmateriell
- Freonfri godkjent drivgass

Lydklasse: Ved 100mm oppnås lydklasse R60db.
Emballasje: 750 ml.
Lagring: 12 måneder. Lagres tørt og svalt.

TEKNISKE DATA

Materialtype: 1-komponent polyuretanskum
Farge: Beige
Konsistens: Skum
Hinnedannelse: Klebefri etter ca 15.min
Herdetid: Kan bearbeides etter ca 35 min. Gjennomherdet etter 18-24 timer, avhengig av mengde temperatur, fuktighet
Brukstemperatur: +5°C – +35°C, Beholderens temp. bør være +20°C
Temp.bestandig: -50°C – +90°C
Drivgass: Propan/Butan.
Skummengde: Meget brannfarlig 750ml. Skum gir ca.30-50 liter fritt skum avhengig av temperatur og fuktighet.
Aldringsbestandighet: Meget god. Herdet skum er ikke UV-bestandig

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Sørg for at overflaten er renset for løse partikler og uten fett og oljerester. Flaten som skal forsegles fuktes først med vann. Rist flasken godt i 30 sek. før bruk. Snu flasken opp ned ved påføring. Skummet vil ekspandere 2-3 ganger ved anbefalt temperatur og luftfuktighet. Fjern aldri stempeling før skummet er gjennomherdet.

FOR DIMENSJON AV FUGER SE
 TEKNISK GODKJENNING FRA SINTEF
 030-0276.

SIKKERHET:

Produktet er helseskadelig og inneholder brannfarlig drivgass. Trykkbeholder må ikke utsettes for temperatur over +50°C. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke når flasken er tom.

Vennligst se HMS-Datablad
 (Helse, Miljø og Sikkerhet)



Pageris

Ultra

Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt.

P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.



Sørbo

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
 Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
 E-post: ordre@bsorbo.no

ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE:	PR. KART.
180751	NBS Helårsskum	750 ml	12 stk.
180752	Rensemiddel, skum	500 ml	12 stk.
240013	Skumpistol «Pageris»		
240012	Skumpistol «Ultra»		

NBS HELÅRSSKUM er en-komponent fuktighetsherdende polyuretanskum som ved påføring ekspanderer kraftig og danner et halvhardt fyllskum. Skummet har i herdet tilstand hovedsakelig lukkede celler og gir utmerket varme- og lyd isolering. Skummet herder ved hjelp av luftens fuktighet eller fukt i tilstøtende materialer, det bør derfor anvendes slik at skummet kan ekspandere fritt. Fuktig av fugen før påføring av skum gir hurtigere herdig og større volum.

BRUKSOMRÅDER

- Tetting og isolering
- Mellom karm/vegg, vegg/gulv
- Underlag: metaller, tre, betong, gips, tegl og de fleste byggmateriell
- Freonfri godkjent drivgass

Lydklasse: Ved 100mm oppnås lydklasse R60db.
 Emballasje: 750 ml.
 Lagring: NBS for pistol.
 18 måneder. Lagres tørt og svalt.

TEKNISKE DATA

Materialtype: 1-komponent polyuretanskum
Farge: Beige
Konsistens: Skum
Hinnedannelse: Klebefri etter ca 15.min
Herdetid: Kan bearbeides etter ca 35 min. Gjennomherdet etter 18-24 timer, avhengig av mengde temperatur, fuktighet
Brukstemperatur: +5°C – +35°C, Beholderens temp. bør være +20°C
Temp.bestandig: -50°C – +90°C
Drivgass: Propan/Butan.
 Meget brannfarlig
Skummengde: 750ml. Skum gir ca.30-45 liter fritt skum avhengig av temperatur og fuktighet.
Aldringsbestandighet: Meget god. Herdet skum er ikke UV-bestandig

ARBEIDSBESKRIVELSE:


Sørg for at overflaten er renset for løse partikler og uten fett og oljerester. Flaten som skal forsegles fuktes først med vann. Rist flasken godt i 30 sek. før bruk. Snu flasken opp ned ved påføring. Skummet vil ekspandere 2-3 ganger ved anbefalt temperatur og luftfuktighet. Fjern aldri stemping før skummet er gjennomherdet.

FOR DIMENSJON AV FUGER SE TEKNISK GODKJENNING FRA SINTEF 030-0276.

SIKKERHET:

Produktet er helseskadelig og inneholder brannfarlig drivgass. Trykkbeholder må ikke utsettes for temperatur over +50°C. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke når flasken er tom.

Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet)



Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.

ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE	FARGE	PR. KART.
180755	Brannstopp Fugeskum	750 ml	Lys rød	12 stk.
180752	Rensemiddel, skum	500 mm		12 stk.
240013	Skumpistol «Pageris»			
240012	Skumpistol «Ultra»			

BRANNSTOPP FUGESKUM FR er en-komponent fuktighetsherdende polyuretanskum som ved påføring ekspanderer kraftig og danner et halv-hardt fyllskum. Skummet forseglar sprekker og åpninger for beskyttelse mot brann og lyd og har i herdet tilstand hovedsakelig lukkede celler og gir en utmerket varme- og lydisolering. Skummet herder ved hjelp av luftens fuktighet eller fukt i tilstøtende materialer, det bør derfor anvendes slik at skummet kan ekspandere fritt. Fukting av fugen før påføring av skum gir hurtigere herdig og større volum.

BRUKSOMRÅDER

- Tetting og isolering
- Underlag: betong/mur, gips og tre
- Freonfri godkjent drivgass
- Meget god vær- og UV-bestandighet
- GODKJENT OPP TIL EI-240
- BRANNTEKNISK KLASIFISERING
SINTEF 030-0276

Lydklasse: Ved 100mm oppnås lydklasse R58db.
Brannklasse: EI-30-240. Se teknisk godkj. Sintef.
Emballasje: 750 ml. NBS for pistol.
Lagring: Min. 9 måneder. Lagres tørt og svalt.

TEKNISKE DATA

Materialtype: 1-komponent polyuretanskum
Farge: Lys rød
Konsistens: Skum
Herdetid: Kan bearbeides etter ca 45 min. Gjennomherdes etter 5-24 timer, avhengig av mengde, temperatur og fuktighet
Ant. lukkede cell. 60/70%
Brukstemperatur: +5°C – +35°C
 Beholderens temp. bør være +20°C
Temp.bestandig: -40°C – +90°C
Drivgass: Propan/Butan
Skummengde: 750ml. Skum gir ca.30-50 liter fritt skum avhengig av temperatur og fuktighet.
Aldringsbestandighet: Meget god. Herdet skum er ikke UV-bestandig

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Sørg for at overflaten er renset for løse partikler og uten fett og oljerester. Flaten som skal forsegles fuktes først med vann. Rist flasken godt i 30 sek. før bruk. Snu flasken opp ned ved påføring. Skummet vil ekspandere 2-3 ganger ved anbefalt temperatur og luftfuktighet. Fjern aldri stemping før skummet er gjennomherdet.

FOR DIMENSJON AV FUGER
SE TEKNISK GODKJENNING FRA
SINTEF 030-0276.

SIKKERHET:

Produktet er helseskadelig og inneholder brannfarlig drivgass. Trykkbeholder må ikke utsettes for temperatur over +50°C. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke når flasken er tom.

Vennligst se HMS-Datablad
(Helse, Miljø og Sikkerhet)



Pageris

Ultra

Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt.

P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.



Sorbø

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no


For å oppnå optimal fuge, må fugemassen kun hefte på to fugesider. Hvis den også hefter i bunnen, blir trekk og trykk skjevt fordelt i massen, og dens levetid reduseres betydelig. Bruk derfor alltid bunnfylingslist.

ART. NR	BENEVNELSE	DIM.	PR. KART.
150108	Bunnfylingslist	8 mm	900 m
150110	Bunnfylingslist	10 mm	600 m
150113	Bunnfylingslist	13 mm	400 m
150215	Bunnfylingslist	16 mm	250 m
150221	Bunnfylingslist	20 mm	150 m
150225	Bunnfylingslist	25 mm	100 m
150130	Bunnfylingslist	30 mm	80 m
150135	Bunnfylingslist	35 mm	150 m
150140	Bunnfylingslist	40 mm	120 m
150150	Bunnfylingslist	50 mm	90 m
150320	Bunnfylingslist "Åpne celler"	20 mm	200 m
150330	Bunnfylingslist "Åpne celler"	30 mm	100 m
150339	Bunnfylingslist "Åpne celler"	40 mm	50 m



MENGDEDIAGRAM

Antall løpemeteter pr. patron (310 ml).

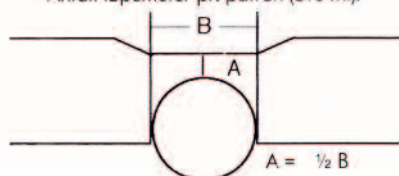

Fugebredde (mm) B

	3	6	10	15	20
4	25	13	7	5	3½
5	20	10	6	4	3
6	17	8	5	3¼	2¼
8	13	6	4	2½	1¾
10	10	5	3	2	1½



Fugemassestativ

HANNOBAND

ART. NR	BENEVNELSE	DIM.	PR. KART.
292015	Hannoband	20 x 15 mm	70 m
292020	Hannoband	20 x 20 mm	50 m
292030	Hannoband	30 x 20 mm	30 m
293030	Hannoband	30 x 30 mm	70 m
295050	Hannoband	50 x 50 mm	24 m

Andre dimensjoner kan skaffes.

Teknisk data:

Material:

Temperaturbestandighet:

Flexibilitet i kulde:

Smeltepunkt ref. til 51801:

Lydabsorbering:

Varmegjennomtrenging:

Flammepunkt ref. til DIN 51584:

Brannklassifisering:

Grått spesial-polyuretanskum med vanntett vox/hartsimpregnering.

+100°C. Kortvarig +130°C.

-30°C. (-00°F)


+100°C. (+00°F)

48dB etter komprimering til 20% av opprinnelig tykkelse.

211 g./m²/døgn. (00)

+235°C. (00°F)

B1 til DIN 4102

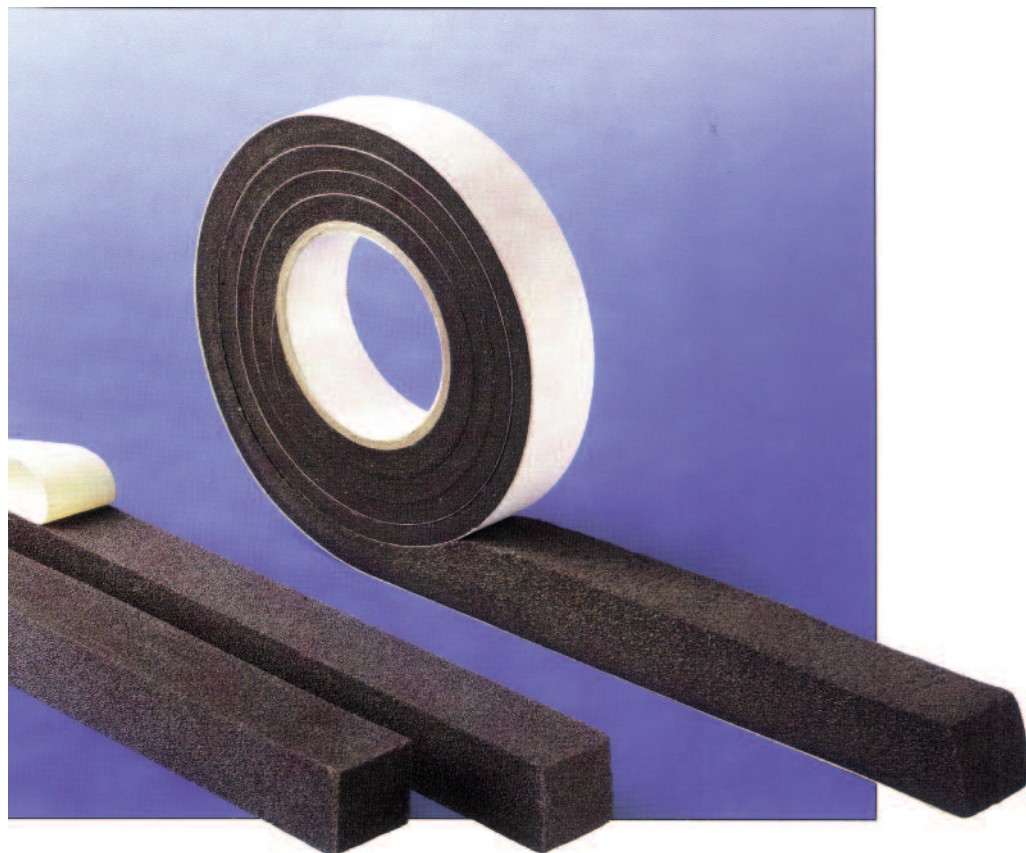

Sorbo

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE:	PR. KART.
170254	PU-lim mørk	0,25 ltr.	6 stk.
170403	PU-lim mørk	1,0 ltr.	6 stk.
170404	PU-lim lys	1,0 ltr.	6 stk.

Polyuretanelim (lys og mørk) er et en-komponent fuktighetsherdende polyuretanlim spesielt velegnet til liming av tre med høyt fuktinnhold. Den anvendes også hvor der stilles store krav til vannfasthet og styrke. Den oppfyller kravene til vannfasthetsklasse D4.

BRUKSOMRÅDER

- 1-komponent polyuretanlim
- Høy vannfasthet/styrke
- Limet skummer opp og dekker ujevne flater
- Vannfasthetsklasse D4 iflg. DIN 68602/68603

TEKNISKE DATA

Limtype:	Enkeltilim
Bindemiddel:	Polyuretan
Spesifikk vekt:	1,1 kg/ltr
Tørrstoffinnhold:	ca. 100%
Viskositet:	Lys: 2.000 Mørk: 10.000
Åpen tid:	Max. 30 min.
Presstid:	Min. 3-4 timer
Brukstemperatur:	+15°C - + 40°C
Fuktighetsbest.:	D4 iflg. DIN 68602/68603
Farger:	Lys: klar gullig Mørk: brun
Emballasje:	1 ltr. flaske
Lagring:	12 måneder. Lagret tørt og svalt.

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Materialene må være rene og godt tilpasset hverandre. Fuktighet i treverket 12-20% Limet påføres jevnt på en eller to sider. Lim på begge flater gir sterkest limfuge.

Hvis treet ikke inneholder 12-20% fuktighet må man tilsette fuktighet.

Montering av materialene bør skje innen 30 minutter. På grunn av forskjellige faktorer som mengde lim, materialets absorpsjonsevne og klimaforhold, vil monteringstiden variere, på linje med presstiden med hensyn til spenninger i materialet.

SIKKERHET:

Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet)



Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.

ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE	PR. KART.
170423	Sponplatelim	0,3 ltr.	12 stk.

SPONPLATELIM er en løsemiddelbasert en-komponent monteringslim beregnet for liming av sponplater i not og fjær, og sponplater til bjelkelag i kombinasjon med skruer eller spikring.

BRUKSOMRÅDER

- Liming av sponplater
- Lett å påføre ned til -10°C
- Kan brukes både ute og inne
- Anbefalt av NTI for liming av plattformgulv

TEKNISKE DATA

Limtype:	1-komponent enkeltlim for strengliming
Bindemiddel:	Syntetisk gummi
Spesifikk vekt:	1,2 kg/ltr
Tørrestoffinnhold:	60 +/-2 veks-%
Tørketid:	Monter platene i løpet av 0-10 minutter
Forbruk:	Limstreng Ø 4 med mer 80 lpm/ltr. Eller 1 ltr/10m ²
Brukstemperatur:	-10°C - + 35°C
Temperaturbes.:	-40°C - +80°C
Fuktighetsbest.:	Meget god
Farger:	Beige
Emballasje:	0,3 ltr. patron
Lagring:	12 måneder. Lagret tørt og svalt.

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Liming av sponplater mot bjelkelag:


- Påfør limet i to strenger på bjelke med tykkelse Ø3 mm.
- Ved kun en streng økes tykkelsen til Ø4 mm.
- Monter platene i løpet av 0 - 10 min.

Liming av not og fjær på sponplater:

1. Legg en streng både på not og fjær med Ø3 millimeter
2. Trykk platene sammen umiddelbart eller i løpet av noen minutter.
3. Kompleter med skruer eller kryss spikring med riflet spiker av platene.
4. Kontroller alltid fuktinnholdet i platene før belegget/teppet legges. Dermed unngår man blæredannelse på belegget som resultat av kryp og uttørring av platene.

SIKKERHET:

Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet)



Lim mot bjelkelag og falser.
Bruk selv borende skruer.

Vi henviser ellers til NBI blad om emnet og plateprodusentens anvisninger.



Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt.

P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.



Sørbo

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE	PR. KART.
364470	Danafix 448 1-komp.	20 kg	1 stk.

DANAFIX 448 er et en-komponent spesiallim som gir en lys fuge. Den oppfyller kravene til fuktbestandighetsklasse D4. Trenger ikke tilsetning av herder.

BRUKSOMRÅDER

- Fuktbestandig
- Holdfasthetsklasse D4
- Til dører og vinduer
- Matt transparent limfuge

TEKNISKE DATA

Limtype:	Enkeltlim
Bindemiddel:	PVAc-dispersjon
Spesifikk vekt:	1,10 kg/ltr
Viskositet:	6.000 cp
Åpen tid:	Ca. 5-6 minutter
Presstid:	Ca. 5-10 minutter
Presstrykk:	8-10 kg/cm ²
Brukstemperatur:	+5°C - + 70°C
Fuktighetsbest.:	D4 iflg EN 204/205
Farger:	Hvit
Emballasje:	5 kg og 20 kg spann
Lagring:	6 måneder. Lagret tørt og svalt. Tåler ikke frost.

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Materialene må være rene og godt tilpasset hverandre. Fuktighet i trevirket 6-12% (innvendig bruk), 11-15% (utvendig bruk) Limet påføres jevnt på en eller to sider. Lim på begge flater gir sterkest limfuge.

Montering av materialene bør skje innen 5-6 minutter. På grunn av forskjellige faktorer som mengde lim, materialets absorpsjonsevne og klima forhold, vil monteringstiden variere, på linje med presstiden med hensyn til spenninger i materialet.

Våt lim fjernes med vann. Herdet lim kan kun fjernes ved lengre tids bløtgjøring i varmt vann.

SIKKERHET:

Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet)

Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.

ART. NR	BENEVNELSE	ENHET
367115	Trelim 439-D3	20 kg
360135	Trelim 439-D3	125 kg
366833	Herder 921	500 ml.

DANAFIX 439 (m/herder nr. 921) er et to-komponent spesiallim som gir en fuktbestandig fuge. Den oppfyller kravene til fuktbestandighetsklasse D4 med herder iblandet.

BRUKSOMRÅDER

- Fuktbestandig
- Holdfasthetsklasse D4 iflg. DIN 68602/68603
- Med mørk (blå) herder, 5% innblanding, godkjent NDVK.
- Til dører og vinduer
- Transparent limfuge

TEKNISKE DATA

Limtype:	Enkeltlim
Bindemiddel:	PVAc-dispersjon
Spesifikk vekt:	1,10 kg/ltr
Tørrstoffinnhold:	48+/- 1 veks-%
Viskositet:	7.200 cp
Åpen tid:	Ca. 6-7 minutter
Presstid:	Ca. 5-10 minutter
Presstrykk:	1-5 kg/cm ²
Blandingsforhold:	5% herder
Brukstemperatur:	+5°C - + 90°C
Holdbarhet etter Iblanding av herder 921:	Max 8 timer
Fuktighetsbest.:	D3 iflg. DIN 68602/68603 D4 iflg. DIN 68602/68603
Farger:	Hvit
Emballasje:	30 og 125 kg. spann
Lagring:	12 måneder. Lagret tørt og svalt. Tåler ikke frost

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Materialene må være rene og godt tilpasset hverandre. Fuktighet i trevirket 8-10%
Limet påføres jevnt på en eller to sider.
Lim på begge flater gir sterkest limfuge.

Montering av materialene bør skje innen 15 minutter. På grunn av forskjellige faktorer som mengde lim, materialets absorpsjonsevne og klimaforhold, vil monterings-tiden variere, på linje med presstiden med hensyn til spenninger i materialet.

Våt lim fjernes med vann. Herdet lim kan kun fjernes ved lengre tids bløtgjøring i varmt vann.

SIKKERHET:

Vennligst se HMS-Datablad
(Helse, Miljø og Sikkerhet)

Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt.
P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.



Sorbø

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE	PR. KART.
173075	Parkett/laminatlim D3	0,75 ltr.	6 stk.

Trelim parkett-laminat er et spesiallim som gir en fuktbestandig fuge. Den oppfyller kravene til fuktbestandighetsklasse D3.

BRUKSOMRÅDER

- Parkett- og laminatlim
- Fuktbestandig
- Holdfasthetsklasse D3 iflg. DIN 68602/68603
- Ikke helseskadelig eller brannfarlig
- Transparent limfuge
- Tilsatt UV-sporstoff

TEKNISKE DATA

Limtype:	Enkeltlim
Bindemiddel:	PVAc-dispersjon
Spesifikk vekt:	1,10 kg/ltr
Tørrestoffinnhold:	48+/- 1 vekt-%
Viskositet:	6.000 cp
Åpen tid:	Ca. 6-7 minutter
Presstid:	Ca. 5-10 minutter
Presstrykk:	1-5 kg/cm ²
Brukstemperatur:	+5°C - + 90°C
Fuktighetsbestandighet:	D3 iflg. DIN 68602/68603
Farger:	Hvit
Emballasje:	Flasker a 0,3 ltr. og 0,75 ltr.
Lagring:	Minimum 12 måneder. Lagret tørt og svalt. Tåler ikke frost

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Materialene må være rene og godt tilpasset hverandre. Fuktighet i trevirket 8-10%. Limet påføres jevnt på en eller to sider. Lim på begge flater gir sterkest limfuge.

Montering av materialene bør skje innen 15 minutter. På grunn av forskjellige faktorer som mengde lim, materialets absorpsjonsevne og klima forhold, vil monterings-tiden variere, på linje med presstiden med hensyn til spenninger i materialet.

Våt lim fjernes med vann. Herdet lim kan kun fjernes ved lengre tids bløtgjøring i varmt vann.

SIKKERHET:

Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet)



Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt. P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.

ART. NR	BENEVNELSE	MENGDE	PR. KART.
171075	Trelim, vinter	0,75 ltr.	6 stk.

**Snekkerlim Vinter er et allround-lim som tåler frost.
Den oppfyller kravene til Fuktbestandighetsklasse D2.**

BRUKSOMRÅDER

- Tåler frost
- Flytende ned til -40 °C
- Tåler gjentatte nedkjølinger
- Matt transparent farge

TEKNISKE DATA

Limtype:	Enkeltlim
Bindemiddel:	PVAc-dispersjon
Spesifikk vekt:	1,1 kg/ltr
Tørrstoffinnhold:	51 +/- 1 veks-%
Viskositet:	14.500 +/- cP ved 20 °C
Åpen tid:	Ca. 6 minutter (ved 20 °C)
Presstid:	Ca. 10 minutter (ved 20 °C)
Presstrykk:	1-5 kg/cm ²
Brukstemperatur:	-10 °C - + 70 °C
Fuktighetsbestandighet:	D2 iflg. DIN 68602/68603
Farger:	Hvit
Emballasje:	3/4 ltr. flaske 5 ltr. spann
Lagring:	Minimum 24 måneder. Lagret tørt og svalt.

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Materialene må være rene og godt tilpasset hverandre. Fuktighet i trevirket 8-10%
Limet påføres jevnt på en eller to sider.
Lim på begge flater gir sterkest limfuge.

Montering av materialene bør skje innen 6 minutter. På grunn av forskjellige faktorer som mengde lim, materialets absorpsjonsevne og klima forhold, vil monteringstiden variere, på linje med presstiden med hensyn til spenninger i materialet.

SIKKERHET:

Vennligst se HMS-Datablad
(Helse, Miljø og Sikkerhet)







Teknisk informasjon er gitt i god tro og skal betraktes som veiledning ved valg av riktig produkt.
P.g.a. varierende arbeidsforhold på byggeplass kan vi ikke påta oss ansvar for oppnådd resultat, men vi garanterer kvaliteten av det leverte produkt.



Sorbo




Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

BESLAG — FESTEMIDLER — BYGG-GUMMI TAPE — EMBALLASJE

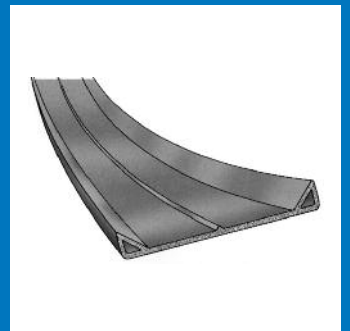

ALUMINIUM VANNBORD

ART. NR	BENEVNELSE	BREDDE	LENGDE	FARGE	PR. KART.
101270	Al. vannbord 5127	49 mm	5 m	Blank	20 stk.
101273	Al. vannbord 5127	49 mm	5 m	Hvit	20 stk.
101274	Al. vannbord 5127	49 mm	5 m	Sort	20 stk.
102701	Al. vannbord 5127	49 mm	1,65 m	Blank	20 stk.
102702	Al. vannbord 5127	49 mm	1,65 m	Sort	20 stk.
102703	Al. vannbord 5127	49 mm	1,65 m	Hvit	20 stk.
102704	Al. vannbord 5127	49 mm	2,50 m	Blank	20 stk.
102705	Al. vannbord 5127	49 mm	2,50 m	Sort	20 stk.
102706	Al. vannbord 5127	49 mm	2,50 m	Hvit	20 stk.
10194870	Al. vannbord 19487	64 mm	5 m	Blank	20 stk.
10194873	Al. vannbord 19487	64 mm	5 m	Hvit	20 stk.
101280	Al. vannbord 5128	72 mm	5,0 m	Blank	20 stk.
101283	Al. vannbord 5128	72 mm	5,0 m	Hvit	20 stk.
101284	Al. vannbord 5128	72 mm	5,0 m	Sort	20 stk.
102801	Al. vannbord 5128	72 mm	1,65 m	Blank	20 stk.
102802	Al. vannbord 5128	72 mm	1,65 m	Sort	20 stk.
102803	Al. vannbord 5128	72 mm	1,65 m	Hvit	20 stk.
102804	Al. vannbord 5128	72 mm	2,50 m	Blank	20 stk.
102805	Al. vannbord 5128	72 mm	2,50 m	Sort	20 stk.
102806	Al. vannbord 5128	72 mm	2,50 m	Hvit	20 stk.
153110	Al. vannbord 5311	97 mm	5,0 m	Blank	10 stk.
153113	Al. vannbord 5311	97 mm	5,0 m	Hvit	10 stk.
153114	Al. vannbord 5311	97 mm	5,0 m	Sort	10 stk.
101690	Al. vannbord 5169	111 mm	5,0 m	Blank	10 stk.
101693	Al. vannbord 5169	111 mm	5,0 m	Hvit	10 stk.
101694	Al. vannbord 5169	111 mm	5,0 m	Sort	10 stk.
100330	Al. vannbord 5033	52 mm	5,0 m	Blank	30 stk.
100333	Al. vannbord 5033	52 mm	5,0 m	Hvit	30 stk.
100334	Al. vannbord 5033	52 mm	5,0 m	Sort	30 stk.
101100	Al. vannbord 5110	77 mm	5,0 m	Blank	20 stk.
101093	Al. vannbord 5510	77 mm	5,0 m	Hvit	20 stk.
101104	Al. vannbord 5110	77 mm	5,0 m	Sort	20 stk.

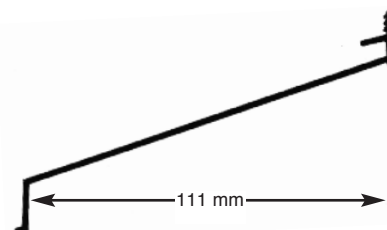


ART. NR	BENEVNELSE	FARGE	PR. KART.
153070	Al. tilslutningsprofil / Trevannbr. SBØ		pk á 20 stk
153073	Al. tilslutningsprofil / Trevann SBØ 5307	Hvit	pk á 20 stk
153260	Al. tilslutningsprofil / Metall SBØ 5326		pk á 20 stk




Sorbo

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

ART. NR	BENEVNELSE	LENGDE	FARGE	PR. KART.
103390	Al.vannbord 5339	5,0 m	Hvit	20 stk.

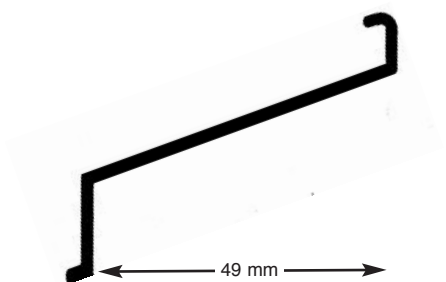


ART. NR	BENEVNELSE	LENGDE	FARGE	PR. KART.
100340	Al. vannbord 5034	5,0 m	Blank	20 stk.
100343	Al. vannbord 5034	5,0 m	Hvit	20 stk.
100344	Al. vannbord 5034	5,0 m	Sort	20 stk.
103401	Al. vannbord 5034	1,65 m	Blank	20 stk.
103402	Al. vannbord 5034	1,65 m	Sort	20 stk.
103403	Al. vannbord 5034	1,65 m	Hvit	20 stk.
103404	Al. vannbord 5034	2,50 m	Blank	20 stk.
103405	Al. vannbord 5034	2,50 m	Sort	20 stk.
103406	Al. vannbord 5034	2,50 m	Hvit	20 stk.
101110	Al. vannbord 5111	5,0 m	Blank	10 stk.
101113	Al. vannbord 5111	5,0 m	Hvit	10 stk.
101114	Al. vannbord 5111	5,0 m	Sort	10 stk.
101101	Al. vannbord 5111	1,65 m	Blank	10 stk.
101102	Al. vannbord 5111	1,65 m	Sort	10 stk.
101103	Al. vannbord 5111	1,65 m	Hvit	10 stk.
101105	Al. vannbord 5111	2,50 m	Blank	10 stk.
101106	Al. vannbord 5111	2,50 m	Sort	10 stk.
101107	Al. vannbord 5111	2,50 m	Hvit	10 stk.
153210	Al. vannbord 5321	5,0 m	Blank	5 stk.
153213	Al. vannbord 5321	5,0 m	Hvit	5 stk.
153214	Al. vannbord 5321	5,0 m	Sort	5 stk.

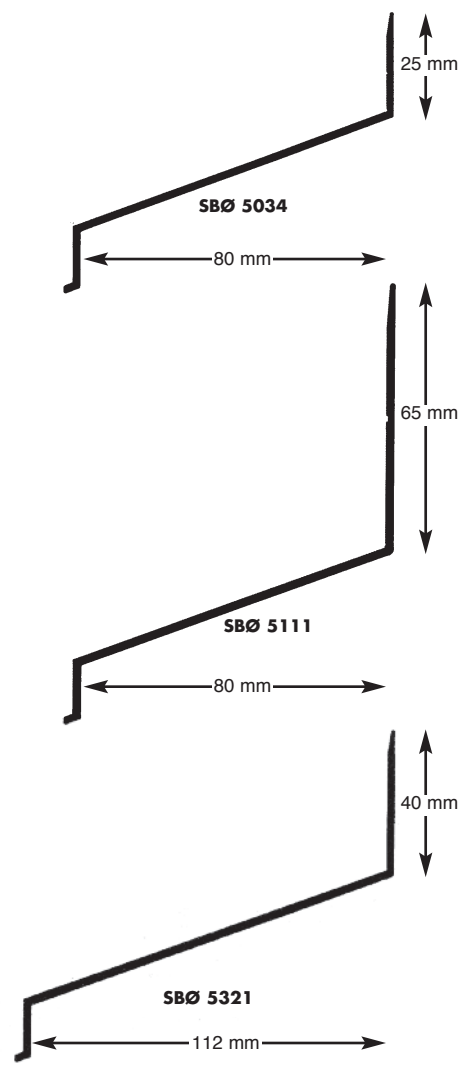


ALUMINIUM VANNBORD

ART. NR	BENEVNELSE	FARGE	PR. KART.
121127	Endestykke vannbord 5127	Grå	pk. 100 par
122127	Endestykke vannbord 5127	Hvit	pk. 100 par
121128	Endestykke vannbord 5128	Grå	pk. 100 par
122128	Endestykke vannbord 5128	Hvit	pk. 100 par
121034	Endestykke vannbord 5034	Grå	pk. 100 par
122034	Endestykke vannbord 5034	Hvit	pk. 100 par
122169	Endestykke vannbord 5169	Hvit	pk. 100 par
121169	Endestykke vannbord 5169	Grå	pk. 100 par
121790	Endestykke vannbord 179/S	Sølv	pk. 100 par
1251112	Endestykke vannbord 5111	Grå	pk. 100 par
1251113	Endestykke vannbord 5111	Hvit	pk. 100 par
1253212	Endestykke vannbord 5321	Grå	pk. 100 par
1253213	Endestykke vannbord 5321	Hvit	pk. 100 par




Profil endestykke

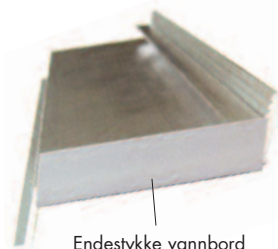

Endestykke vannbord

RETTHOLT

ART. NR	BENEVNELSE	LENGDE	PR. KART.
102350	Al. rettholt	2,40 m	5 stk.
104000	Al. betongretter	4,80 m	5 stk.

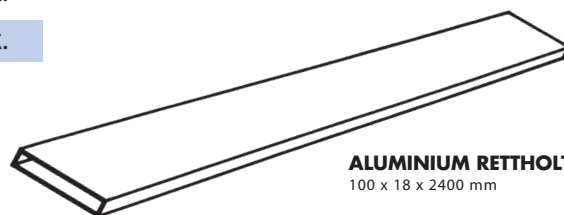

ALUMINIUM RETTHOLT
100 x 18 x 2400 mm



Salgsstativ for kappede vannbord
Bredde: 930 mm



Sørbo

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no


ART. NR	BENEVNELSE	B	H	T	HULL	PR. KART.
2105140	Bjelkesko	45	96	2	5/9 mm	50 stk.
340236	Bjelkesko	51	93	2	5/9 mm	50 stk.
340380	Bjelkesko	51	105	2	5/11 mm	50 stk.
2105150	Bjelkesko	51	135	2	5/11 mm	50 stk.
2105160	Bjelkesko	51	164	2	5/11 mm	50 stk.
2105220	Bjelkesko	75	152	2	5/11 mm	50 stk.
2105280	Bjelkesko	100	140	2	5/11 mm	50 stk.
2103080	Bjelkesko	100	200	2	5/11 mm	25 stk.



ART. NR	BENEVNELSE	B	H	T	HULL	PR. KART.
2105030	Bjelkesko I	51	95	2	5/11 mm	50 stk.
2105040	Bjelkesko I	51	132	2	5/11 mm	50 stk.
2105070	Bjelkesko I	80	120	2	5/11 mm	50 stk.
2106340	Bjelkesko I	100	140	2	5/11 mm	50 stk.
2103081	Bjelkesko I	100	200	2	5/11 mm	25 stk.




ART. NR	BENEVNELSE	B	H	L	T	HULL	PR. KART.
2101111	Vinkel m/ribbe	55	70	70	2,5	5/9 mm	100 stk.
2101300	Vinkel m/ribbe	65	90	90	2,5	5/9 mm	50 stk.
2101320	Vinkel m/ribbe	90	105	105	3	5/11 mm	25 stk.




ART. NR	BENEVNELSE	B	H	L	T	HULL	PR. KART.
340878	Vinkel, normal	25	30	30	2	5 mm	100 stk.
2101100	Vinkel, normal	35	50	50	2	5 mm	100 stk.
2101110	Vinkel, normal	55	70	70	2,5	5/9 mm	100 stk.
2101150	Vinkel, normal	40	120	90	2,5	5 mm	100 stk.
2105820	Vinkel, normal	65	90	90	2,5	5/11 mm	50 stk.
2105830	Vinkel, normal	900	105	105	3	5/11 mm	50 stk.




ART. NR	BENEVNELSE	B	L	PR. KART.
341158	Justerbar vinkel	78	120	25 stk.
341165	Justerbar vinkel	78	150	25 stk.
341171	Justerbar vinkel	78	210	25 stk.

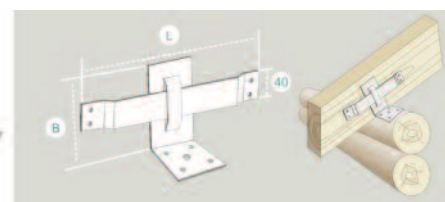


ART. NR	BENEVNELSE	B	H	L	T	HULL	PR. KART.
2101105	Vinkel	40	160	50	3	5/13 mm	100 stk
2101150	Vinkel	40	120	90	3	5 mm	50 stk



ART. NR	BENEVNELSE	B	H	L	T	HULL	PR. KART.
230400	Vinkel	50	300	150	10	11 mm	
2100206	Betongvinkel	50	75	75	6	14 mm	10 stk
2100208	Betongvinkel	60	150	75	8	14 mm	10 stk
2100209	Betongvinkel	50	100	50	8	14 mm	10 stk
230401	Verandajern	45	500	500	5	11 mm	
230402	Vinkel, altan m/plate	40	250	40	5	12 mm	20 stk
230606	Rekkverkstøtte, H.	40	270	120	6		20 stk
230607	Rekkverkstøtte, V.	40	270	120	6		20 stk

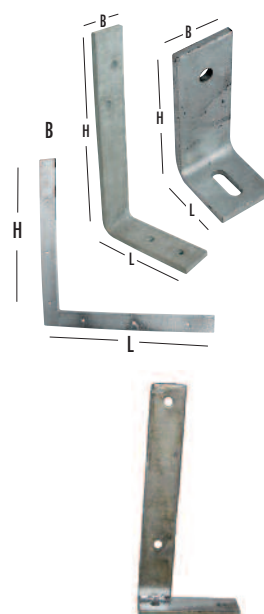


ART. NR	BENEVNELSE	L	PR. KART.
230315	Museband alum.	1,25	400 stk



ART. NR	BENEVNELSE	BREDDE	LENGDE	PR. KART.
6608011140	Insektduk, Grå	40 cm	25 m	21 stk.
6605011260	Insektduk, Grå	60 cm	10 m	50 stk.
6605011212	Insektduk, Grå	120 cm	10 m	25 stk.
DSF16100	Insektduk, A4	17 cm	100 m	



ART. NR	BENEVNELSE	B	L	T	PR. KART.
2103370	Sperranker	50	315	1,5	25 stk.



ART. NR	BENEVNELSE	B	L	T	PR. KART.
77250	Sperranker, vridt	38	280	1,5	100 stk.




ART. NR	BENEVNELSE	B	L	T	PR. KART.
2165500	Sperranker	36	390	1,5	50 stk.
2165530	Sperranker	48	390	1,5	50 stk.



ART. NR	BENEVNELSE	L	T	PR. KART.
77213	Takåsanke høyre	170	1,5	50 stk.
77210	Takåsanke venstre	170	1,5	50 stk.
77211	Takåsanke høyre	210	1,5	50 stk.
77214	Takåsanke venstre	210	1,5	50 stk.




ART. NR	BENEVNELSE	B	L	T	PR. KART.
2107160	Hullplate	40	120	2	100 stk.
2107161	Hullplate	40	160	2	100 stk.
2106461	Hullplate	40	600	2	
2106430	Hullplate	60	140	2	100 stk.
2106460	Hullplate	60	200	2	50 stk.
2106600	Hullplate	80	240	2	25 stk.
2106640	Hullplate	80	300	2	25 stk.
2106750	Hullplate	100	240	2	25 stk.
2106750	Hullplate	100	240	2	25 stk.
2107390	Hullplate	120	300	2	25 stk.
2106978	Hullplate	140	200	2	25 stk.




ART. NR	BENEVNELSE	B	L	T
77650	Bandjern	25 mm	33 m	1,0
2100790	Hullband	20 mm	10 m	1,0
2100760	Hullband	20 mm	25 m	1,0
502049	Hullband	20 mm	10 m	2,0
502050	Hullband	20 mm	25 m	2,0
2102860	Hullband	40 mm	25 m	2,0
2102850	Hullband	60 mm	25 m	2,0
CIPE1708	Patentbånd	12 mm	10 m	0,8



ART. NR	BENEVNELSE	L	T	PR. KART.
1141350	Kamstift	35	4,0	250 stk.
1141400	Kamstift	40	4,0	250 stk.
1141410	Kamstift	50	4,0	250 stk.
345989	Beslagskrue	40	4,8	286 stk.
345996	Beslagskrue	50	4,8	230 stk.



ART. NR	BENEVNELSE	T	A	B	H	HULL	PR. KART.
230100	Søylesko	4 mm	98	70	200	5/11 mm	20 stk.
230102	Søylesko	4 mm	48	40	150	5/11 mm	20 stk.
230103	Søylesko	4 mm	75	70	200	11/13,5 mm	10 stk.
230109	Søylesko	4 mm	90	90	200	11/13,5 mm	10 stk.
230107	Søylesko	4 mm	100	90	200	11/13,5 mm	10 stk.
230110	Søylesko	4 mm	115	90	180	11/13,5 mm	10 stk.
230105	Søylesko	4 mm	125	90	200	11/13,5 mm	10 stk.
230108	Søylesko	4 mm	140	90	200	11/13,5 mm	10 stk.




ART. NR	BENEVNELSE		A	B	H	C	PR. KART.
230113	Søylesko L	4 mm	48	40	150	120	40 stk.
230304	Søylebolt L	4 mm	30	30	510	39	20 stk.


The image shows a technical drawing of two components. On the left is a bracket (Søylesko) with dimensions A, B, C, and H. On the right is a bolt (Søylebolt) with dimension H.



ART. NR	BENEVNELSE	A	B	H	HULL
230112	Søylesko med plate	100	70	100	4,5/13 mm
2301121	Søylesko med plate	100	50	100	4,5/13 mm





ART. NR	BENEVNELSE	A	B	H	HULL	PR. KART.
230114	Søylesko reg.bar	90	90	90		20 stk.




ART. NR	BENEVNELSE	A	B	H
231100	SP 110 Søylesko reg.bar	75–100 mm	70	115
231110	SP 111 Søylesko reg.bar	100–150 mm	85	115

Monteres sammen med fot før innstøping / fot med plate

231080	SP108 Fot til reg.bar sko	Innstøping		200
231090	SP 109 Fot til reg.bar sko Plate for bolting	60	150	90

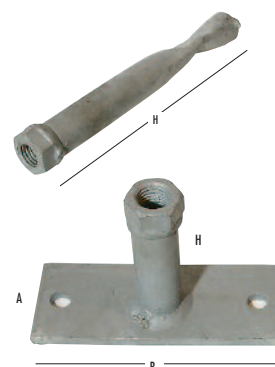


ART. NR	BENEVNELSE	T	L	H	PR. KART.
230312	Torvtakkrok galv.	6 mm	290	93	40 stk.
230313	Torvtakkrok sort	6 mm	290	93	40 stk.

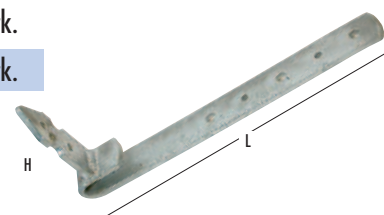

BYGNINGSBESLAG

ART. NR	BENEVNELSE	T	L	HULL	PR. KART.
230200	Søylebolt	5 mm	350 mm	11 mm	50 stk.
230201	Søylebolt	5 mm	450 mm	11 mm	50 stk.
230202	Søylebolt	6 mm	600 mm	11 mm	
230203	Søylebolt	6 mm	1100 mm	11 mm	

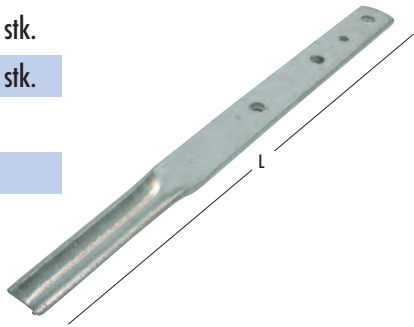

ART. NR	BENEVNELSE	DIM.
831196	Stolpespyd	100 x 100 x 750 mm
831288	Stolpespyd	50 x 100 x 750 mm
832622	Stolpespyd	75 x 75 x 750 mm



LYDREDUKSJONSBØYLER

Lydreduksjonsbøyle leveres i forskjellige utførelser tilpasset ulike konstruksjonstyper. Belastning pr. lydreduksjonsbøyle ca. 15 kg.

Lekter c/c 600 mm festes med lydreduksjonsbøyle, og c/c 1200 mm langs lekt.

ART. NR	BENEVNELSE	PR. KART.
232000	Lydreduksjonsbøyle type B For innfesting av 48 mm trelekter til bjelker.	50 stk.
232000-1	Lydreduksjonsbøyle type B Høyde: 150 mm	
232000-2	Lydreduksjonsbøyle type B Høyde: 200 mm	
232000-3	Lydreduksjonsbøyle type B Høyde: 250 mm	
232002	Lydreduksjonsbøyle type D For innfesting av 48 mm trelekter til bjelker.	50 stk.
232002-1	Lydreduksjonsbøyle type D Høyde: 280 mm	
232001	Lydreduksjonsbøyle type F For innfesting av 48 mm trelekter til bjelker.	50 stk.



232000
232002
232001





Sorbo

Bjødnebeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

ART. NR	BENEVNELSE	B	H	L	PR. PK.
100223	Aluminium stilasplank	250 mm	62 mm	4560 mm	2 stk.
980047	Aluminium trappetrinn	250 mm	62 mm	750 mm	1 stk.
980048	Aluminium trappetrinn	250 mm	62 mm	900 mm	1 stk.


På forespørsel kan det leveres ønsket lengde og evt. skjult innfesting.



STABELHENGSLER

ART. NR	BENEVNELSE	LENGDE
230410	Stabelhengsel m/plate	15 cm
230411	Stabelhengsel m/plate	20 cm
230412	Stabelhengsel m/plate	30 cm
230413	Stabelhengsel m/plate	40 cm

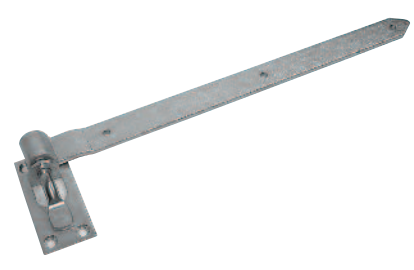

T ART. NR	BENEVNELSE	LENGDE
230418	Stabelhengsel m/klo	20 cm
230419	Stabelhengsel m/klo	30 cm
230420	Stabelhengsel m/klo	40 cm
230421	Stabelhengsel m/klo	50 cm
230422	Stabelhengsel m/klo	60 cm
230423	Stabelhengsel m/klo	70 cm
230424	Stabelhengsel m/klo	80 cm
230425	Stabelhengsel m/klo	90 cm
230426	Stabelhengsel m/klo	100 cm




FESTEMIDLER

ART. NR	BENEVNELSE	DIM	PR. KART.
230499	Fransk skrue, galv.	6 x 40 mm	200 stk.
230500	Fransk skrue, galv.	8 x 30 mm	100 stk.
230502	Fransk skrue, galv.	8 x 40 mm	100 stk.
230504	Fransk skrue, galv.	8 x 50 mm	100 stk.
230506	Fransk skrue, galv.	8 x 60 mm	100 stk.
230508	Fransk skrue, galv.	8 x 70 mm	100 stk.
230510	Fransk skrue, galv.	8 x 80 mm	100 stk.
230512	Fransk skrue, galv.	8 x 100 mm	100 stk.
230514	Fransk skrue, galv.	8 x 120 mm	50 stk.
230520	Fransk skrue, galv.	10 x 40 mm	100 stk.
230522	Fransk skrue, galv.	10 x 50 mm	100 stk.
230524	Fransk skrue, galv.	10 x 70 mm	50 stk.
230526	Fransk skrue, galv.	10 x 80 mm	50 stk.
230528	Fransk skrue, galv.	10 x 100 mm	50 stk.
230530	Fransk skrue, galv.	10 x 120 mm	25 stk.
230540	Fransk skrue, galv.	12 x 80 mm	50 stk.
230542	Fransk skrue, galv.	12 x 100 mm	25 stk.
230544	Fransk skrue, galv.	12 x 120 mm	25 stk.
230546	Fransk skrue, galv.	12 x 150 mm	25 stk.
230548	Fransk skrue, galv.	12 x 180 mm	25 stk.



ART. NR	BENEVNELSE	STØRRELSE	HULL DIM.	PR. KART.
230570	Firkantskiver galv.	25 x 25 mm	9 mm	100 stk.
230574	Firkantskiver galv.	30 x 30 mm	11 mm	100 stk.
230578	Firkantskiver galv.	40 x 40 mm	14 mm	100 stk.
40560847	Skiver, galv.		8,4 mm	100 stk.
40560854	Skiver, galv.		10,5 mm	100 stk.
40560862	Skiver, galv.		13 mm	100 stk.



ART. NR	BENEVNELSE	DIM.	PR. KART.
230705	Justeringskrue	6 x 80 mm	12 x 200 stk.
230706	Justeringskrue	6 x 100 mm	12 x 100 stk.


Sorbo

Bjødnaheen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

ART. NR	BENEVNELSE	DIM.	PR. PK.
R901351	Fransk treskrue ruspert m/torx / tx40	6x40 mm	100 stk.
R901352	Fransk treskrue ruspert m/torx / tx40	6x50 mm	100 stk.
R901355	Fransk treskrue ruspert m/torx / tx40	6x80 mm	100 stk.
R901357	Fransk treskrue ruspert m/torx / tx40	6x100 mm	100 stk.
R903056	Fransk treskrue ruspert m/torx / tx40	8x40 mm	100 stk.
R903057	Fransk treskrue ruspert m/torx / tx40	8x50 mm	100 stk.
903204	Fransk treskrue ruspert m/torx / tx40	8x80 mm	50 stk.
903205	Fransk treskrue ruspert m/torx / tx40	8x100 mm	50 stk.
903466	Fransk treskrue ruspert m/torx / tx40	8x120 mm	50 stk.
903467	Fransk treskrue ruspert m/torx / tx40	8x140 mm	50 stk.
903469	Fransk treskrue ruspert m/torx / tx40	8x180 mm	50 stk.
903471	Fransk treskrue ruspert m/torx / tx40	8x220 mm	50 stk.
R903075	Fransk treskrue ruspert m/torx / tx40	10x40 mm	50 stk.
R903076	Fransk treskrue ruspert m/torx / tx40	10x50 mm	50 stk.
903077R	Fransk treskrue ruspert m/torx / tx40	10x60 mm	50 stk.
903079R	Fransk treskrue ruspert m/torx / tx40	10x80 mm	50 stk.
903081R	Fransk treskrue ruspert m/torx / tx40	10x100 mm	50 stk.
903082	Fransk treskrue ruspert m/torx / tx40	10x120 mm	50 stk.
903080R	Fransk treskrue ruspert m/torx / tx40	10x160 mm	50 stk.
903481R	Fransk treskrue ruspert m/torx / tx40	10x180 mm	50 stk.
903482R	Fransk treskrue ruspert m/torx / tx40	10x200 mm	50 stk.
903484R	Fransk treskrue ruspert m/torx / tx40	10x240 mm	50 stk.



*

ART. NR	BENEVNELSE	DIM.	PR. PK.
903014	Treskrue, senk, ruspert / tx25	5x40 mm	200 stk.
903015	Treskrue, senk, ruspert / tx25	5x50 mm	200 stk.
903016	Treskrue, senk, ruspert / tx25	5x60 mm	200 stk.
903017	Treskrue, senk, ruspert / tx25	5x70 mm	200 stk.
903018	Treskrue, senk, ruspert / tx25	5x80 mm	200 stk.
903578	Treskrue, senk, ruspert / tx25	5x90 mm	200 stk.
903019	Treskrue, senk, ruspert / tx25	5x100 mm	200 stk.
903020	Treskrue, senk, ruspert / tx25	5x120 mm	200 stk.
903021	Treskrue, senk, ruspert / tx30	6x60 mm	200 stk.
903022	Treskrue, senk, ruspert / tx30	6x70 mm	200 stk.
903023	Treskrue, senk, ruspert / tx30	6x80 mm	200 stk.
903163	Treskrue, senk, ruspert / tx30	6x90 mm	100 stk.
903024	Treskrue, senk, ruspert / tx30	6x100 mm	100 stk.
903025	Treskrue, senk, ruspert / tx30	6x120 mm	100 stk.
903027	Treskrue, senk, ruspert / tx30	6x140 mm	100 stk.
903029	Treskrue, senk, ruspert / tx30	6x160 mm	100 stk.
903031	Treskrue, senk, ruspert / tx30	6x180 mm	100 stk.



ART. NR	BENEVNELSE	DIM.	PR. KART.	
285003	Gipsplateskrue, gips/tre	3,9x30 mm	12 x 250 stk	
285007	Gipsplateskrue, gips/tre	3,9x40 mm	12 x 250 stk	
285009	Gipsplateskrue, gips/tre	4,2x57 mm	12 x 250 stk	
285013	Gipsplateskrue, gips/tre	3,9x30 mm	12 x 4000 stk	
285017	Gipsplateskrue, gips/tre	3,9x40 mm	12 x 3000 stk	
285053	Gipsplateskrue, gips/kombi	3,9x30 mm	12 x 250 stk	
285057	Gipsplateskrue, gips/kombi	3,9x40 mm	12 x 250 stk	
285059	Gipsplateskrue, gips/kombi	3,9x55 mm	12 x 250 stk	
285063	Gipsplateskrue, gips/kombi	3,9x30 mm	12 x 250 stk	
285103	Gipsplateskrue, gips/stål	3,5x25 mm	12 x 250 stk	
285107	Gipsplateskrue, gips/stål	3,5x40 mm	12 x 250 stk	
285111	Gipsplateskrue, gips/stål - hardgips	3,8x32 mm	12 x 250 stk	
285113	Gipsplateskrue, gips/stål - hardgips	3,8x41 mm	12 x 250 stk	
285133	Sponplateskrue	4,2x28 mm	12 x 250 stk	
285137	Sponplateskrue	4,2x35 mm	12 x 250 stk	
285141	Sponplateskrue	4,2x45 mm	12 x 250 stk	
285145	Sponplateskrue	4,2x55 mm	12 x 250 stk	
285147	Sponplateskrue	4,2x75 mm	12 x 250 stk	
285135	Sponplateskrue	4,2x35 mm	12 x 500 stk	
285139	Sponplateskrue	4,2x45 mm	12 x 500 stk	
285143	Sponplateskrue	4,2x55 mm	12 x 500 stk	

ART. NR	BENEVNELSE	DIM.	PR. KART.	
285742	Terrasseskruer, torx A2	4,2x45 mm	8 x 250 stk	
285744	Terrasseskruer, torx A2	4,2x55 mm	8 x 250 stk	
285748	Terrasseskruer, torx A2	4,2x75 mm	8 x 150 stk	
285750	Terrasseskruer, torx A4	4,2x35 mm	16 x 250 stk	
285752	Terrasseskruer, torx A4	4,2x45 mm	8 x 250 stk	
285754	Terrasseskruer, torx A4	4,2x55 mm	8 x 250 stk	
285756	Terrasseskruer, torx A4	4,8x75 mm	8 x 150 stk	
285758	Terrasseskruer, torx A4	4,8x90 mm	12 x 100 stk	
285759	Terrasseskruer, torx A4	4,8x120 mm	12 x 100 stk	
285760	Terrasseskruer, torx A4	4,2x55 mm	1 x 2000 stk	



ART. NR	BENEVNELSE	FARGE	DIM.	PR. KART.
4014908050	Låseskr. m/mutt.	galv.	8 x 50 mm	100 stk.
4014908070	Låseskr. m/mutt.	galv.	8 x 70 mm	100 stk.
4014908080	Låseskr. m/mutt.	galv.	8 x 80 mm	100 stk.
4014908100	Låseskr. m/mutt.	galv.	8 x 100 mm	50 stk.
4014908120	Låseskr. m/mutt.	galv.	8 x 120 mm	50 stk.
4014908140	Låseskr. m/mutt.	galv.	8 x 140 mm	50 stk.
4014910050	Låseskr. m/mutt.	galv.	10 x 50 mm	100 stk.
4014910060	Låseskr. m/mutt.	galv.	10 x 60 mm	50 stk.
4014910080	Låseskr. m/mutt.	galv.	10 x 80 mm	50 stk.
4014910100	Låseskr. m/mutt.	galv.	10 x 100 mm	50 stk.
4014910120	Låseskr. m/mutt.	galv.	10 x 120 mm	25 stk.
4014910140	Låseskr. m/mutt.	galv.	10 x 140 mm	25 stk.
4014910160	Låseskr. m/mutt.	galv.	10 x 160 mm	25 stk.
4014910180	Låseskr. m/mutt.	galv.	10 x 180 mm	25 stk.
4014910200	Låseskr. m/mutt.	galv.	10 x 200 mm	25 stk.
4014910220	Låseskr. m/mutt.	galv.	10 x 220 mm	25 stk.
4014910070	Låseskr. m/mutt.	galv.	12 x 70 mm	25 stk.
4014912100	Låseskr. m/mutt.	galv.	12 x 100 mm	25 stk.
4014912120	Låseskr. m/mutt.	galv.	12 x 120 mm	25 stk.
4014912150	Låseskr. m/mutt.	galv.	12 x 150 mm	10 stk.
4014912180	Låseskr. m/mutt.	galv.	12 x 180 mm	10 stk.
4014912220	Låseskr. m/mutt.	galv.	12 x 220 mm	10 stk.
4014912240	Låseskr. m/mutt.	galv.	12 x 240 mm	10 stk.



ART. NR	BENEVNELSE	FARGE	DIM.	PR. PK.
463001	Spikerplugg	Brun	4 x 35 mm	100 stk.
463000	Spikerplugg	Gul	4 x 35 mm	100 stk.
TCCC05035	Spikerplugg		5 x 25 mm	100 stk.
230670	Spikerplugg		5 x 35 mm	100 stk.
230672	Spikerplugg		5 x 50 mm	100 stk.
463003	Spikerplugg	Hvit	5 x 30 mm	100 stk.
15327	Spikerplugg	Hvit	5 x 40 mm	100 stk.
230674	Spikerplugg		6 x 35 mm	100 stk.
230676	Spikerplugg		6 x 50 mm	100 stk.
230678	Spikerplugg		6 x 70 mm	100 stk.
230680	Spikerplugg		8 x 60 mm	100 stk.
230682	Spikerplugg		8 x 80 mm	100 stk.
230684	Spikerplugg		8 x 100 mm	100 stk.
230686	Spikerplugg		8 x 120 mm	100 stk.



ART. NR	BENEVNELSE	DIM.	PR. KART.	
286001	Båndskrue gips/tre Ph2	3,9x30 mm	10 x 1000 stk.	
286003	Båndskrue gips/tre Ph2	3,9x40 mm	10 x 1000 stk.	
286005	Båndskrue gips/tre Ph2	3,9x55 mm	8 x 1000 stk.	
286011	Båndskrue gips/kombi Ph2	3,9x30 mm	10 x 1000 stk.	
286013	Båndskrue gips/kombi Ph2	3,9x40 mm	10 x 1000 stk.	
286015	Båndskrue gips/kombi Ph2	3,9x55 mm	8 x 1000 stk.	
286017	Båndskrue gips/stål Ph2	3,5x25 mm	10 x 1000 stk.	
286019	Båndskrue gips/stål Ph2	3,5x28 mm	10 x 1000 stk.	
286021	Båndskrue gips/stål, hardgips Ph2	3,9x30 mm	10 x 1000 stk.	
286023	Båndskrue gips/stål, hardgips Ph2	3,9x40 mm	10 x 1000 stk.	
286029	Båndskrue sponplate Ph2	4,2x35 mm	10 x 1000 stk.	
286031	Båndskrue sponplate Ph2	4,2x45 mm	10 x 1000 stk.	
286033	Båndskrue sponplate Ph2	4,2x50 mm	8 x 1000 stk.	
286055	Båndskrue terrasse A2 Ph2	4,2x55 mm	8 x 1000 stk.	
286065	Båndskrue terrasse A4 Ph2	4,2x55 mm	8 x 1000 stk.	

ART. NR	BENEVNELSE	DIM.	PR. KART.	
286162	Karmhylse, sink	28 mm	10 x 50 stk	
286164	Karmhylse, sink	40 mm	8 x 50 stk	
286168	Treskrue, karmhylse	7 x 65 mm	12 x 50 stk	
286169	Betongskrue, karmhylse	7,5 x 65 mm	12 x 50 stk	



ART. NR	BENEVNELSE	DIM.	PR. KART.
944787	Konstruksjonsskrue/T40	8x195mm	50 stk
944788	Konstruksjonsskrue/T40	8x220mm	50 stk
944789	Konstruksjonsskrue/T40	8x245mm	50 stk
944790	Konstruksjonsskrue/T40	8x295mm	50 stk
944791	Konstruksjonsskrue/T40	8x330mm	50 stk
944796	Konstruksjonsskrue/T40	8x375mm	50 stk
944797	Konstruksjonsskrue/T40	8x400mm	50 stk



ART. NR	BENEVNELSE	DIM.	PR. KART.
2858530	Plateskrue A4, Pan	3,5x13mm	100 stk
2858550	Plateskrue A4, Pan	3,5x19mm	100 stk
2858570	Plateskrue A4, Pan	3,5x25mm	100 stk
2858590	Plateskrue A4, Pan	4,2x19mm	100 stk
2858610	Plateskrue A4, Pan	4,2x25mm	100 stk
2858630	Plateskrue A4, Pan	4,2x32mm	100 stk
2858650	Plateskrue A4, Pan	4,8x13mm	100 stk
2858670	Plateskrue A4, Pan	4,8x16mm	100 stk
2858690	Plateskrue A4, Pan	4,8x25mm	100 stk
2858710	Plateskrue A4, Pan	4,8x32mm	100 stk
2858730	Plateskrue A4, Pan	4,8x38mm	100 stk
2858750	Plateskrue A4, Pan	5,5x25mm	100 stk
2858770	Plateskrue A4, Pan	5,5x38mm	100 stk
2858810	Plateskrue A4, Senk	3,5x19mm	100 stk
2858830	Plateskrue A4, Senk	3,5x25mm	100 stk
2858850	Plateskrue A4, Senk	4,2x19mm	100 stk
2858870	Plateskrue A4, Senk	4,2x25mm	100 stk
2858890	Plateskrue A4, Senk	4,2x32mm	100 stk
2858910	Plateskrue A4, Senk	4,8x25mm	100 stk
2858930	Plateskrue A4, Senk	4,8x32mm	100 stk
2858950	Plateskrue A4, Senk	4,8x38mm	100 stk



ART. NR	BENEVNELSE	FARGE	DIM.	PR. KART.
285521	Byggpl.skrue 6-kant, ruspert	Hvit	4,8x20 mm	6 x 250 stk.
285523	Byggpl.skrue 6-kant, ruspert	Svart	4,8x20 mm	6 x 250 stk.
285525	Byggpl.skrue 6-kant, ruspert	Sølv	4,8x20 mm	6 x 250 stk.
285527	Byggpl.skrue 6-kant, ruspert	Oxidrød	4,8x20 mm	6 x 250 stk.
285529	Byggpl.skrue 6-kant, ruspert	Teglrød	4,8x20 mm	6 x 250 stk.
285531	Byggpl.skrue 6-kant, ruspert	Hvit	4,9x35 mm	6 x 250 stk.
285533	Byggpl.skrue 6-kant, ruspert	Svart	4,9x35 mm	6 x 250 stk.
285535	Byggpl.skrue 6-kant, ruspert	Sølv	4,9x35 mm	6 x 250 stk.
285537	Byggpl.skrue 6-kant, ruspert	Oxidrød	4,9x35 mm	6 x 250 stk.
285539	Byggpl.skrue 6-kant, ruspert	Teglrød	4,9x35 mm	6 x 250 stk.
285541	Byggpl.skrue torx, ruspert	Hvit	4,8x20 mm	6 x 250 stk.
285543	Byggpl.skrue torx, ruspert	Svart	4,8x20 mm	6 x 250 stk.
285547	Byggpl.skrue torx, ruspert	Oxidrød	4,8x20 mm	6 x 250 stk.
285549	Byggpl.skrue torx, ruspert	Teglrød	4,8x20 mm	6 x 250 stk.
285545	Byggpl.skrue torx, ruspert	Sølv	4,8x20 mm	6 x 250 stk.
285551	Byggpl.skrue torx, ruspert	Hvit	4,9x35 mm	6 x 250 stk.
285553	Byggpl.skrue torx, ruspert	Svart	4,9x35 mm	6 x 250 stk.
285557	Byggpl.skrue torx, ruspert	Oxidrød	4,9x35 mm	6 x 250 stk.
285559	Byggpl.skrue torx, ruspert	Teglrød	4,9x35 mm	6 x 250 stk.
285555	Byggpl.skrue torx, ruspert	Sølv	4,9x35 mm	6 x 250 stk.


RAL 9011,
sortRAL 9006,
SølvRAL 3009,
OxidrødRAL 8004,
Teglrød

ART. NR	BENEVNELSE	DIM.	PR. PK.
AMDH06045	Ekspansjonsbolt galv.	6 x 45 mm	200 stk.
AMDH08060	Ekspansjonsbolt varmgalv.	8 x 60 mm	100 stk.
AMDH08090	Ekspansjonsbolt varmgalv.	8 x 90 mm	100 stk.
AMDH08115	Ekspansjonsbolt varmgalv.	8 x 115 mm	100 stk.
AMDH08130	Ekspansjonsbolt varmgalv.	8 x 130 mm	100 stk.
AMDH08155	Ekspansjonsbolt varmgalv.	8 x 155 mm	100 stk.
AMDH10070	Ekspansjonsbolt varmgalv.	10 x 70 mm	100 stk.
AMDH10090	Ekspansjonsbolt varmgalv.	10 x 90 mm	100 stk.
AMDH10115	Ekspansjonsbolt galv.	10 x 115 mm	50 stk.
AMDH10150	Ekspansjonsbolt varmgalv.	10 x 150 mm	50 stk.
AMDH12090	Ekspansjonsbolt varmgalv.	12 x 90 mm	50 stk.
AMDH12110	Ekspansjonsbolt varmgalv.	12 x 110 mm	50 stk.
AMDH12140	Ekspansjonsbolt varmgalv.	12 x 140 mm	50 stk.
AMDH12180	Ekspansjonsbolt varmgalv.	12 x 180 mm	50 stk.



Sorbo

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no


ART. NR	BENEVNELSE	DIM.	PR. PK.
TN4S05	Nylonplugg m/krave	5 x 25 mm	150 stk.
TACON05	Nylonplugg u/krave	5 x 25 mm	150 stk.
TN4S06	Nylonplugg m/krave	6 x 30 mm	100 stk.
TACON06	Nylonplugg u/krave	6 x 30 mm	100 stk.
TN4S08	Nylonplugg m/krave	8 x 40 mm	100 stk.
TACON08	Nylonplugg u/krave	8 x 40 mm	100 stk.
TN4S10	Nylonplugg m/krave	10 x 50 mm	50 stk.
TACON10	Nylonplugg u/krave	10 x 50 mm	50 stk.



ART. NR	BENEVNELSE	DIM.	PR. KART.
230648	Kvikanker	6 x 30 mm	12 x 200 stk.
230647	Kvikanker	6 x 50 mm	12 x 200 stk.
230649	Kvikanker	6 x 60 mm	12 x 200 stk.
230650	Kvikanker	6 x 80 mm	12 x 200 stk.
230651	Kvikanker	6 x 100 mm	12 x 200 stk.
230652	Kvikanker	8 x 70 mm	12 x 100 stk.
230654	Kvikanker	8 x 90 mm	12 x 100 stk.
230656	Kvikanker	8 x 110 mm	12 x 100 stk.
230658	Kvikanker	8 x 130 mm	12 x 100 stk.
230660	Kvikanker	8 x 150 mm	12 x 100 stk.



ART. NR	BENEVNELSE	DIM.	PR. PK.
62379	Betongskrue, el.forz.	7,5 x 42 mm	100 stk.
62396	Betongskrue, el.forz.	7,5 x 62 mm	100 stk.
230711	Betongskrue, el.forz.	7,5 x 72 mm	100 stk.
230712	Betongskrue, el.forz.	7,5 x 92 mm	100 stk.
230713	Betongskrue, el.forz.	7,5 x 112 mm	100 stk.
230714	Betongskrue, el.forz.	7,5 x 132 mm	100 stk.
HP75182	Betongskrue, el.forz.	7,5 x 182 mm	100 stk.



ART. NR	BENEVNELSE	DIM.	PR. KART.
230735	Karmanker	8 x 72 mm	100 stk.
230736	Karmanker	8 x 92 mm	100 stk.
230742	Karmanker	8 x 112 mm	100 stk.
230740	Karmanker	10 x 72 mm	100 stk.
230741	Karmanker	10 x 92 mm	100 stk.
230743	Karmanker	10 x 112 mm	100 stk.
230744	Karmanker	10 x 132 mm	100 stk.



QUICK-DRIVE

- Markedets raskeste skrusystem

- Rask, enkelt og nøyaktig
- Lett å lære – lett å bruke
- Økonomisk
- Livstidsgaranti
- Gratis bits
- Driftssikker
- Passer til de fleste skrumaskiner



ART. NR	BENEVNELSE	DIM.	PR. PK.	
PUT0010	Bits T-10		10 stk.	
PUT0015	Bits T-15		10 stk.	
PUT0020	Bits T-20		10 stk.	
PUT0025	Bits T-25		10 stk.	
PUT0030	Bits T-30		10 stk.	
PUT0040	Bits T-40		10 stk.	
31245128	Bits lang T-20	50 mm	20 stk.	
31245129	Bits lang T-25	50 mm	20 stk.	
31245131	Bits lang T-30	50 mm	20 stk.	
31245132	Bits lang T-40	50 mm	20 stk.	
10191522	Bits, Pipebits	8 mm	10 stk.	
10191523	Bits, Pipebits	10 mm	10 stk.	
10191524	Bits, Pipebits	13 mm	10 stk.	
10503477	Bitsholder	50 mm	10 stk.	
10504378	Bitsholder	75 mm	10 stk.	
PUPHC01	Bits PH1		25 stk.	
PUPHC02	Bits PH2		25 stk.	
PUPHC03	Bits PH3		25 stk.	
PUPOC01	Bits PZ1		25 stk.	
PUPOC02	Bits PZ2		25 stk.	
PUPOC03	Bits PZ3		25 stk.	
945857	Bitssett TX T-10/15/20/25/30/40		32 deler	



ART. NR	BENEVNELSE	DIM.	BOR	KLEMTYKKELSE	PR. KART.
REIN3206	Poppnagel, rustfri	3,2 x 6,4	3,2	0,5 - 3,0	500 stk.
REIN3208	Poppnagel, rustfri,	3,2 x 8,0	3,2	3,0 - 5,0	500 stk.
REIN3208AN	Poppnagel, A2, antrasitt	3,2 x 8,0	3,2	3,0 - 5,0	500 stk.
REIN3208GR	Poppnagel, A2, grå	3,2 x 8,0	3,2	3,0 - 5,0	500 stk.
REIN3208BL	Poppnagel, A2, hvit	3,2 x 8,0	3,2	3,0 - 5,0	500 stk.
REIN3208GC	Poppnagel, A2, lys grå	3,2 x 8,0	3,2	3,0 - 5,0	500 stk.
REIN3208NE	Poppnagel, A2, sort	3,2 x 8,0	3,2	3,0 - 5,0	500 stk.
REIN3210AN	Poppnagel, A2, antrasitt	3,2 x 10,0	3,2	5,5 - 7,0	500 stk.
REIN3210GR	Poppnagel, A2, grå	3,2 x 10,0	3,2	5,5 - 7,0	500 stk.
REIN3210BL	Poppnagel, A2, hvit	3,2 x 10,0	3,2	5,5 - 7,0	500 stk.
REIN3210GC	Poppnagel, A2, lys grå	3,2 x 10,0	3,2	5,5 - 7,0	500 stk.
REIN3210NE	Poppnagel, A2, sort	3,2 x 10,0	3,2	5,5 - 7,0	500 stk.
REIN3210AN	Poppnagel, A2, antrasitt	3,2 x 10,0	3,2	5,5 - 7,0	500 stk.
REIN3210	Poppnagel, rustfri	3,2 x 10,0	3,2	5,5 - 7,0	500 stk.
REIN3212	Poppnagel, rustfri	3,2 x 12,7	3,2	6,5 - 8,0	500 stk.
REIN4008	Poppnagel, rustfri	4,0 x 8,5	4,0	3,5 - 5,5	500 stk.
REIN4010	Poppnagel, rustfri	4,0 x 10,2	4,0	4,5 - 6,5	500 stk.
REIN4012	Poppnagel, A2, alu.	4,0 x 12,0	4,0	6,5 - 8,0	500 stk.



ral 7024

ral 7040

RAL 7047

ral 9005

ral 9010

ART. NR	BENEVNELSE
6-MR100	Poppnagletang. Proff kvalitetstang i rustfritt stål. 4 utskiftbare munnstykker tilpasset 2-5 mm stål og alum. nagler og 3-4 mm rustfritt stål.



ART. NR	BENEVNELSE	DIM.	BOR	KLEMTYKKELSE	PR. KART.
RENO3206	Poppnagel, alu.	3,2 x 6,0	3,2	1,5 - 3,5	500 stk.
RENO3206NE	Poppnagel, alu., sort	3,2 x 6,0	3,2	1,5 - 3,5	500 stk.
RENO3208	Poppnagel, alu.	3,2 x 8,0	3,2	3,5 - 5,5	500 stk.
RENO3208BL	Poppnagel, alu. hvit	3,2 x 8,0	3,2	3,5 - 5,5	500 stk.
RENO3208NE	Poppnagel, alu. sort	3,2 x 8,0	3,2	3,5 - 5,5	500 stk.
RENO3210	Poppnagel, alu.	3,2 x 10,0	3,2	5,5 - 7,0	500 stk.
RENO3212	Poppnagel, alu.	3,2 x 12,0	3,2	6,5 - 8,0	500 stk.
RENO4008	Poppnagel, alu.	4,0 x 8,0	4,0	3,5 - 5,5	500 stk.
RENO4010	Poppnagel, alu.	4,0 x 10,0	4,0	5,5 - 7,0	500 stk.
RENO4012	Poppnagel, alu.	4,0 x 12,0	4,0	6,5 - 8,0	500 stk.
RENO4016	Poppnagel, alu.	4,0 x 16,0	4,0	10,0 - 12,0	500 stk.
RENO4810	Poppnagel, alu.	4,8 x 10,0	4,8	5,5 - 7,0	500 stk.
RENO4812	Poppnagel, alu.	4,8 x 12,0	4,8	6,5 - 8,0	500 stk.
RENO4814	Poppnagel, alu.	4,8 x 14,0	4,8	8,0 - 10,0	500 stk.



ral 7024


ral 7040

RAL 7047

ral 9005

ral 9010

ART. NR	BENEVNELSE	DIMENSJON	PR. KART
380450	LVD-list	45 x 10 mm	6 x 50 m
380600	LVD-list	60 x 10 mm	8 x 50 m
380700	LVD-list	70 x 10 mm	5 x 50 m
380800	LVD-list	80 x 10 mm	5 x 50 m
380950	LVD-list	95 x 10 mm	8 x 25 m
381200	LVD-list	120 x 10 mm	6 x 25 m
48059560	LVD-list	140 x 10 mm	6 x 25 m

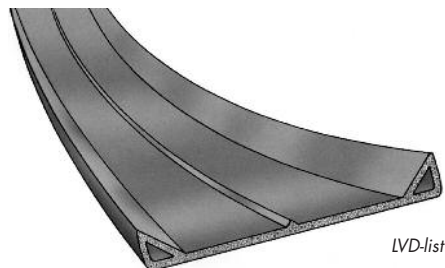

LVD-list

ART.NR.	BENEVNELSE	DIMENSJON	A	B	C	PR. KART.
387007	S-list	100 x 10 mm	10	80	10	10 x 25 m
387010	S-list	150 x 10 mm	10	130	10	8 x 25 m
387004	S-list	250 x 10 mm	10	120	120	6 x 25 m
387005	S-list	400 x 10 mm	7,5	90	235	4 x 25 m



S-list

SVILLETETNING

Tetning med gummilister gir store fordeler. De tetter mot fuktighet, kulde, varme, vind og støy. Pga tette celler oppnås i tillegg en god isolering. De er vannavstøtende. Listen har god elastikk/spenstighet og høy aldringsbestandighet. LVD-lister og S-lister er de eneste svilletetninger med disse egenskapene. S-listen plasseres med foten opp. De letter montering og justering av veggelementene.

- Individuell plassering av gummilistene på folien. Kan tilpasses utover standarddimensjoner.
- Foliebredder opptil 500mm gir en fuktsperre under hele veggen og mulighet for overlapping av gulvplaten.
- Passer godt ved montering av ferdige veggelementer og tradisjonell reisverk.

ART.NR.	BENEVNELSE	DIMENSJON	PR. KART.
381400	Trinnlydlist	45 x 10 mm	3 x 50 m
381300	Trinnlydlist	50 x 5 mm	4 x 50 m

TRINNLYDTETNING


Trinnlydlist brukes til etasjeskillende bjelkelag. Trinnlydlist 45x10mm i EPDM-cellegummi demper lyden med 19DB. Trinnlydlist 50x5mm i EPDM-massivgummi brukes vanligvis ved store belastninger f.eks rundt yttervegger.

Trinnlydlist
45 x 10 mmTrinnlydlist
50 x 5 mm

Sorbo

Bjødnaheen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no


ART. NR	BENEVNELSE	DIMENSJON
383294	Fugeskjold, grå	3 x 20 mm
385258	Fugeskjold, sort	3 x 30 mm
383295	Fugeskjold, grå	3 x 30 mm
383259	Fugeskjold, sort	3 x 40 mm
383296	Fugeskjold, grå	3 x 40 mm
383164	Fugeskjold, sort	3 x 50 mm
46161050	Fugeskjold TB, sort	8 - 13 mm fugebredde
46161060	Fugeskjold TB, sort	13 - 19 mm fugebredde
46161070	Fugeskjold TB, sort	19 - 26 mm fugebredde
46161080	Fugeskjold TB, sort	26 - 34 mm fugebredde

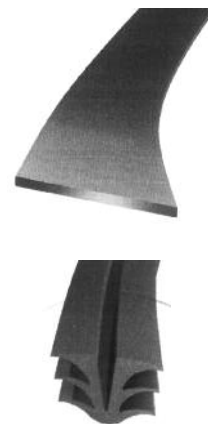

VINDTETTING

Omega 100 vindsperre

ART.NR.	BENEVNELSE	BREDD	LENGDE	TYKKELSE	FARGE	TEMP °C
660000	ISO Vindtett. Omega 100g/m ²	1,5 m	50 m	0,35 mm	Grå	-40+80
660034	ISO Vindtett. Omega 100 g/m ²	3,0 m	50 m	0,35 mm	Grå	-40+80
660037	ISO Vindtett. Omega 140g/m ²	1,5 m	50 m	0,60 mm	Sort	-40+80
660035	ISO Vindtett. Omega 200g/m ²	1,5 m	50 m	0,70 mm	Sort	-40+80

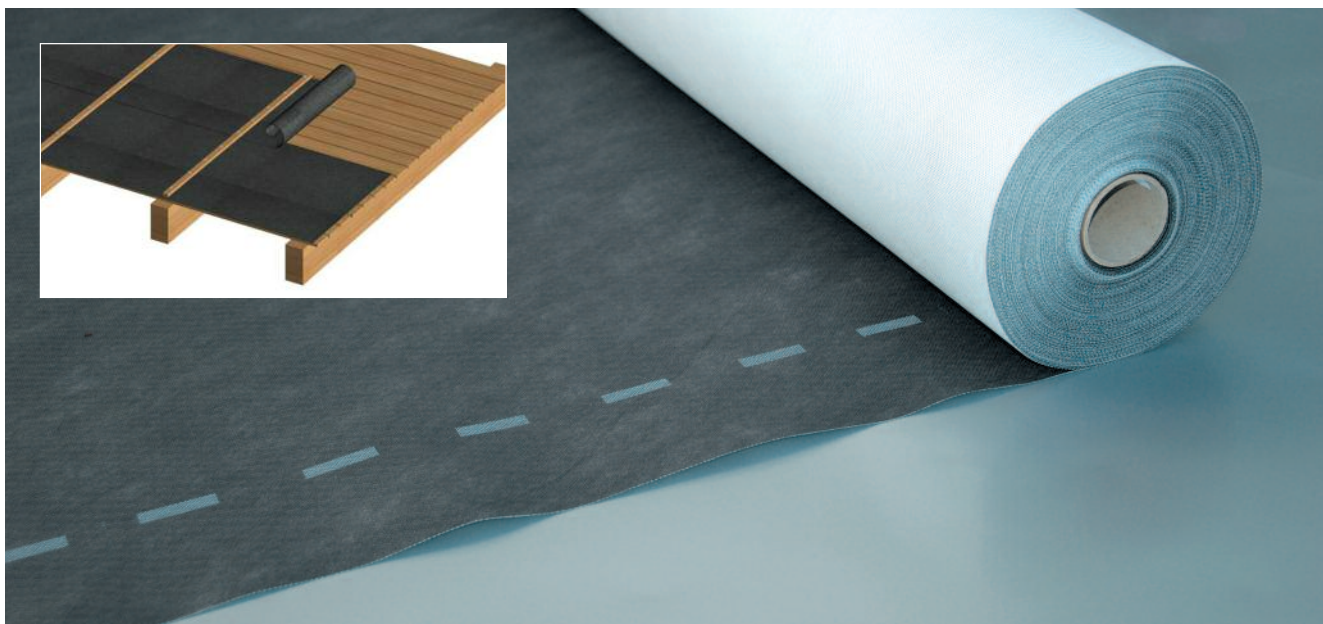

Omega 100 vindsperre består av et laminat av to lag polypropylen filt og en UV-stabilisert, diffusjonsåpen polypropylenfilm. Omega 100 vindsperre brukes som utvendig vindsperre i varmeisolerte yttervegger med luftet kledning og i skrå luftede takkonstruksjoner av tre.

Omega 100 vindsperre kan ikke brukes som kombinert vindsperre og undertak.

Produktdata

Sammensetning:	2-lags PP – fleece - membrane
Rullvekt	7,5 kg / 15 kg
Flatevekt	100(+10) g/m ²
Sd-verdi(vanndampbestandighet)	0,015 m
Produktgaranti	5 år garanti – estimert levetid min. 30 år
UV-bestandighet	2 mnd.
Vanntetthet materiale	2 kPa
Forlengelse ved riving	Langs 50-120% Tvers 35-140%
Rivekraft	Langs 180 (N) Tvers 170 (N)
Spikerutdrivingsstyrke	Langs 125 (N) Tvers 170 (N)
Brannklasse	B2
Godkjenning	EN 13859-1 og EN 13859-2

Betingelser for bruk:

Omega 100 vindsperre monteres på utsiden av varmeisolerte trekonstruksjoner. Ved montering på tak skal vindsperren monteres med min 50mm omlegg. Ved montering på vegg skal duken strammes godt og festes med pappspiker eller kramper. Horisontale skjøter på vegg/tak klebes med Omega Airstop tape forutsatt at vindsperren(skjøten) har fast underlag i form av enten asfalt vindtettgipsplater eller kubbing. Jo hardere trykk, desto bedre vedheft av tapen. Anbefales å bruke malerulle (uten selve rullen).



For mer informasjon om Sintef godkjenning, se www.bsorbo.no



Sorbo

Bjødnaaben 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

VINDTETTING

ISO Dampbrems / fasadeduk

95

ART.NR.	BENEVNELSE	BREDDE	LENGDE	TYKKELSE	FARGE	TEMP °C
660001	ISO Dampbrems. Diffusjonsåpen	1,5 m	50 m	0,3 mm	Hvit	-40+80
660036	ISO Dampbrems. Diffusjonsåpen	2,8 m	50 m	0,3 mm	Hvit	-40+80


FH Diffusjonsåpen dampbrems erstatter dampsperran (plastfolien 0,15) i tak og veggkonstruksjoner, og sørger for at byggfukt også kan tørke innover i rommet. Dette gir rask uttørring av overskuddsfukt noe som er spesielt gunstig når det skal bygges etter nye krav. Løsningen forutsetter at det benyttes vindsperrer som er svært dampåpne. *Omega 100 vindtett kan da anbefales og bruke utvendig.*

Montering:

FH Dampbrems monteres ved hjelp av stiftemaskin. Husk å benytte den glatte siden inn mot det området som skal være lufttett. Bruk Airstop tape til skjøter. Vi anbefaler bruk av Airstop rørmansjetter eller ISO butyltape ved gjennomføringer.

Fordeler:

- Diffusjonsåpen
- Lett vekt = lett å håndtere
- Stor rivemotstand
- Lett å installere
- 100% resirkulerbar
- Aldringsbestandig



Produktdata

Rullvekt	6 kg/11,2 kg
Rull mengde	75 m²/ 140m²
Vekt pr m²	80 g/m²
Sd – verdi	2,2 m
Brannklasse	B2




ART.NR.	BENEVNELSE	BREDDE	LENGDE	TYKKELSE	FARGE	TEMP °C
660038	ISO Fasadeduk	1,35 m	50 m	0,25 mm	Sort	-40+80
660039	ISO Fasadetape	60 mm	25 m	0,5 mm	Sort	-40+80

ISO fasadeduk er spesial-laget vindsperre for bruk under spaltekledning. Kan brukes bak spaltekledning med spalter opp til 20mm.

ISO fasadeduk kan stå 12 mnd åpen før den må dekkles til.

Når spaltekledningen er montert og ikke overskrider maks åpning, har duken ubegrenset UV-bestandighet. Bruk ISO fasadetape i skjøter.

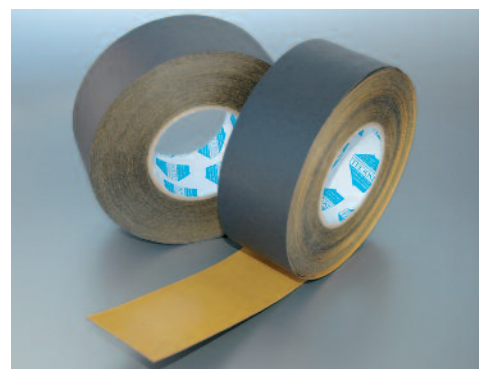

VINDTETTING

Tape og tilbehør

ART.NR.	BENEVNELSE	BREDDE	INNHOOLD	LENGDE	FARGE	TEMP °C
660002	Omega Airstoptape. Grønn	50 mm	8 rl	50 m	Grønn	-40+100
660041	Omega Airstoptape. Grønn	60 mm	8 rl	50 m	Grønn	-40+100
660042	Omega Airstoptape. Grønn	80 mm	4 rl	50 m	Grønn	-40+100
660043	Omega Airstoptape. Grønn	100 mm	4 rl	50 m	Grønn	-40+100
660003	Omega Airstoptape. 3-delt Rød	60 mm	10 rl	25 m	Rød	-40+80
660039	Omega Fasadetape	60 mm	8 rl	25 m	Sort	
660030	Omega grunnmurstape	100 mm	6 rl	10 m	Sort	
660044	Omega grunnmurstape	150 mm	4 rl	10 m	Sort	
660007	ISO Butylband	80 mm	4 rl	10 m	Grå	
660032	ISO spikertett	50 mm	20 rl	10 m	Sort	
660006	Primer 1 kg		6 bks			



Omega Airstoptape – Grønn

Lufttett tape som brukes til horisontale/ vertikale skjøter på vindtett duken, samt innvendig dampsperre. 30 års aldringsbestandighet.




Omega Airstoptape – 3-delt – Rød

Lufttett tape som brukes rundt vindu/dør. Komplet løsning ute/inne. 30 års aldringsbestandighet.



Omega Grunnmurstap

Spesielt egnet til å tette overgang svill/mur. 2-delt som gjør det lettere og fester til underlaget.

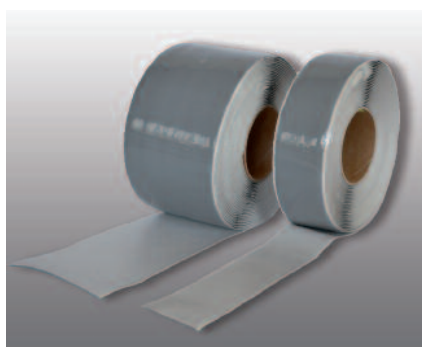

ISO butylbånd

Høy fleksibilitet (300%)
Bruksområder:

- Gjennomføringer
- Tette rundt takvindu
- Tette rundt pipe
- Reparasjon tak



ISO spikertett

Brukes under sløyfer på tak. Anbefales på alle tak > 25 g



ISO Primer

Brukes på porøse flater som:


- Betong
 - Asfalt vindtett
 - Gips/gu
- Danner raskt klebefilm.



Sorbø

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

ART.NR.	BENEVNELSE	DIMENSJON	TEMP °C	BRUKSOMRÅDE
660009	ISO Rørmansjett	15-22 mm	-40+100°C	Elektrikerrør
660010	ISO Rørmansjett	25-35 mm	-40+100°C	Vannrør/vannuttak
660011	ISO Rørmansjett	42-55 mm	-40+100°C	Sentralstøvsuger
660012	ISO Rørmansjett	50-75 mm	-40+100°C	Avløp spillvann
660013	ISO Rørmansjett	75-90 mm	-40+100°C	Avløp kloakk
660031	ISO Rørmansjett	100-130 mm	-40+100°C	Ventilasjon
660005	ISO Rørmansjett	150-160 mm	-40+100°C	Ventilasjon
660014	Kabelmansjett	8-12, enkel		TV-kabel etc
660015	Kabelmansjett	8-12, dobbel		TV-kabel etc

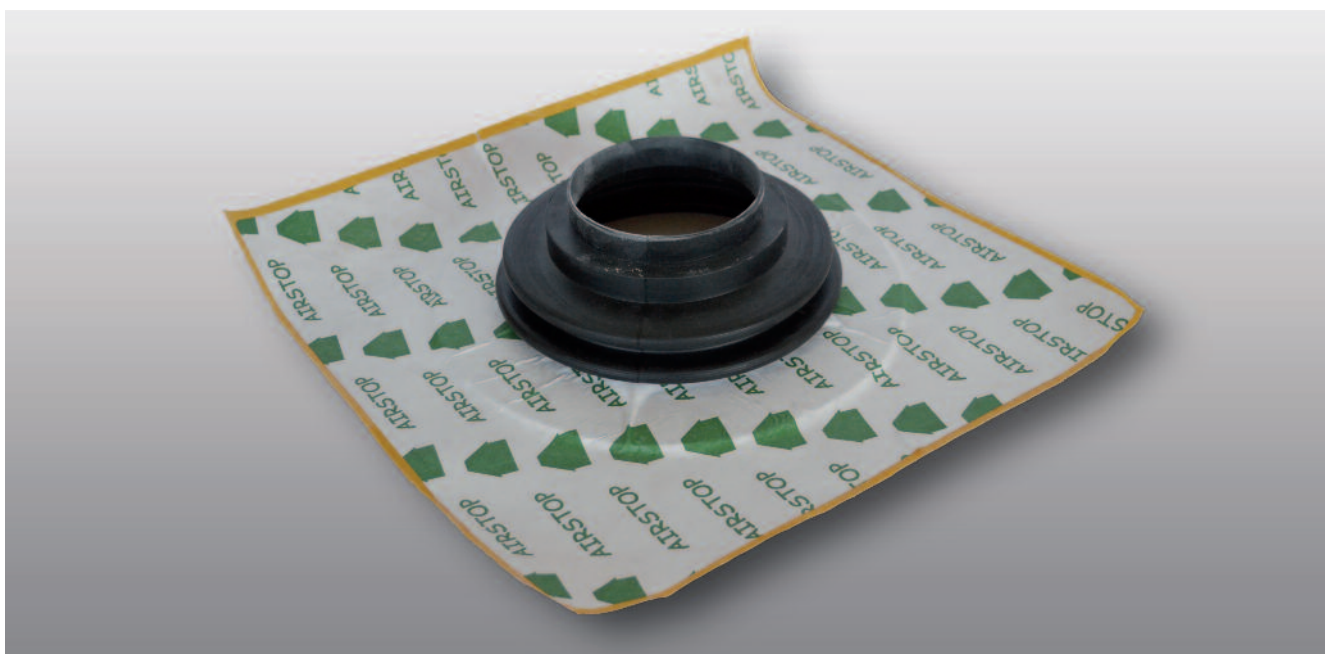

ISO Rørmansjett brukes for å oppnå en fullstendig tett overgang mellom gjennomføring og vegg/tak.

Fordeler:

- Ekstrem fleksibel
- God aldringsbestandig (30 år)
- Integrert tetningsplaster for en lufttett tilklebing
- Dekker alle størrelser (8-160mm)

Bruksområder:

- Elektrikerrør
- Vannrør/vannuttak
- Sentralstøvsuger
- Avløp spillvann
- Avløp kloakk
- Ventilasjon

Generell informasjon

ISO Rørmansjetter er en rask og sikker løsning når det skal bygges tett etter nye byggforskrifter.

Mansjetten benyttes både på den kalde og varme siden av konstruksjonen.


Viktig: God planlegging gir underlag (elektriker, rørlegger og ventilasjonsfirma) mulighet for å kunne montere gjennomføringer på et tidlig tidspunkt, og få tettet rundt med rørmansjetter.

OVERGANGSLISTER BORRET M/SKRUER


ART. NR	BENEVNELSE	LENGDE	PR. KART.
924 AM 100	IBG overg.list mess/alm. nr. 1	1,0 m	12 stk.
924 AMS 100	IBG overg.list mess/alm., selvklebende, nr. 1	1,0 m	12 stk.
924 AM 200	IBG overg.list mess/alm. nr. 1	2,0 m	12 stk.
924 AMS 200	IBG overg.list mess/alm., selvklebende, nr. 1	2,0 m	12 stk.
924 ASB 100	IBG overg.list sølv/alum. nr. 1	1,0 m	12 stk.
924 ASBS 100	IBG overg.list sølv/alum., selvklebende, nr. 1	1,0 m	12 stk.
924 ASB 200	IBG overg.list sølv/alum. nr. 1	2,0 m	12 stk.
924 ASBS 200	IBG overg.list sølv/alum., selvklebende, nr. 1	2,0 m	12 stk.



ART. NR	BENEVNELSE	LENGDE	PR. KART.
946 AM 100	IBG overg. list mess/alm. nr. 2	1,0 m	12 stk.
946 AMS 100	IBG overg. list mess/alm., selvklebende, nr. 2	1,0 m	12 stk.
946 AM 200	IBG overg. list mess/alm. nr. 2	2,0 m	12 stk.
946 AMS 200	IBG overg. list mess/alm., selvklebende, nr. 2	2,0 m	12 stk.
946 ASB 100	IBG overg. list sølv/alum. nr. 2	1,0 m	12 stk.
946 ASBS 100	IBG overg. list sølv/alum., selvklebende, nr. 2	1,0 m	12 stk.
946 ASB 200	IBG overg. list sølv/alum. nr. 2	2,0 m	12 stk.
946 ASBS 200	IBG overg. list sølv/alum., selvklebende, nr. 2	2,0 m	12 stk.



ART. NR	BENEVNELSE	LENGDE	PR. KART.
945 AM 100	IBG overg. list mess/alm. nr. 3	1,0 m	12 stk.
945 AM 200	IBG overg. list mess/alm. nr. 3	2,0 m	12 stk.
945 ASB 100	IBG overg. list sølv/alm. nr. 3	1,0 m	12 stk.
945 ASB 200	IBG overg. list sølv/alm. nr. 3	2,0 m	12 stk.



ART. NR	BENEVNELSE	LENGDE	PR. KART.
921 AM 100	IBG nivålist mess/alm. nr. 5	1,0 m	12 stk.
921 AMS 100	IBG overg. list mess/alm., selvklebende, nr. 5	1,0 m	12 stk.
921 AM 200	IBG nivålist mess/alm. nr. 5	2,0 m	12 stk.
921 AMS 200	IBG overg. list mess/alm., selvklebende, nr. 5	2,0 m	12 stk.
921 ASB 100	IBG nivålist sølv/alm. nr. 5	1,0 m	12 stk.
921 ASBS 100	IBG overg. list sølv/alm., selvklebende, nr. 5	1,0 m	12 stk.
921 ASB 200	IBG nivålist sølv/alm. nr. 5	2,0 m	12 stk.
921 ASBS 200	IBG overg. list sølv/alm., selvklebende, nr. 5	2,0 m	12 stk.




ART. NR	BENEVNELSE	LENGDE	PR. KART.
920 AM 100	IBG nivålist mess/alm. nr. 6	1,0 m	12 stk.
920 AM 200	IBG nivålist mess/alm. nr. 6	2,0 m	12 stk.
920 ASB 200	IBG nivålist sølv/alm. nr. 6	1,0 m	12 stk.
920 ASB 200	IBG nivålist sølv/alm. nr. 6	2,0 m	12 stk.




Sorbo

Bjødnaaben 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no


ART. NR	BENEVNELSE	LENGDE	PR. KART.
923 AM 100	IBG nivåлист mess/alm. nr. 6.1	1,0 m	12 stk.
923 AMS 100	IBG nivåлист mess/alm., selvklebende, nr. 6.1	1,0 m	12 stk.
923 AM 200	IBG nivåлист mess/alm. nr. 6.1	2,0 m	12 stk.
923 AMS 200	IBG nivåлист mess/alm., selvklebende, nr. 6.1	2,0 m	12 stk.
923 ASB 100	IBG nivåлист sølv/alm. nr. 6.1	1,0 m	12 stk.
923 ASBS 200	IBG nivåлист sølv/alm., selvklebende, nr. 6.1	1,0 m	12 stk.
923 ASB 200	IBG nivåлист sølv/alm. nr. 6.1	2,0 m	12 stk.
923 ASBS 200	IBG nivåлист sølv/alm., selvklebende, nr. 6.1	2,0 m	12 stk.




ART. NR	BENEVNELSE	LENGDE	PR. KART.
928 AM 100	IBG nivåлист mess/alm. nr. 7	1,0 m	12 stk.
928 AMS 100	IBG nivåлист mess/alm., selvklebende, nr. 7	1,0 m	12 stk.
928 AM 200	IBG nivåлист mess/alm. nr. 7	2,0 m	12 stk.
928 AMS 200	IBG nivåлист mess/alm., selvklebende, nr. 7	2,0 m	12 stk.
928 ASB 100	IBG nivåлист sølv/alm. nr. 7	1,0 m	12 stk.
928 ASBS 200	IBG nivåлист sølv/alm., selvklebende, nr. 7	1,0 m	12 stk.
928 ASB 200	IBG nivåлист sølv/alm. nr. 7	2,0 m	12 stk.
928 ASBS 200	IBG nivåлист sølv/alm., selvklebende, nr. 7	2,0 m	12 stk.




ART. NR	BENEVNELSE	LENGDE	PR. KART.
7110 AM 150	IBG Trappelіst mess/alm. nr. 8	1,5 m	12 stk.
7110 AM 200	IBG Trappelіst mess/alm. nr. 8	2,0 m	12 stk.
7110 ASB 150	IBG Trappelіst sølv/alm. nr. 8	1,5 m	12 stk.
7110 ASB 200	IBG Trappelіst sølv/alm. nr. 8	2,0 m	12 stk.



ART. NR	BENEVNELSE	LENGDE	PR. KART.
7130 AM 150	IBG Trappelіst mess/alm. nr. 9	1,5 m	12 stk.
7130 AMS 150	IBG Trappelіst mess/alm., selvklebende, nr. 9	1,5 m	12 stk.
7130 AM 200	IBG Trappelіst mess/alm. nr. 9	2,0 m	12 stk.
7130 AMS 200	IBG Trappelіst mess/alm., selvklebende, nr. 9	2,0 m	12 stk.
7130 ASB 150	IBG Trappelіst sølv/alm. nr. 9	1,5 m	12 stk.
7130 ASBS 150	IBG Trappelіst sølv/alm., selvklebende, nr. 9	1,5 m	12 stk.
7130 ASB 200	IBG Trappelіst sølv/alm. nr. 9	2,0 m	12 stk.
7130 ASBS 200	IBG Trappelіst sølv/alm., selvklebende, nr. 9	2,0 m	12 stk.




ART. NR	BENEVNELSE	LENGDE	PR. KART.
7120 AM 150	IBG Trappelіst mess/alm. nr. 9.1	1,5 m	12 stk.
7120 AM 200	IBG Trappelіst mess/alm. nr. 9.1	2,0 m	12 stk.
7120 ASB 150	IBG Trappelіst sølv/alm. nr. 9.1	1,5 m	12 stk.
7120 ASB 200	IBG Trappelіst sølv/alm. nr. 9.1	2,0 m	12 stk.




OVERGANGSLISTER BORRET M/SKRUER


ART. NR	BENEVNELSE	LENGDE	PR. KART.
2914 AM 150	IBG Trappen. mess/alm. nr. 10	1,5 m	12 stk.
2914 AM 200	IBG Trappen. mess/alm. nr. 10	2,0 m	12 stk.
2914 ASB 150	IBG Trappen. sølv/alm. nr. 10	1,5 m	12 stk.
2914 ASB 200	IBG Trappen. sølv/alm. nr. 10	2,0 m	12 stk.



ART. NR	BENEVNELSE	LENGDE	PR. KART.
2020 M 200	IBG vinkel mess/pol. nr. 12	2,0 m	12 stk.



ART. NR	BENEVNELSE	LENGDE	PR. KART.
941 AM 150	IBG Trappen. mess/alm. nr. 13	1,5 m	12 stk.
941 AM 200	IBG Trappen. mess/alm. nr. 13	2,0 m	12 stk.
941 ASB 150	IBG Trappen. sølv/alm. nr. 13	1,5 m	12 stk.
941 ASB 200	IBG Trappen. sølv/alm. nr. 13	2,0 m	12 stk.






ART. NR	BENEVNELSE
	IBG-stativ for lister



Sørbo

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

ART. NR	BENEVNELSE	DIMENSJON	LENGDE	PR. KART.
341050	Bobleplast	50 cm	150 m	3 rl.
341100	Bobleplast	100 cm	150 m	1 rl.
341150	Bobleplast	150 cm	150 m	1 rl.
342366	Emb. tape	38 mm		48 rl.
342566	Emb. tape	50 mm		36 rl.
340115	Kanaltape	50 mm	50 m	24 rl.
340120	Byggtape	50 mm	50 m	36 rl.
343125	Glassfibertape	12 mm	50 m	72 rl.
343195	Glassfibertape	19 mm	50 m	48 rl.
344195	Maskeringstape	19 mm	50 m	48 rl.
4202525	Maskeringstape, blå	20 mm	25 m	36 rl.
344255	Maskeringstape	25 mm	50 m	36 rl.
344505	Maskeringstape	50 mm	50 m	24 rl.
33421	Tape, beskyttelse, parkett	50 mm	33 m	36 rl.
340120	Byggfolietape, blå	50 mm	50 m	24 rl.
5125FLEX	Byggfolietape, grønn	50 mm	25 m	12 rl.
346100	Andy Wrap	100 mm		20 stk.
346101	Andy Wrap	dispenser		
346250	Andy Wrap	250 mm		12 stk.
346251	Andy Wrap	dispenser		
346500	Strekkefilm	500 mm		6 rl.
346501	Strekkefilm	dispenser		
342370	Dispenser for tape	50 mm		
6510077345	Søppelsekk, 70 my, 190 ltr., kraftig, 10 sekker pr. rull			10 rl.
00049000	Søppelsekk, 50 my, 100 ltr., 10 sekker pr. rull			15 rl.



ART. NR

199401

Plateløfter for gips

Løftehøyde: 320 cm

199410

Forlenger

199407

Skråbeslag**Sørbo**

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no


- SØRBØ-KNEKTEN anbefales til sikring av tak og andre avsatser som overstiger 2 meter (jfr. Arbeidsmiljøloven).
- SØRBØ-KNEKTEN avløser tradisjonell stillas og er enkel å montere.
- SØRBØ-KNEKTEN gir fullstendig sikring for takarbeider.
- SØRBØ-KNEKTEN er typegodkjent (WP 135/92) av Direktoratet for arbeidstilsynet.
- SØRBØ-KNEKTEN anbefales av regionalt verneombud for byggefagene.



Art. nr. 199400



1. Monteringsbeskrivelsen bør studeres sammenholdt med monteringsstegningen.
2. Ved reparasjon på tak; fjern de nederste takpannene der knektene skal plasseres.
3. Knektene skal plasseres med en avstand på **maksimum 1,8 meter**. (Kontroller at knektene er intakte, skadede knekter vrakes.)
4. Knekten hektes fast over den nest nederste lekten, så nær sperre at festeskruen treffer sperret når den skrues i. Denne lekten skal være spikret med 5" galv. spiker, eventuelt skrudd fast med minst 6 x 110 mm skrue. Skruen skal gå minst 60 mm inn i sperren.
5. Spikre fast knekten i den nederste lekten.
6. Skru festeskruen (1) gjennom festeplaten (2), lekt, strø og undertak ned i sperret.
7. Det skal brukes skruer av typen sponplateskrue, Tingstad ABC SPAX 6 x 110 mm (evnt. lenger) med forsenket krysshode.
8. Tre fotlist inn i knektene. Fotlisten skal være minst 48 x 148 mm høy, og skjøtes ved at endene legges om hverandre inne i knektene, og spikres godt sammen.
9. Tre inn og skjøt knelist og håndlist på samme måte som fotlisten. Som håndlist og knelist brukes bjelke 48 x 198 mm spikret sammen på høykant. Øverste kant på håndlisten må alltid være minst 1,1 meter over taket. Trematerialet skal være minst klasse T24. (Lengder på ca. 4 m er mest praktisk).
10. For å stive av rekkverket i lengderetningen settes det opp et skråstag i hver ende, festet til topplist og sperre.

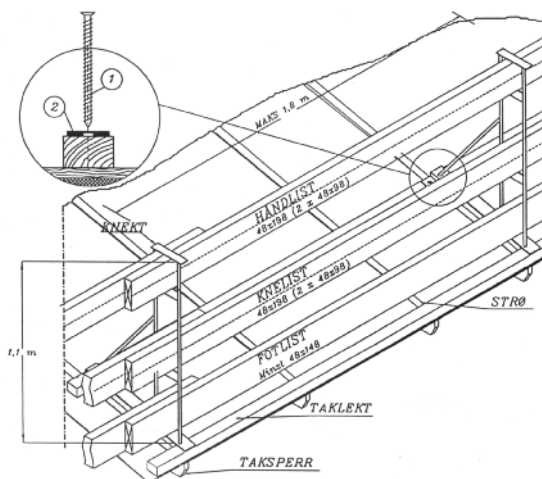

SAMMENLEGGBARE BUKKER

ART. NR

199408

SAMMENLEGGBAR BUKK, PAR

Høyde: 72,5 cm

Arbeidsbukk som tar minimal plass i bilen

På toppen av bukken benyttes 48 mm trevirke som låses fast når bukken monteres.



ART. NR

199403

SAMMENLEGGBAR BUKK

Høyde: 67 cm

Bredde: 90 cm



199403

STATIV TIL SAMMENLEGGBAR BUKK


**Sørbo**

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf. 51 44 43 50 - Fax 51 44 43 51
E-post: ordre@bsorbo.no

ART. NR

199404

**For transport av alle typer
byggningsmateriell.
Meget solid.**

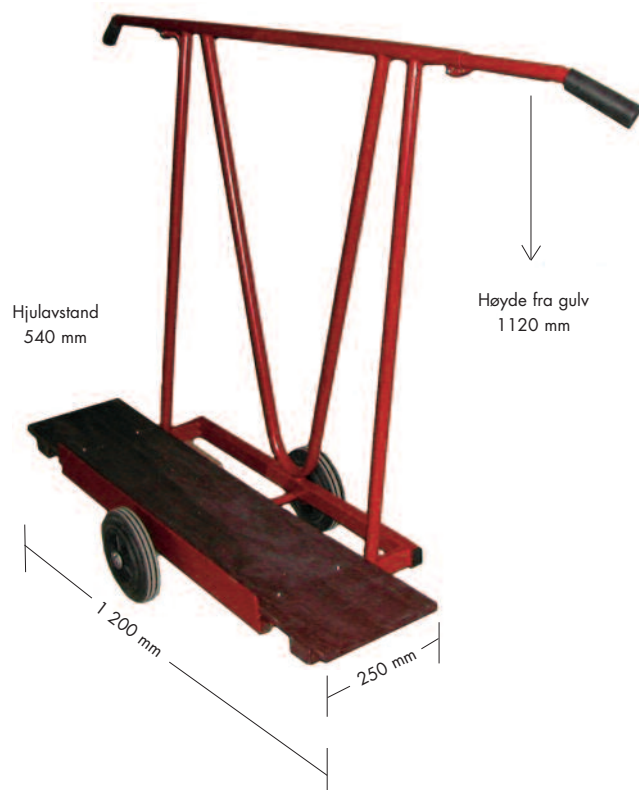

ART. NR

199402

JUSTERBAR STØTTE

- Justerbar støtte for montering av vegg/elementer.
- Meget fleksibel.
- Uttrekksjustering pr. 10 cm.
- Justerbar fra 2 - 3,3 m.

