



PRODUKTDATABLAD

OMEGA UVKB Fasadtejp

För att säkerställa en byggnads yttre luft- och vindtäthet, skall membran eller skivmaterial för detta ändamål tätas permanent vid överlappningar, skarvar, anslutningar och penetrationspunkter. OMEGA UVKB Fasadtejp är permanent UV-beständig, slitstark, har en god vidhäftningsförmåga och ett stort vidhäftningsspektrum.

ANVÄNDNINGSGRÄNS

- För tätning av överlappningar, fogar och genomföringar i membran och skivmaterial
- Systemtejp för OMEGA G20 och G50 fasadduk
- Kan användas inomhus
- Optimerad för krävande användningar utomhus

FÖRDELAR

- Slitstark
- Hög vidhäftningsförmåga
- Permanent UV-beständig
- Mycket vattenfast lim

REKOMMENDERADE PRODUKTER

UNI SPRAY Sprayprimer



AIRSTOP ROLL Atpressningsrulle

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Rullbredd	53 mm	60 mm	100 mm	100 mm
Rulllängd	25 m	25 m	25 m	25 m
Delat skyddspapper	-	-	-	40/60
Kartonginnehåll	8 Rollen	8 Rollen	4 Rollen	4 Rollen

PRODUKTDATA

Sammansättning	Slitstark systemtejp med akrylatklistor på en permanent
Tjocklek	0,5 mm
Färg	Svart
Temperaturbeständighet	-40 °C - 100 °C
Bearbetningstemperatur	-5 °C - 40 °C
Hållbarhet	2 år
Förvaring	Svalt och torrt

OMEGA UVKB Fasadtejp

BESKRIVNING

Färgmässigt och tekniskt anpassad, varaktigt UV-beständig systemtejp för fog- och anslutningslimning av OMEGA G20 och OMEGA G50 Fasadduk med maximalt vattenbeständigt polyakrylatlim för säker användning utomhus.

LIMNINGSFÖRMÅGA

OMEGA tejp uppfyller funktionen av en luft- och vindtät tätning. Belastning av storm och isoleringens vikt kan inte balanseras av teipen under längre tid. Ångspärr och fasadduken ska alltid säkras med klamrar (dold bakom överlappningen) och läktar.

LIMNINGSTEKNIK

OMEGA UVKB Fasadteipen ska på hela ytan pressas åt underlaget. Veck eller vågor i duken eller bandet, som är öppna uppåt, får inte förekomma. Ju hårdare åtpressning desto snabbare uppnås den slutgiltiga hållfastheten. Teipen kan utan problem limmas på sig själv. Får inte töjas under utläggningen. Med hjälp av AIRSTOP ROLL åtpressningsrullen undviks dragspänningar under åtpressningen. På grund av bärmaterialets inneboende styvhet rekommenderar vi för fixering av ytterhörn och ytterkanter (konvex) med limdimensionen 100 mm med linerdelning (40/60). På ingen sida bör limningsytan vara mindre än 40 mm.

Materialytorna ska vara damm- och fettfria, underlagen ska vara torra och ha god lastförmåga. Vid sandiga och ojämna underlag, på betong och vid låga temperaturer kan underlagets vidhäftningsförmåga förbättras betydligt med UNI SPRAY Primer.

OMEGA Tejp lämpar sig för limning från ca - 5 °C. Observera att vid lägre temperaturer även redan små temperaturändringar, kan förorsaka kondensvatten på ytan. Kondensen fungerar då som en skiljevägg och minskar häftförmågan. Band som förvaras varmt har en klar bättre vidhäftning direkt från start (20 - 30°C, värmefläkt, isoleringsbehållare).

UNDERLAG

OMEGA G20 och OMEGA G50 Fasaddukar, OMEGA WD Vindtätning, ISOCELL Ångstopp samt trä, träfiberskivor (OSB, MDF, 3S-skivor), tegel, plastmaterial (PP, PE, PA, släta ytor fria från silikon och vax) metaller fria från oxid och rost.


HÄRDNINGSTID

Efter att AIRSTOP Tejp har applicerats startar en bindningsprocess. Den tar, beroende på temperatur, ca 6 – 24 timmar. Den slutliga hållfastheten på G20 och G50 Fasaddukar kan bli ännu högre än så.

OMHÄNDERTAGANDE: Skyddspapper och tejp – hushållssopor.

FÖRVARING: Förvaras svalt och torrt i förpackningen; Rullarna får ej staplas på varandra utan skyddspapper emellan.

GARANTI: Det insatta akrylatlimmet blir inte spröd och har en mycket stor åldringsbeständighet.

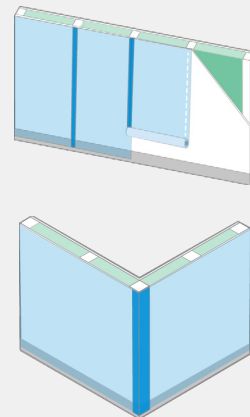

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com