

TRÄSKRUV KING CUT TFT UTOMHUS

För utomhusbruk

1. Produktens unika identifikationskod:


Träskruv King Cut TFT utomhus

2. Typ-, parti-, eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med Artikel 11 (4):

Batchnummer och artikelnummer på etiketten identifierar produkten



Dimension (mm)	Artikelnummer	Innerdiameter gängad del d1 (mm)	Gänglängd lg (mm)	Diameter huvud (mm)
4,0x30	200140	2,4	30	7,8
4,0x40	200141		40	
4,0x60	200142		36	
5,0x40	200133	3,0	40	9,8
5,0x50	200134		30	
5,0x60	200135		36	
5,0x70	200136		42	
5,0x80	200170		48	
5,0x90	200137,200153		54	
5,0x100	200138		60	
5,0x120	200139		72	
6,0x50	200143	3,8	30	11,8
6,0x60	200144		36	
6,0x70	200145		42	
6,0x80	200146		48	
6,0x90	200147		54	
6,0x100	200148		60	
6,0x120	200149		72	
6,0x140	200150		72	
6,0x150	200151		72	
6,0x160	200152		72	

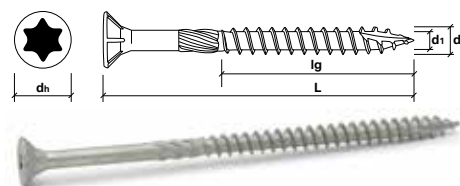

3. Byggprodukten avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserande tekniska specifikation såsom förutsett av tillverkaren:

Träskruv avsedd för användning utomhus.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i Artikel 11 (5):

Heco Nordiska AB
Rocknevägen 16
335 73 Hillerstorp
+46 370 37 51 00
www.fast-fastening.com



5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i Artikel 12 (2):

Ej relevant (se punkt 4)

6. AVCP, Systemet eller systemen för bedömning av fortlöpande kontroll av byggprodukts prestanda enligt bilaga V:

System 3

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Strojírenský zkušební ústav, s.p. identifikationsnummer NB 1015 har utfört typprovning enligt system 3 och har utfärdat typprovningsrapport.

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej relevant (se punkt 7)

9. Angiven prestanda (karaktéristiska värden)

Väsentliga egenskaper		Dimension	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Flytmoment		4,0	3 583 Nmm	EN 14592:2008+A1:2012
		5,0	7 449 Nmm	
		6,0	11 390 Nmm	
Utdragshållfasthet	(pk=460 kg/m³)	4,0	19,15 N/mm²	EN 14592:2008+A1:2012
		5,0	18,96 N/mm²	
		6,0	19,59 N/mm²	
Genomdragshållfasthet	(pk=460 kg/m³)	4,0	24,06 N/mm²	EN 14592:2008+A1:2012
		5,0	21,60 N/mm²	
		6,0	22,67 N/mm²	
Draghållfasthet		4,0	5,85 kN	EN 14592:2008+A1:2012
		5,0	9,29 kN	
		6,0	14,07 kN	
Vridmomentsförhållande	(pk=450 kg/m³)	4,0	3,56	EN 14592:2008+A1:2012
		5,0	2,85	
		6,0	3,62	
Beständighet C4			Klimatklass 3	EN 1995-1-1

10. Prestandan för denna produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4

Undertecknat för tillverkaren av:

Richard Olsson, Teknisk ansvarig

Malmö 2020-03-11