

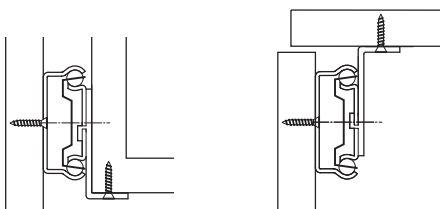


- Load rating up to 35kg
- 75% extension
- 12.7mm slide thickness
(14mm with mounting bracket)
- Optional clip-on bracket for bottom & platform mounting
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.1mm)

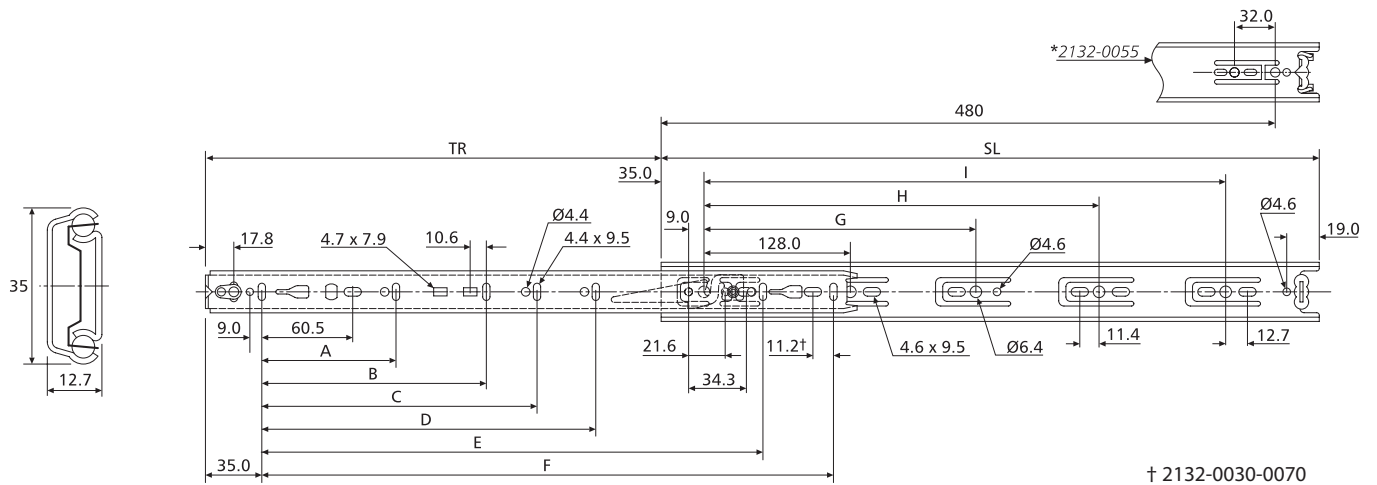

2132

2132	mm										
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	I
*2132-0025	250	163	96	-	-	-	-	192	-	-	-
*2132-0030	300	205	96	-	-	-	-	242	224	-	-
*2132-0035	350	260	128	-	-	-	-	292	224	-	-
*2132-0040	400	281	128	-	-	-	-	342	224	-	320
*2132-0045	450	331	128	224	-	-	-	392	224	-	352
*2132-0050	500	376	128	224	-	-	-	442	224	-	416
*2132-0055	550	415	128	224	320	-	-	492	224	352	*
*2132-0060	600	451	128	224	320	-	-	542	224	352	480
*2132-0065	650	488	128	224	320	416	544	592	224	352	544
*2132-0070	700	526	128	224	288	416	-	642	224	352	544

* Prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate

* Prefijo DZ para cinc brillante, DB para negro

* Prefisso DZ per passivazione brillante, DB per passivazione nera

Notes:

- Fixing recommendation: 4mm wood screw/ 6mm Euro screw
- For brackets refer to page 29

Notas:

- Recomendaciones de montaje: tornillo de madera de 4mm/tornillo euro de 6mm
- Para escuadras, consúltase la página 29

Note:

- Consigli per il fissaggio: vite per legno da 4mm/ vite Euro da 6mm
- Per le staffe fare riferimento alla pagina 29