


Dørbladmontering hengselside

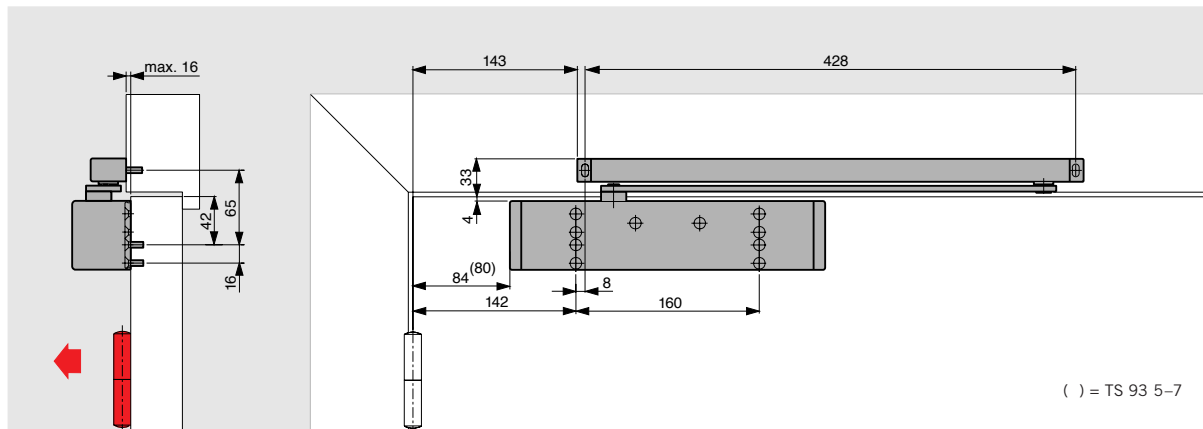

Dørbladmontering (normal montering) av DORMA TS 93 B på hengselsiden. Med denne monteringsmåten er det ved tilsvarende byggmessige forhold mulig med en åpningsvinkel på 180°. I de fleste tilfelle må det da lages en utsparring i veggen for dørlukkeren. Eksempel: Venstredør, høyredør speilvendt montering.

F Godkjennelse

DORMA TS 93 B er prøvet og kvalitetsovervåket i.h.t. DIN EN 1154 A av Staatliches Materialprüfungsamt, Dortmund.

Beskrivertekst

Glideskinne-dørlukker i.h.t. DIN EN 1154 A, i softline-design, med hurtig fallende åpningsmoment. Lukkehastighet, endeslag, åpningsbrems og lukkeforsinkelse kan reguleres over ventil. Monteringsplate med universalt hullgruppesystem. Kan brukes på venstre- og høyredører, med glideskinne ... (se side 8 – 21)

Utførelse:

☐ for dørbladmontering på hengselsiden

Størrelse

☐ EN 2 – 5
☐ EN 5 – 7


Farge

☐ sølvfarget ☐ mørkebrun
hvit jf. RAL ☐ 9010 ☐ 9016
☐ edelstål-design
☐ messing polert
☐ spesialfarge — (jf RAL —)

Fabrikkat DORMA TS 93 B

 TS93N/2-5
TS93N/5-7

Karmmontering på karmside

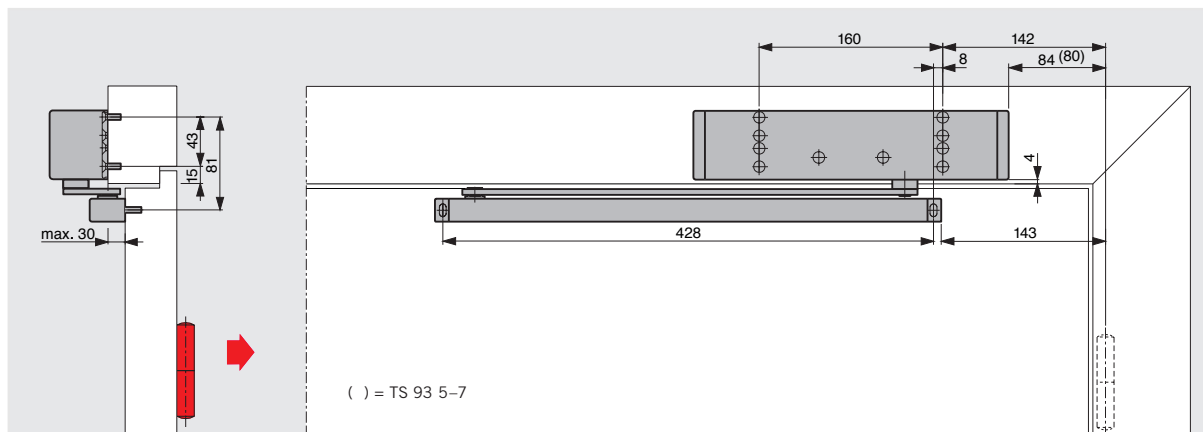

Karmmontering (opp-nedmontering) av DORMA TS 93 B på karmside. Åpningsbrems og lukkeforsinkelse virker ikke med denne monteringsmåten. Avhengig av de byggmessige forholdene er åpningsvinkelen begrenset til ca. 120° til 145°. For å unngå skader på dør hhv. dørlukkeren anbefales det å sette en dørstopper. Eksempel: venstredør, høyredør speilvendt.

F Godkjennelse

DORMA TS 93 B er prøvet og overvåket i.h.t. DIN EN 1154 A av Staatliches Materialprüfungsamt, Dortmund. En godkjennelse i forbindelse med den respektive brann- og røykbeskyttelsesdøren er også nødvendig.

Beskrivertekst

Glideskinne-dørlukker i.h.t. DIN EN 1154 A, i softline-design, med hurtig fallende åpningsmoment. Lukkehastighet og endeslag kan reguleres over ventil. Monteringsplate med universalt hullgruppesystem. Kan brukes på venstre- og høyredører, med glideskinne ... (se side 8 – 21)

Utførelse:

☐ for karmmontering motsatt hengselside

Størrelse

☐ EN 2 – 5
☐ EN 5 – 7

Farge

☐ sølvfarget ☐ mørkebrun
hvit jf. RAL ☐ 9010 ☐ 9016
☐ edelstål-design
☐ messing polert
☐ spesialfarge — (jf RAL —)

Fabrikkat DORMA TS 93 B

 TS93N/2-5
TS93N/5-7