

Profesjonell tetting av norske bygg

# Vindtetting

Duk for tak og vegg - Tape - Primer - Mansjetter - Verktøy

*Leverandør til byggebransjen i over 50 år*



## Sørbø Proff

Sørbø Proff har vært leverandør til byggebransjen i 50 år.

Vi leverer ett bredt sortiment av byggevarer, glassutstyr, aluminium, plast, kjemi og festemateriell til kunder i hele Norge. Sørbø Proff har ca 2500 kunder innen byggevarehandelen, entreprenører, glass- og fasadeindustrien, blikkenslagere, betongindustrien og elementprodusenter.

## Sørbø Industri

Sørbø Industri retter seg mot dør og vindusprodusenter samt annen industri som benytter lås og beslag, aluminiumsprofiler, tetningslister, fugemasse, lim, skruer og andre relaterte produkter. Våre ansatte har mange års erfaring i bransjen og har god innsikt i gjeldende lover og forskrifter rundt produktene vi leverer.

Sørbø Industribeslag har det største lageret med det bredeste produktspekteret i Norge rettet mot dør- og vindusprodusenter.

## Avdeling Proff



**Frode Borren**  
Salgssjef Proff  
Tlf: 917 26 705  
frode.borren@sorboas.no



**Norvall Gjellestad**  
Regionsleder Sør / Stavanger  
Tlf: 479 70 544  
norvall.gjellestad@sorboas.no



**Arnt Henning Hansen**  
Regionsleder Øst / Oslo  
Tlf: 951 73 100  
arnt.hansen@sorboas.no



**Beate-Helene Andersen**  
Regionsleder Vest / Bergen  
Tlf: 464 11 913  
beate-helene.andersen@sorboas.no



**Stein Kverneng**  
Distriktsansvarlig Midt-Norge  
Tlf: 416 78 539  
stein.kverneng@sorboas.no



**Jørn Bærheim**  
Distriktsansvarlig Sør  
Tlf: 467 82 079  
jorn.baerheim@sorboas.no



**Haavard S Andersen**  
Innesalg- og lageransvarlig Oslo  
Tlf: 901 42 002  
haavard.andersen@sorboas.no



**Martin Veland**  
Distriktsansvarlig Bergen/Vestland  
Tlf: 934 49 922  
martin.veland@sorboas.no




**Kim Andersen**  
Distriktsansvarlig Midt-Norge/Møre  
Tlf: 474 56 245  
kim.andersen@sorboas.no



**Rune Stokka**  
Distriktsansvarlig Sør  
Tlf: 909 84 069  
rune.stokka@sorboas.no



**Magne Larsen**  
Distriktsansvarlig Midt-Norge  
Tlf: 991 69 296  
magne.larsen@sorboas.no



**Mikael Petersson**  
Innesalgsansvarlig Stavanger  
Tlf: 913 27 202  
mikael.petersson@sorboas.no



**Marius Wold**  
Distriktsansvarlig Nord-Norge  
Tlf: 917 88 904  
marius.wold@sorboas.no



**Vidar Hegreberg**  
Innesalg og ordreansvarlig  
Tlf: 906 13 661  
vidar.hegreberg@sorboas.no



## Utvendig duk til tak og vegg



### OMEGA MONO 200

Diffusjonsåpen underlagstakduk for montering direkte på isoleringen eller taktro. Den monolittiske membraen garanterer god UV-resistens og høy motstand mot regn.

| Art.nr   | Beskrivelse           | Bredde | Lengde |
|----------|-----------------------|--------|--------|
| 86600165 | Omega Mono 200 SK DUO | 1,50 m | 50 m   |

| Vekt                   | SD-verdi | UV-Stabil: | Farge |
|------------------------|----------|------------|-------|
| 200 g / m <sup>2</sup> | 0,1 m    | 12 uker    | Grå   |

Tilbehør



Airstop Ultra Tape



### SØRBØ OMEGA 120

Diffusjonsåpen vindtettduk i 3 lag av strukturert polypropen for direkte montering på vegg for lukkede fasader. Beskytter bygget og varmeisoleringen mot vær og vind.

Godkjent ihht til Sintef TG20288.

| Art.nr   | Beskrivelse                | Bredde | Lengde |
|----------|----------------------------|--------|--------|
| 86600152 | Sørbø Omega 120 1,5x50 mtr | 1,50 m | 50 m   |
| 86600153 | Sørbø Omega 120 3,0x50 mtr | 3,00 m | 50 m   |

| Vekt                   | SD-verdi | UV-Stabil: | Farge |
|------------------------|----------|------------|-------|
| 120 g / m <sup>2</sup> | 0,02 m   | 2 måneder  | Grå   |



Tilbehør



Airstop Ultra Tape



### OMEGA Fasadeduk G20

UV-bestendig fasadeduk for ventilerende fasader med opptil 20mm spaltebredde.

Brannklasse EN13501-1: B-s1,d0

Kan også brukes som vindtetting i brannklassifiserte bygg.

| Art.nr   | Beskrivelse           | Bredde | Lengde |
|----------|-----------------------|--------|--------|
| 86600101 | Fasadeduk 1,50x50 mtr | 1,50 m | 50 m   |
| 86600138 | Fasadeduk 3,0x50 mtr  | 3,00 m | 50 m   |

| Vekt                   | SD-verdi | UV-Stabil: | Farge |
|------------------------|----------|------------|-------|
| 185 g / m <sup>2</sup> | 0,18 m   | Holdbar    | Sort  |

Tilbehør



Fasadetape

## Innvendig duk og folie



### ISO Dampbrems

Slitesterk og transparent dampbrems for diffusjonsåpne vegg- og takkonstruksjoner.

| Vekt                   | SD-verdi | UV-Stabil: | Farge |
|------------------------|----------|------------|-------|
| 120 g / m <sup>2</sup> | 2,00 m   | N/A        | Hvit  |

| Art.nr   | Beskrivelse          | Bredde | Lengde |
|----------|----------------------|--------|--------|
| 87700118 | Dampbrems 1,5x50 mtr | 1,50 m | 50 m   |
| 87700119 | Dampbrems 3,0x50 mtr | 3,00 m | 50 m   |

Tilbehør



Elasto Tape



### SPILEDUK

Robust spileduk til innvendig bruk på tak og vegg. Benyttes også til blåseduk i lukket hulrom mellom varme rom.

| Vekt                   | SD-verdi | Farge |
|------------------------|----------|-------|
| 100 g / m <sup>2</sup> | 0,02 m   | Sort  |

| Art.nr   | Beskrivelse   | Bredde | Lengde |
|----------|---------------|--------|--------|
| 86600136 | Spileduk Sort | 1,25 m | 50 m   |

Tilbehør



Fasadetape



# LOGODUK

## Vindtetterduk med din egen logo

*Bruk hele prosjektet  
som reklameplakat!*



Sørbø Industribeslag AS kan tilby et unikt produkt som gjør hele byggeplassen om til en stor reklameplakat for akkurat din bedrift. Dette er PR-bransjens drøm!

Vi leverer duk med logo i en rekke farger og utførelser, tilpasset din logo og dine ønsker.

Nye energikrav i den tekniske forskriften, innebærer skjerpede krav til lekkasjetall i bygningen som helhet. Vår Omega vindsperrduk er en del av vårt vindtetteprogram, som er Sintef-godkjent, og ved riktig bruk står til kravene til ett lekkasjetall på 0,6.


Våre produkter er godt testet og utprøvd gjennom 10 år med bruk i blant annet næringsbygg, barnehager, omsorgsboliger, eneboliger, boligblokker mm. I tett samarbeid med arkitekter har vi bistått med erfaring og kunnskap til ulike lavenergi- og passivhus-prosjekter. Vi hjelper dere gjerne med opplæring og veiledning i prosessen med å oppnå tilfredsstillende energikrav.



ISO Spikertett Bitumen

ISO Spikertett Bitumen er en ensdig tape for å tette spikerhull ved innfesting av strølekter.  
Arbeidstemperatur fra +5°C.  
2mm tykk

| Art.nr   | Farge | Bredde | Lengde |
|----------|-------|--------|--------|
| 86600120 | Sort  | 50mm   | 10 m   |

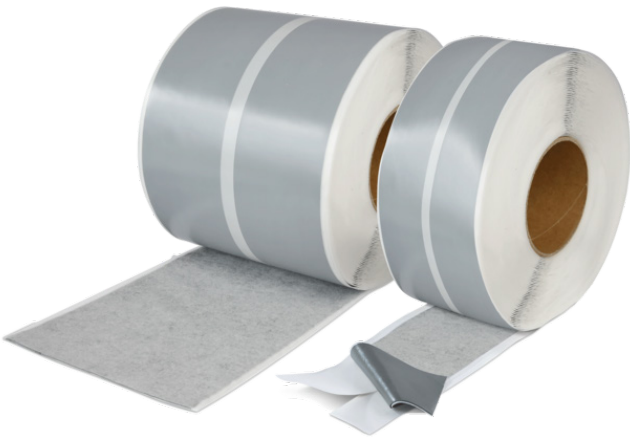

ISO Plastotape

Ideel tape som benyttes blant annet rundt pipe- og andre takelementer som skal males eller pusses over. Veldig gode tetteresultater i og rundt hjørner, samt i bunnkarm på vindu/dør der det kreves ekstra tetting.

| Tykkelse | UV-stabil | Farge |
|----------|-----------|-------|
| 0,8 mm   | 4 måneder | Grå   |

| Art.nr   | Farge | Bredde | Splitt      | Lengde |
|----------|-------|--------|-------------|--------|
| 86600163 | Sort  | 75mm   | 37,5 / 37,5 | 25 m   |
| 86600164 | Sort  | 150mm  | 75 / 75     | 25 m   |



ISO Spikertett PE

ISO Spikertett PE Skum er en dobbelsidig tape for å tette spikerhull ved innfesting av strølekter.  
Arbeidstemperatur fra +5°C.  
3mm tykk

| Art.nr   | Farge | Bredde | Lengde |
|----------|-------|--------|--------|
| 86600172 | Grønn | 60mm   | 30 m   |





## Tape




### ISO Airstop Ultra

Iso Airstop Ultra tape er en elastisk tape for lufttetting, både for innen- og utendørs bruk. Meget god vedheft selv på vanskelige underlag.

Arbeidstemperatur fra -5°C.

| Art.nr   | Farge | Bredde | Delt  | Lengde |
|----------|-------|--------|-------|--------|
| 86600160 | Hvit  | 60mm   | Nei   | 40 m   |
| 86600161 | Sort  | 60mm   | Nei   | 40 m   |
| 86600162 | Sort  | 100mm  | 50/50 | 40 m   |

| SD-verdi | UV-Stabil: |
|----------|------------|
| 10 m     | 24 måneder |

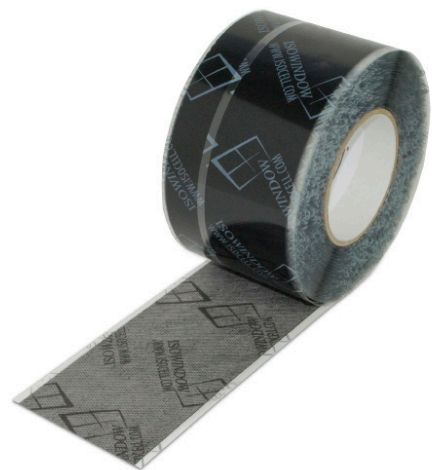

### ISO Window Tape

Iso Window UVAU Window tape gir deg en rask og pålitelig tetting og forsegling ved montering av vinduer og dører. Tapen er diffusjonsåpen. Tapen består av en svært UV-resistent bakside som er overmalbar.

86600157 ISO Window UVAU WS brukes der man trenger tosidig montering.

Arbeidstemperatur fra -5°C.

| Art.nr   | Farge    | Bredde | Delt  | Lengde |
|----------|----------|--------|-------|--------|
| 86600155 | Mørk grå | 80mm   | 20/60 | 25 m   |
| 86600156 | Mørk grå | 100mm  | 20/80 | 25 m   |
| 86600157 | Mørk grå | 80 mm  | 20/60 | 25 m   |

| SD-verdi | UV-Stabil: |
|----------|------------|
| 10 m     | 12 måneder |

## Tape



### ISO Elasto Tape

Smidig og elastisk PE-tape, med gode limekvaliteter. Fungerer meget godt for taping av fuktsperre, dampbrems, rørgjennomføringer mm.

Arbeidstemperatur fra -5°C.

| Art.nr   | Farge | Bredde | Delt  | Lengde |
|----------|-------|--------|-------|--------|
| 86600132 | Grønn | 50mm   | Nei   | 25 m   |
| 86600144 | Grønn | 80 mm  | 20/60 | 25 m   |



### ISO Fasadetape

UV-bestendig fasadetape for tetting i og rundt fasader. Permanent UV-bestandighet ved bruk innenfor 20mm spalteåpning.

Arbeidstemperatur fra -5°C.

| Art.nr   | Farge | Bredde | Delt | Lengde |
|----------|-------|--------|------|--------|
| 86600102 | Sort  | 60mm   | Nei  | 25 m   |

## Tilbehør og primer



### ISO Primer Spray

Iso Primer Spray er en premium løsemiddelbasert syntetisk gummi for optimal vedheft av alle akryl-, butyl-, og bitumengummi taper.

Kan benyttes som primer mot gips, betong, lettbetong, murstein, tre, kompositt, asfalplater mm. Arbeidstemperatur fra -5°C.

| Art.nr   | Innhold |
|----------|---------|
| 86600173 | 500ml   |

### ISO Påføringsrull

Iso Påføringsrull er ideell for påføring av tape, butylband osv.

- Den harde er egnet for taper og butyl med en tykk limstruktur som krever mye bearbeiding.
- Medium hardhet er beregnet for tape med mindre lim (for eksempel akryltape)

| Art.nr   | Hardhet | Bredde |
|----------|---------|--------|
| 86600170 | Hard    | 40mm   |
| 86600171 | Medium  | 40mm   |

### ISO Quilli Fugemasse

For regn og vindtett liming av takduk i overlappingsområder og ved tilslutninger. Lim- og tettemasse for spikerhull og stifter i sløyfene. Benyttes også for liming av skjøter i sponplater, OSV- og MDF-plater.

| Art.nr   | Innhold | Farge |
|----------|---------|-------|
| 86600110 | 310 ml  | Beige |

## Mansjetter

### ISO Rørmansjett

ISO Rørmansjetter brukes for permanent lufttetting av penetreringer rundt rørledninger. Ekstremt fleksibelt og meget motstandsdyktig mot aldring.

Kan benyttes på både varm og kald side av konstruksjonen. Arbeidstemperatur fra -5°C.

| Art.nr   | Dimensjon | Bruksområde      |
|----------|-----------|------------------|
| 86600111 | 15-22mm   | Elektrikerrør    |
| 86600112 | 25-35mm   | Vannrør          |
| 86600113 | 42-55mm   | Sentralstøvsuger |
| 86600114 | 50-75mm   | Avløp/Spillvann  |
| 86600115 | 75-90mm   | Avløp/kloakk     |
| 86600119 | 100-130mm | Ventilasjon      |
| 86600107 | 150-160mm | Ventilasjon      |

### ISO Kabelmansjett

ISO Rørmansjetter brukes for permanent lufttetting av penetreringer rundt kabler. Ekstremt fleksibelt og meget motstandsdyktig mot aldring. Leveres i enkel og dobbel type.

Kan benyttes på både varm og kald side av konstruksjonen. Arbeidstemperatur fra -5°C.

| Art.nr   | Dimensjon    | Bruksområde  |
|----------|--------------|--------------|
| 86600116 | 8-12mm Enkel | TV-kabel etc |



## Nye energikrav

*Nye energikrav i den tekniske forskriften, innebærer skjerpede krav til lekkasjetall i bygningen som helhet.*

Sørbø Industribeslag har et komplett system for tette bygg som står til kravene til ett lekkasjetall på 0,6.

Slik sikrer du god tetthet:

- Tape *skjøter* i vindsperren og dampspærren
- Pass på at sperresjiktene (damp- og vindsperre) er tette i *overgangen mellom bygningsdeler*
- Bruk mansjetter rundt *gjennomføringer* som rør og kabler
- Bruk 2-delt tape rundt vinduer, dører og bjelker o.l. som er gjennomgående i yttervegger eller tak

Når nå lekkasjetallet for enebolig kommer ned i 0,6, er det viktigere enn noen gang å være nøyaktig i det utførende arbeidet.

Vi hjelper deg med løsninger til ditt prosjekt med vår erfaring og vårt Sintef-godkjente vindtetteprogram.

Våre produkter er godt testet og utprøvd gjennom 10 år med bruk i blant annet næringsbygg, barnehager, omsorgsboliger, eneboliger, boligblokker mm.

I tett samarbeid med arkitekter har vi bistått med erfaring og kunnskap til ulike lavenergi- og passivhus-prosjekter. Vi hjelper dere gjerne med opplæring og veiledning i prosessen med å oppnå tilfredsstillende energikrav.





Trondheim  
Brøttemsvegen 103,  
7093 Tiller  
Tlf: 51 44 43 50

STAVANGER  
Bjødnabeen 12,  
4031 Stavanger  
Tlf: 51 44 43 50

OSLO  
Stanseveien 31,  
0976 Oslo  
Tlf: 41 36 40 00

BERGEN  
Sandbrekkevegen 81  
5224 Nesttun  
Tlf: 51 44 43 50



sorboas.no